


納入仕様書

単位 mm

品番	接続できる サンフレキROBO		挿入できる ケーブル外径		A	本体フランジ		締付グラント			d	L <sub>1</sub>	締付後 L <sub>2</sub>	重量 (g)
	品番	内径	最大	最小		対角距離 B	二面巾	C	D					
									二面巾					
N2HBI1207	12	8.2	7	4	25.5	29.9	28.4	24.6	24.6	22	8.1	29	26.4	20
N2HBI1608	16	11.5	8	4	29.9	29.9	28.4	24.6	24.6	22	8.3	29	26.6	21
N2HBI1611			11	8				30.0	30.0	27	11.4	29		24
N2HBI2008	20	15.3	8	4	34.4	34.4	32.8	24.6	24.6	22	8.3	29	27.5	25
N2HBI2012			12	8				30.0	30.0	27	12.3	29		27
N2HBI2014			14	12				36.0	36.0	32	15.1	30		
N2HBI2508			8	4				24.6	24.6	22	8.3	29		
N2HBI2512	25	19.6	12	8	40.8	40.8	39.2	30.0	30.0	27	12.3	29	31.1	
N2HBI2516			16	12				36.0	36.0	32	16.3	30		
N2HBI2519			19	16				42.0	42.0	38	19.8	32		48
N2HBI3216			16	12				36.0	36.0	32	16.3	30		49
N2HBI3220	32	26.0	20	16	48.3	48.3	46.0	42.0	42.0	38	20.4	32	31.8	
N2HBI3224			24	20				48.0	48.0	43	24.4	34		
N2HBI4020			20	16				42.0	42.0	38	20.4	32		
N2HBI4024			24	20				48.0	48.0	43	24.4	34		35.3
N2HBI4028	40	33.5	28	24	57.3	57.3	55.0	53.5	53.5	48	28.4	36	37.0	
N2HBI5024			24	20				48.0	48.0	43	24.4	34		
N2HBI5028			28	24				53.5	53.5	48	28.4	36		
N2HBI5032			32	28				58.9	58.9	54	32.4	38		
N2HBI5036	50	42.8	36	32	67.7	67.7	64.5	64.1	64.1	58	36.4	40	40.5	
N2HBI6328			28	24				53.5	53.5	48	28.4	36		
N2HBI6332			32	28				58.9	58.9	54	32.4	38		
N2HBI6336			36	32				64.1	64.1	58	36.4	40		
N2HBI6340	63	55.6	40	36	80.9	80.9	78.5	71.3	71.3	65	40.4	41		

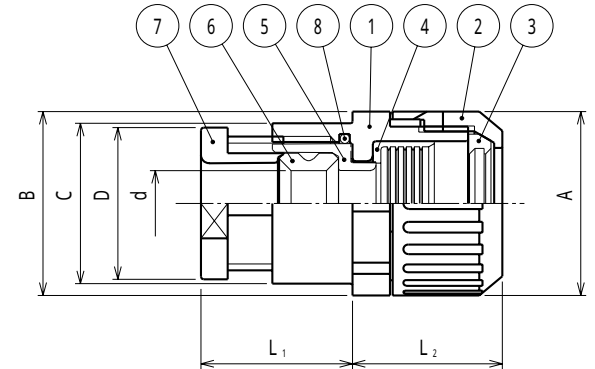

注1. サンフレキROBO用の、ケーブルグラント式絶縁ブッシングです。

2. 品番は次のとおりです。

N2 H B I 20 12

挿入できるケーブルの最大外径： 12

接続できるサンフレキROBOの呼び： # 20

絶縁ブッシング

ケーブルグラント式

サンフレキROBOの附属品 N2型

3. 色調は黒色です。

8	Oリング	1	NBR	
7	締付グラント	1	PA	
6	グラントパッキン(2)	1	NBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	エンドパッキン	1	NBR	
3	グラントパッキン(1)	1	PA	
2	袋ナット	1	PA	
1	本体	1	PA	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	サンフレキROBOの附属品		三角法	承認	谷 沢
		N2型		訂正回数	審査	大 谷
		ケーブルグラント式 絶縁ブッシング		1	設計	清 水
日付	2010.04.20	型式	N2HBI	図番	4SFS3235	