
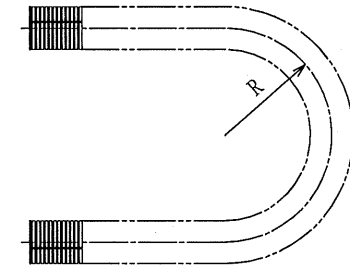



納入仕様書

単位：mm

品番 黒色	外径 ϕD	内径 ϕd	最小中心 曲げ半径R 固定	重量 (kg)		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
N2P12	12.0	8.2	30	0.023	1.15	50
N2P16	16.0	11.5	35	0.040	2.0	50
N2P20	20.0	15.3	40	0.060	3.0	50
N2P25	25.0	19.6	50	0.090	4.5	50
N2P32	32.0	26.0	80	0.110	5.5	50
N2P40	40.0	33.5	100	0.160	4.8	30
N2P50	50.0	43.3	150	0.210	6.3	30
N2P63	63.0	56.2	160	0.260	5.2	20

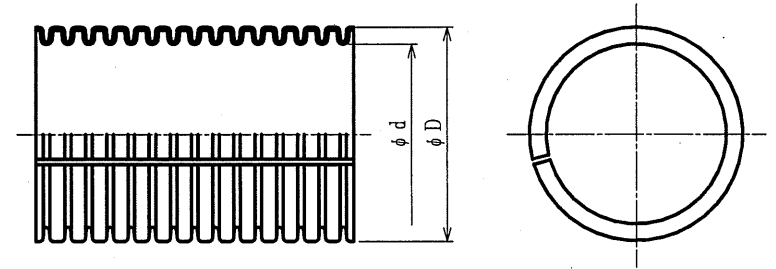

品番は、次のとおりです。

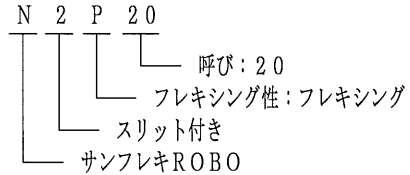

- 用途
 - ・ケーブルハーネス
 - ・固定配管
- 特性
 - ・非防水
 - ・RoHS対応
 - ・難燃性：UL94V2
- 使用温度範囲
 - ・固定：-40℃~115℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	サンフレキROBO		PA6	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名	スリット付きサンフレキROBO Type N2P	三角法	承認 吉元
			訂正回数	審査 吉元
			1	設計 石田
日付	2014.04.17	型式	N2P	図番 4SFS1449-1