
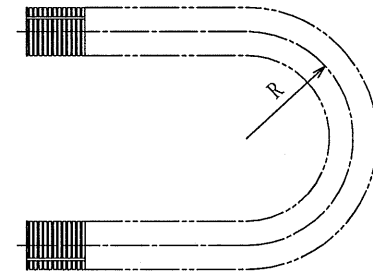



納入仕様書

単位：mm

品番 黒色	外径 ϕD	内径 ϕd	最小中心 曲げ半径R 固定	重量 (kg)		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
N2Q 5	5.1	3.0	10	0.007	0.7	100
N2Q 7	7.5	4.7	10	0.013	1.3	100
N2Q 10	10.2	7.1	20	0.017	1.7	100
N2Q 14	14.1	10.7	30	0.029	1.45	50
N2Q 17	17.5	13.2	40	0.040	2.0	50

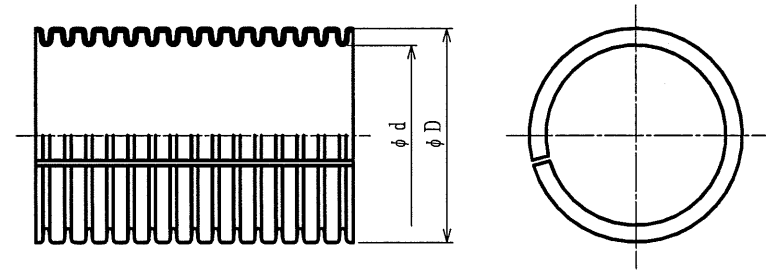

品番は、次のとおりです。

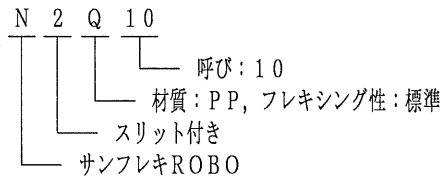

1. 用途
 - ・ケーブルハーネス
 - ・固定配管
2. 特性
 - ・非防水
 - ・難燃性：UL94V2
3. 使用温度範囲
 - ・固定：-30℃~100℃
4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	サンフレキROBO		PP		
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要	
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 スリット付き小径サンフレキROBO Type N2Q			三角法承認 吉元	
				訂正回数 2	審査 石田
				設計 石田	
日付	2014.04.17	型式	N2Q	図番 4SFS3688	