
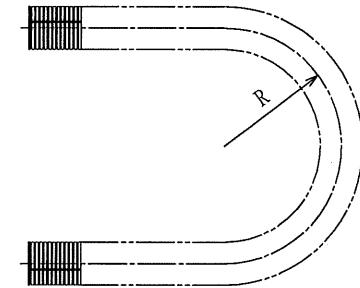



納入仕様書

単位：mm

品番		外径 φD	内径 φd	最小中心 曲げ半径R	重量(kg)		1巻の長さ (m)
黒色	ライトグレー色				1m当り	1巻当り	
N2S12	N2S12LG	12.0	8.2	40	0.023	1.15	50
N2S16	N2S16LG	16.0	11.5	45	0.040	2.0	50
N2S20	N2S20LG	20.0	15.3	50	0.060	3.0	50
N2S25	N2S25LG	25.0	19.6	60	0.090	4.5	50
N2S32	N2S32LG	32.0	26.0	90	0.110	5.5	50
N2S40	N2S40LG	40.0	33.5	110	0.160	4.8	30
N2S50	N2S50LG	50.0	42.8	160	0.210	6.3	30
N2S63	N2S63LG	63.0	55.6	180	0.260	5.2	20

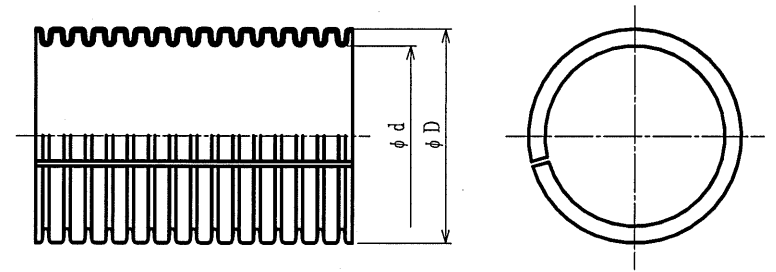

品番は、次のとおりです。



1. 用途
  - ・ケーブルハーネス
  - ・固定配管
2. 特性
  - ・非防水
  - ・RoHS対応
  - ・ハログンフリー
  - ・難燃性：UL94V2
3. 使用温度範囲
  - ・固定：-40℃~115℃
4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	サンフレキROBO		PA6	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		スリット付きサンフレキROBO Type N2S	三角法承認 吉え 訂正回数 審査 吉え 4 設計 石田
日付	2014.04.17	型式	N2S	図番 4SFS2237