


納入仕様書


単位mm

| 品番        | 接続サンフレキROBO品番 | 適応するケーブル最大外径 | 袋ナット   |      | φB   | D  | φd   | G    | H    | φI   | L <sub>1</sub> | L <sub>3</sub> | 接続ねじ           |        | 重量(g) |
|-----------|---------------|--------------|--------|------|------|----|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|
|           |               |              | 対角距離φA | 二面巾  |      |    |      |      |      |      |                |                | JIS B 0202 φS1 | 呼び     |       |
| NB45BG 12 | 12            | 4            | 28.7   | 26.0 | 29.0 | 29 | 11.0 | 11.5 | 27.2 | 5.0  | 15.5           | 3.8            | 20.9           | G1/2   |       |
| NB45BG 16 | 16            | 8            | 32.0   | 29.0 | 29.0 | 29 | 13.3 | 11.9 | 28.1 | 8.7  | 15.5           | 3.8            | 20.9           | G1/2   |       |
| NB45BG 20 | 20            | 11           | 38.0   | 35.0 | 29.0 | 29 | 14.1 | 12.3 | 29.2 | 11.5 | 15.5           | 3.8            | 20.9           | G1/2   |       |
| NB45BG 25 | 25            | 15           | 45.3   | 41.0 | 35.5 | 36 | 19.0 | 14.4 | 32.3 | 15.7 | 15.5           | 3.8            | 26.4           | G3/4   |       |
| NB45BG 32 | 32            | 22           | 51.4   | 48.4 | 44.0 | 44 | 24.6 | 16.1 | 35.9 | 22.5 | 16.0           | 4.5            | 33.2           | G 1    |       |
| NB45BG 40 | 40            | 28           | 61.1   | 57.5 | 52.8 | 53 | 33.0 | 18.7 | 40.0 | 29.4 | 18.0           | 4.5            | 41.9           | G1-1/4 |       |
| NB45BG 50 | 50            | 38           | 73.2   | 68.9 | 60.7 | 61 | 38.3 | 20.8 | 44.2 | 39.2 | 18.0           | 5.0            | 47.8           | G1-1/2 |       |
| NB45BG 63 | 63            | 48           | 87.2   | 82.1 | 75.3 | 74 | 49.4 | 23.7 | 49.6 | 51.9 | 20.0           | 5.0            | 59.6           | G 2    |       |

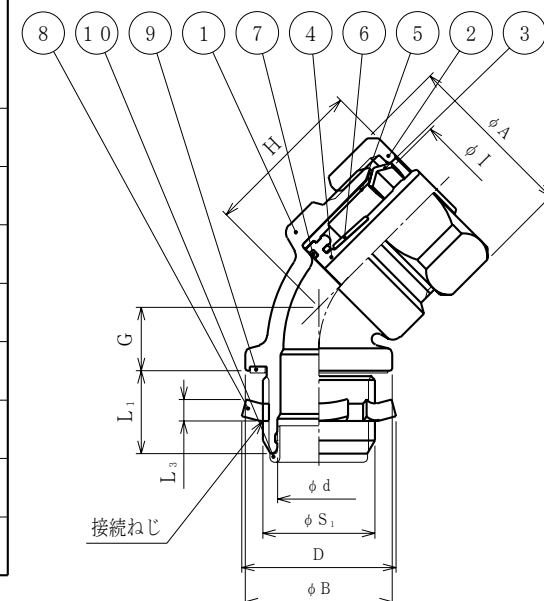

注1. ブレードサンフレキROBO Type NSBSをボックス類の穴に接続するための45°形の管用平行ねじ付き球状黒鉛鋳鉄品製コネクタです。

2. 品番は次のとおりです。

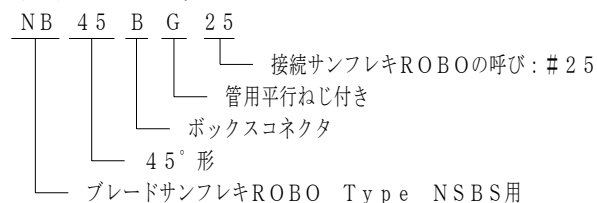

| 10  | インシュレータ | 1  | PA        |         |
|-----|---------|----|-----------|---------|
| 9   | シートパッキン | 1  | NBR       |         |
| 8   | ロックナット  | 1  | SPHC      | 電気亜鉛めっき |
| 7   | Oリング    | 1  | NBR       |         |
| 6   | 帯パッキン   | 1  | TPE       |         |
| 5   | フェラル(2) | 1  | PA        |         |
| 4   | フェラル(1) | 1  | ZDC2      | 電気亜鉛めっき |
| 3   | C形リング   | 1  | SUS304    |         |
| 2   | 袋ナット    | 1  | ZDC2      | 電気亜鉛めっき |
| 1   | 本体      | 1  | FCD450-10 | ダクロタイズド |
| No. | 部品名     | 個数 | 材質        | 処理・摘要   |

|                                   |            |   |        |       |          |     |
|-----------------------------------|------------|---|--------|-------|----------|-----|
| 株式会社<br>三桂製作所<br>プリカ事業部<br>SANKEI | 品名         | サンフレキROBOの附属品<br>Type NSBS用<br>穴接続用管用平行ねじ付き<br>45°形コネクタ |        | 三角法承認 | 谷 沢      |     |
|                                   |            |   |        | 訂正回数  | 審査       | 大 谷 |
|                                   |            |   |        | 0     | 製図       | 菅 原 |
| 日付                                | 2001.03.09 | 型式  | NB45BG | 図番    | 4SFS0377 |     |