



納入仕様書

単位mm

品番	接続サンフレキROBO品番	適応するケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		D	φd	φI	L ₁	縮付後L ₂	L ₃	接続ねじ		重量(g)
			対角距離φA	二面巾	対角距離φB	二面巾							JIS B 0202		
													φS ₁	呼び	
NBBG 12	12	4	28.7	26.0	28.7	26.0	29	11.3	5.5	10.0	23.3	3.8	20.9	G 1/2	
NBBG 16	16	8	32.0	29.0	32.0	29.0	29	12.0	9.2	10.0	23.9	3.8	20.9	G 1/2	
NBBG 20	20	11	38.0	35.0	35.3	32.0	29	14.1	12.0	10.0	24.8	3.8	20.9	G 1/2	
NBBG 25	NSBS	15	45.3	41.0	42.0	38.0	36	20.0	16.2	12.0	26.6	3.8	26.4	G 3/4	
NBBG 32		22	51.4	48.4	47.2	44.4	44	24.6	22.2	14.0	28.9	4.5	33.2	G 1	
NBBG 40		28	61.1	57.5	56.7	53.4	53	33.0	29.0	14.0	31.9	4.5	41.9	G 1-1/4	
NBBG 50		38	73.2	68.9	68.4	64.4	61	38.3	38.5	16.0	35.8	5.0	47.8	G 1-1/2	
NBBG 63		49	87.2	82.1	82.2	77.4	74	49.3	51.2	16.0	42.5	5.0	59.6	G 2	

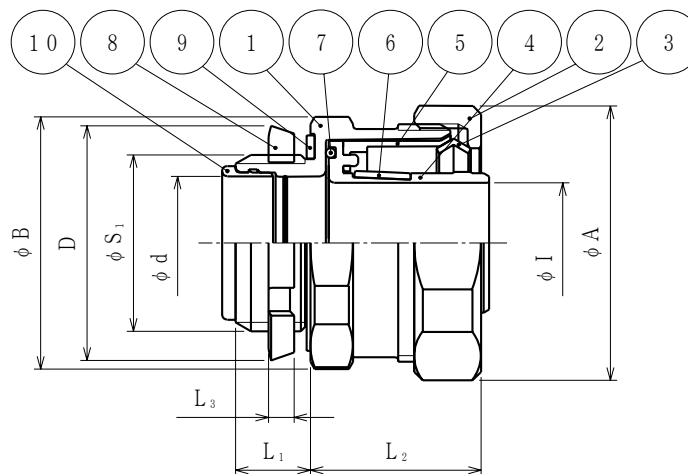

- 注1. ブレードサンフレキROBO Type NSBSをボックス類のノックアウトに接続するためのストレート形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。
 2. 品番は次のとおりです。

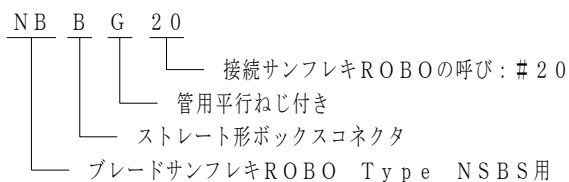

10	インシュレータ	1	PA	
9	シートパッキン	1	NBR	
8	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
7	Oリング	1	NBR	
6	帯パッキン	1	TPE	
5	フェラル(2)	1	PA	
4	フェラル(1)	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
3	C形リング	1	SUS 304	
2	袋ナット	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	サンフレキROBOの附属品 Type NSBS用 穴接続管用平行ねじ付き コネクタ		三角法承認	谷 沢	
				訂正回数	審査	大 谷
				3	設計	森 田
日付	2005. 03. 17	型式	NBBG	図番	4SFS0282	