



納入仕様書

単位mm

品番	接続できる サンフレキROBO 品番	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		φ I	L	重量 (g)
			対角距離 φ A	二面巾	外径 φ B	二面巾			
NBCS12	12	4	28.7	26.0	28.7	26	5.5	46	
NBCS16	16	8	32.0	29.0	32.0	29	9.2	47	
NBCS20	20	11	38.0	35.0	35.3	32	12.0	49	
NBCS25	25	15	45.3	41.0	40.4	38	16.2	52	
NBCS32	32	22	51.4	48.4	53.1	50	22.2	56	
NBCS40	40	28	61.1	57.5	61.6	58	29.0	61	
NBCS50	50	38	73.2	68.9	69.0	65	38.5	67	
NBCS63	63	50	87.2	82.1	85.0	80	51.2	72	

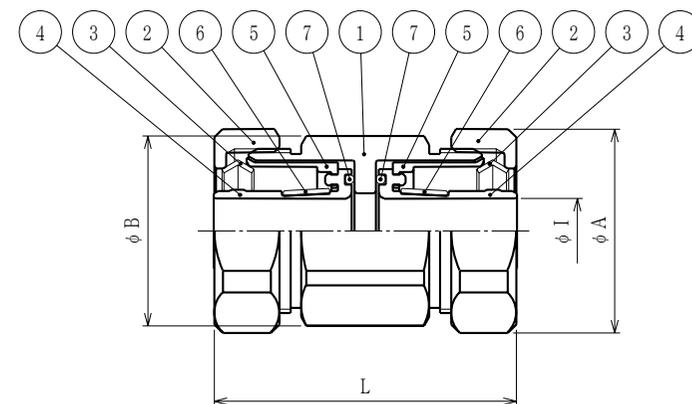

- 注1. ブレードサンフレキROBO Type NSBSを相互接続するための金属製カップリングです。
 2. 品番は次のとおりです。

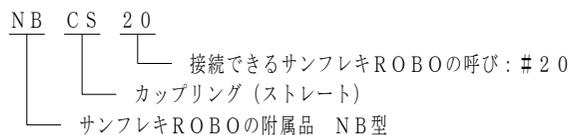

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
7	Oリング	2	NBR	
6	帯バックシム	2	TPE	
5	フェラル (2)	2	PA	
4	フェラル (1)	2	ZDC 2	電気亜鉛めっき
3	C形リング	2	SUS 304	
2	袋ナット	2	ZDC 2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	C 3604	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	サンフレキROBOの附属品		三角法承認	谷 沢	
		Type NSBS用		訂正回数	審査	大 谷
		相互カップリング		0	設計	清 水
日付	2004.01.28	型式	NBCS		図番	4SFS2625