


納入仕様書

単位mm


品番	接続できる電線管				挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		$\phi d$	$\phi I$	$L_1$	縮付後 $L_2$	$L_3$	W (平取巾)	重量 (g)
	サンフレキROBO	厚鋼電線管		対角距離 $\phi A$		二面巾	対角距離 $\phi B$	二面巾								
		呼び	ねじ呼び													
NBKG 32	NSBS	32	G28	CTG28	22	51.4	48.4	47.2	44.4	24.8	22.2	18.5	28.9	16	38	
NBKG 63		63	G54	CTG54	49	87.2	82.1	82.2	77.4	49.5	51.2	22.5	37.5	20	65	

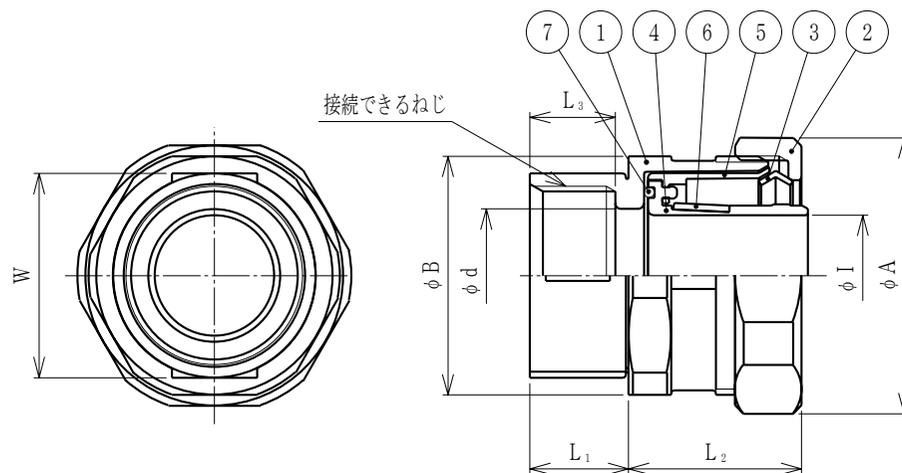

注1. サンフレキROBO Type NSBSを厚鋼電線管に接続するための、ストレート形の厚鋼電線管ねじ付きコンビネーションカップリングです。

2. 品番は、次のとおりです。

NB K G 32

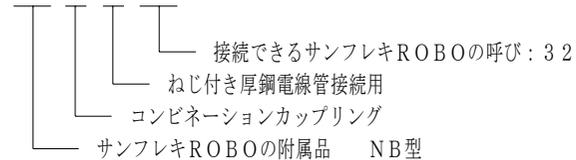

7	Oリング	1	NBR		
6	帯バッキン	1	TPE		
5	フェラル(2)	1	PA		
4	フェラル(1)	1	ZDC2	電気亜鉛めっき	
3	C形リング	1	SUS304		
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき	
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要	
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 サンフレキROBOの附属品 NB型 ねじ付き厚鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング	三角法承認	谷沢		
		訂正回数	審査	大谷	
		2	設計	清水	
日付	2005.02.24	型式	NBKG	図番	4SFS1818