


納入仕様書

単位mm

品番	接続サンフレキROBO品番	適応するケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		ϕd	ϕI	L_1	締付後 L_2	接続ねじ		重量 (g)
			対角距離 ϕA	二面巾	対角距離 ϕB	二面巾					JIS B 0202		
											ϕS_1	呼び	
NBOG 12	12	4	28.7	26.0	28.7	26.0	11.3	5.5	8.0	23.3	20.9	G 1/2	
NBOG 16	16	8	32.0	29.0	32.0	29.0	12.0	9.2	8.0	23.9	20.9	G 1/2	
NBOG 20	20	11	38.0	35.0	35.3	32.0	14.3	12.0	8.0	24.8	20.9	G 1/2	
NBOG 25	25	15	45.3	41.0	42.0	38.0	20.2	16.2	8.0	26.6	26.4	G 3/4	

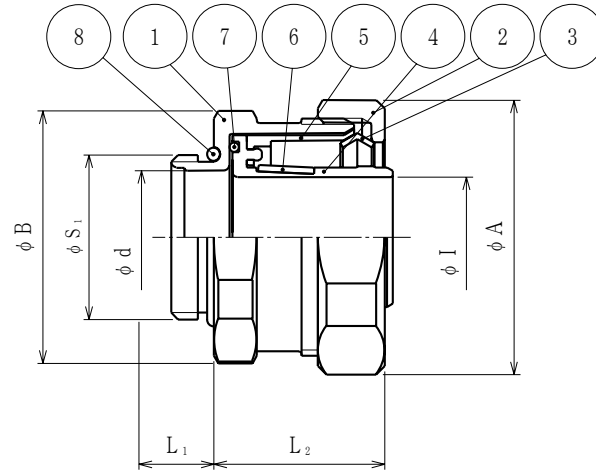

- 注1. ブレードサンフレキROBO Type NSBSをリミットスイッチ等のめねじに接続するための、ストレート形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。
 2. 品番は次のとおりです。

N B O G 2 0
 接続サンフレキROBOの呼び：# 20
 管用平行ねじ付き
 めねじ接続用コネクタ
 ブレードサンフレキROBO Type NSBS用

8	Oリング	1	NBR	
7	Oリング	1	NBR	
6	帯バックシン	1	TPE	
5	フェラル(2)	1	PA	
4	フェラル(1)	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
3	C形リング	1	SUS304	
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	サンフレキROBOの附属品 Type NSBS用 管用平行めねじ接続用 コネクタ		三角法承認	谷澤
		訂正回数	0	審査	大谷
		設計			森田
日付	2005.03.17	型式	NBOG	図番	4SFS3227