


納入仕様書

単位：mm



品番	外径 φD	内径 φd	最小中心曲げ半径R			重量(kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	ケーブル ガイド内	1m当り	1巻当り	
NF 12 (注1)	12.0	8.2±0.4	30	50	50	0.023	1.15	50
NF 16 (注1)	16.0	11.5±0.4	40	70	70	0.04	2.0	50
NF 20 (注1)	20.0	15.3±0.4	45	80	90	0.06	3.0	50
NF 25	25.0	19.6±0.5	50	90	100	0.09	4.5	50
NF 32	32.0	26.0±0.5	85	140	150	0.12	6.0	50
NF 40	40.0	33.5±0.5	100	190	210	0.17	5.1	30
NF 50	50.0	43.3±0.6	120	230	250	0.22	6.6	30
NF 63	63.0	56.2±0.6	160	300	330	0.28	5.6	20

品番は、次のとおりです。

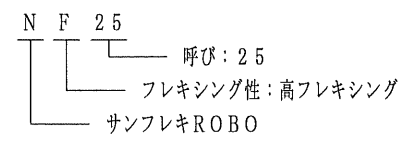

- 用途
 - ・機械
 - ・ロボット
- 特性
 - ・IPコード：IPX7 (防浸形)
 - ・耐寒
 - ・高耐油
 - ・高耐屈曲
 - ・RoHS対応
 - ・ハロゲンフリー
 - ・難燃性：UL94HB
- 使用温度範囲
 - ・固定：-40℃~115℃
 - ・可動：-10℃~65℃
- 認定規格
 - ・UL1696 (RU) File No. E167112
- 適合規格
 - ・JIS C 8461-23
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

注1. NF12, NF16, NF20はUL1696認定品ではありません。

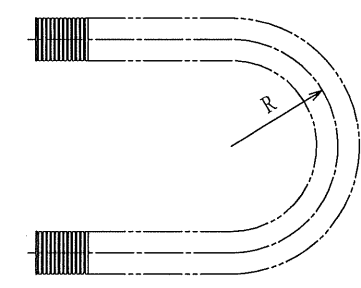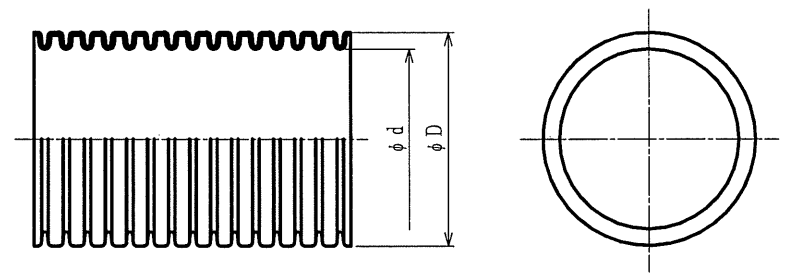

1	サンフレキROBO		PA11			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		サンフレキROBO Type NF	三角法 訂正回数 4	承認 審査 設計	吉 元 石田
日付	2015.01.06	型式	NF	図番	4SFS3237	