



単位：mm


品番 色	外径 D	内径 d	最小中心曲げ半径 R		重量 (kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当り	1巻当り	
NP 5	5.1	3.0 0.2	10	20	0.007	0.7	100
NP 7	7.5	4.7 0.2	14	28	0.013	1.3	100
NP 9	9.0	5.8 0.2	18	35	0.014	1.4	100
NP 10	10.2	7.1 0.2	20	45	0.017	1.7	100
NP 14	14.1	10.7 0.2	30	70	0.030	1.5	50
NP 17	17.5	13.2 0.2	40	80	0.040	2.0	50

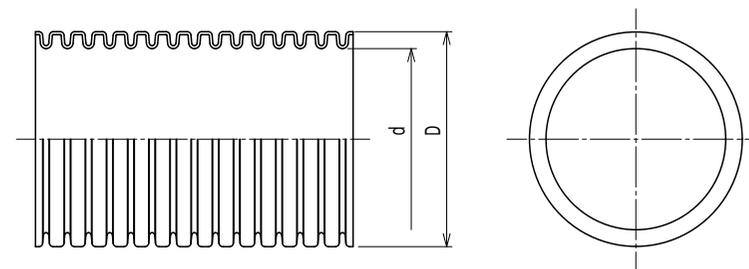

品番は、次のとおりです。

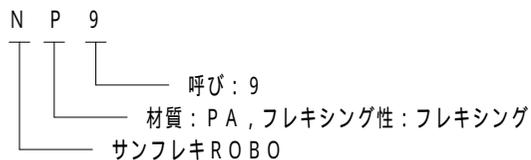

- 用途
  - ケーブルハーネス
- 特性
  - IPコード：IP67 (防浸形)
  - RoHS対応
  - 難燃性：UL94V2
- 使用温度範囲
  - 固定：-40 ~ 115
  - 可動：-10 ~ 65
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

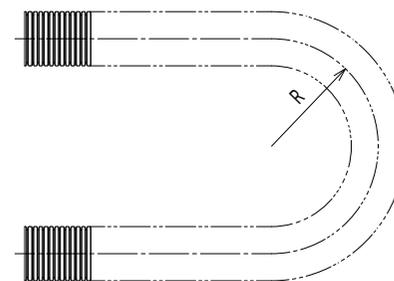

1	サンフレキROBO		PA6			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	小径サンフレキROBO Type NP	三角法承認	福本	
				訂正回数	審査	石田
				0	設計	石田
日付	2025.06.04	型式	NP	図番	4SFS0734-1	