

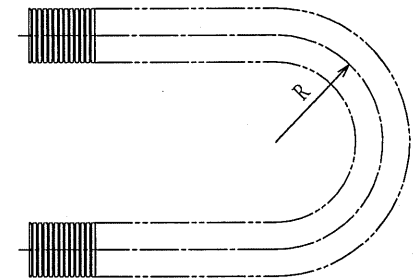


単位：mm

品番	外径 ϕD	内径 ϕd	最小中心曲げ半径R		重量 (kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当たり	1巻当たり	
NP 5	5.1	3.0±0.2	8	15	0.007	0.70	100
NP 7	7.5	4.7±0.2	8	15	0.013	1.30	100
NP 9	9.0	5.8±0.2	16	35	0.014	1.40	100
NP 10	10.2	7.1±0.2	20	45	0.017	1.70	100
NP 14	14.1	10.7±0.2	30	70	0.029	1.45	50
NP 17	17.5	13.2±0.2	40	80	0.040	2.00	50

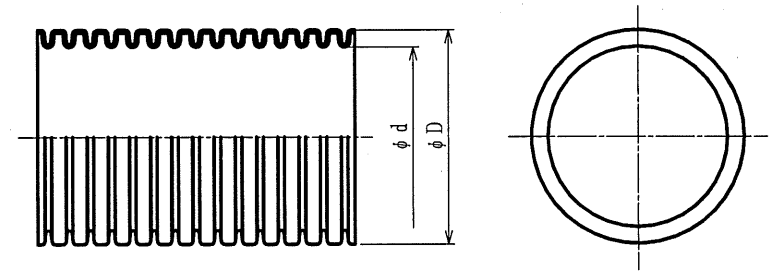

品番は、次のとおりです。

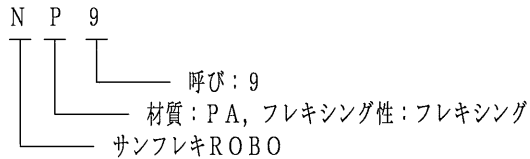

- 用途
 - ケーブルハーネス
- 特性
 - IPコード：IPX7 (防浸形)
 - RoHS対応
 - 難燃性：UL94V2
- 使用温度範囲
 - 固定：-40℃~115℃
 - 可動：-10℃~65℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	サンフレキROBO		PA6			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	小径サンフレキROBO Type NP	三角法	承認	吉え	
			訂正回数	審査	吉え	
			5	設計	石田	
日付	2014.04.17	型式	NP	図番	4SFS0734	