



単位：mm


品番	外径 D	内径 d	最小中心曲げ半径 R		重量 (kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当り	1巻当り	
NQ 5	5.1	3.0 0.2	10	20	0.007	0.7	100
NQ 7	7.5	4.7 0.2	14	28	0.013	1.3	100
NQ 10	10.2	7.1 0.2	20	45	0.017	1.7	100
NQ 14	14.1	10.7 0.4	30	70	0.030	1.5	50
NQ 17	17.5	13.2 0.4	40	80	0.040	2.0	50

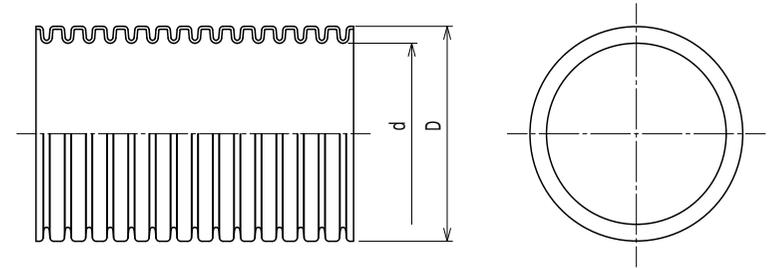

品番は、次のとおりです。

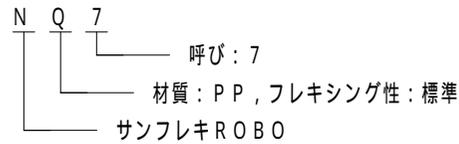

- 用途
  - ケーブルハーネス
- 特性
  - IPコード：IP67（防浸形）
  - 難燃性：UL94V2
- 使用温度範囲
  - 固定：-30 ~ 100
  - 可動：-5 ~ 65
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

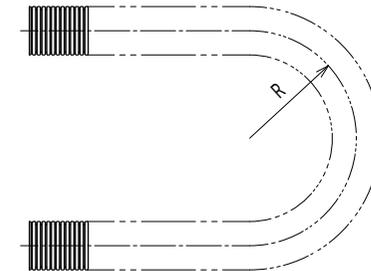

1	サンフレキROBO		PP			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
	株式会社 <b>三桂製作所</b> 技術部 <b>SANKEI</b>	品名	小径サンフレキROBO Type NQ	三角法	承認	福本
				訂正回数	審査	石田
				0	設計	石田
日付	2025.06.04	型式	NQ	図番	4SFS0778-1	