納入仕様書

単位：mm

品番 黒色	外径 φD	内径 φd	最小中心曲げ半径R		重量（kg）		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当たり	1巻当たり	
NQ 5	5.1	3.0±0.2	8	15	0.007	0.7	100
NQ 7	7.5	4.7±0.2	8	15	0.013	1.3	100
NQ 10	10.2	7.1±0.2	20	45	0.017	1.7	100
NQ 14	14.1	10.7±0.4	30	70	0.029	1.45	50
NQ 17	17.5	13.2±0.4	40	80	0.040	2.0	50

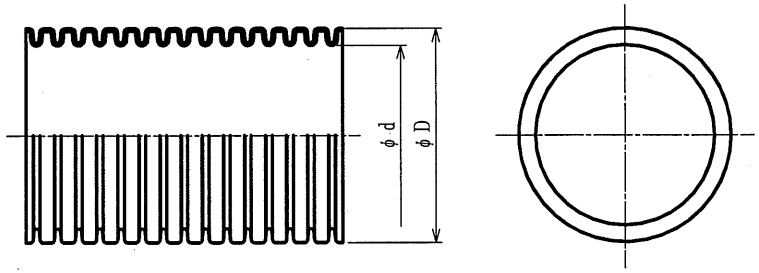

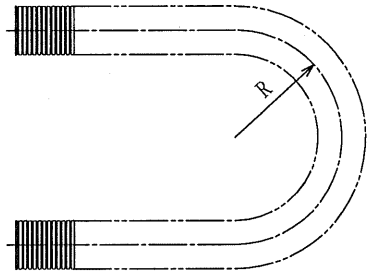

品番は、次のとおりです。

N Q 7
- 7：呼び：7
- Q：材質：PP，フレキシング性：標準
- N：サンフレキROBO

1．用途
- ケーブルハーネス

2．特性
- IPコード：IPX7（防浸形）
- 難燃性：UL94V2

3．使用温度範囲
- 固定：－30℃～100℃
- 可動：－5℃～65℃

4．本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
1	サンフレキROBO		PP	

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	小径サンフレキROBO Type NQ	三角法	承認	吉元
			訂正回数	審査	吉元
			5	設計	石田
日付 2014.04.17	型式	NQ	図番	4SFS0778	