




納入仕様書

単位：mm

品番	外径 φD	内径 φd	最小中心曲げ半径R	重量(kg)		1巻の長さ (m)
				固定	1m当り 1巻当り	
黒色						
NRS16	16.0	11.5	40	0.04	2.0	50
NRS21	21.2	16.5	50	0.06	3.0	50
NRS28	28.5	23.0	60	0.10	5.0	50
NRS34	34.5	29.0	90	0.14	7.0	50
NRS42	42.5	36.0	110	0.18	5.4	30
NRS54	54.5	48.0	140	0.23	6.9	30

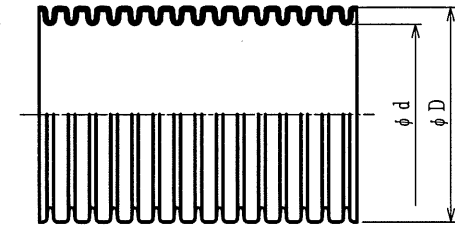

品番は、次のとおりです。



- 用途
 - ・鉄道車両
- 特性
 - ・耐侯性
 - ・難燃性 (鉄道車両用材料燃焼試験成績書 車材燃試22-840K)
- 使用温度範囲
 - ・固定：-40℃~105℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	サンフレキROBO		PA6			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		サンフレキROBO Type NRS 鉄道車両 車内用	三角法	承認	吉え
				訂正回数	審査	吉え
				1	設計	石田
日付	2014.04.17	型式	NRS	図番	4SFS8428	