

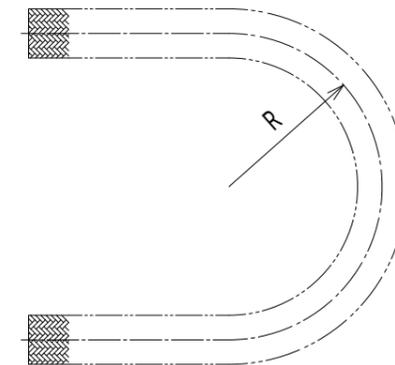
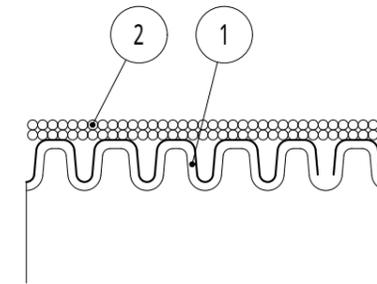


単位：mm

品番	外径 D	内径 d	最小中心曲げ半径R		重量(kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当り	1巻当り	
NSBS 12	13.6	8.2 0.4	30	60	0.16	8.0	50
NSBS 16	17.6	11.5 0.4	40	80	0.21	10.5	50
NSBS 20	21.6	15.3 0.4	45	95	0.27	13.5	50
NSBS 25	26.6	19.6 0.5	60	125	0.35	17.5	50
NSBS 32	33.6	26.0 0.5	95	180	0.46	23.0	50
NSBS 40	41.6	33.5 0.5	130	230	0.58	17.4	30
NSBS 50	51.6	42.8 0.6	160	300	0.72	21.6	30
NSBS 63	64.6	55.6 0.6	200	360	0.85	17.0	20

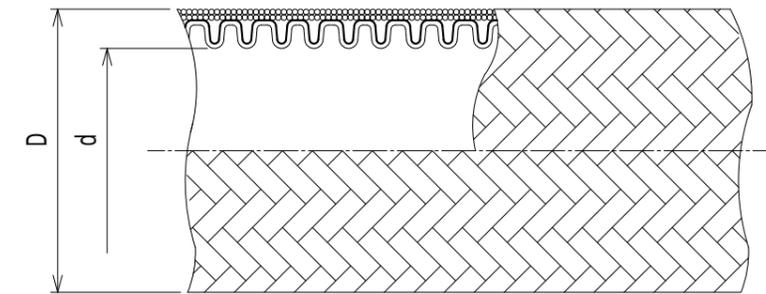

品番は、次のとおりです。

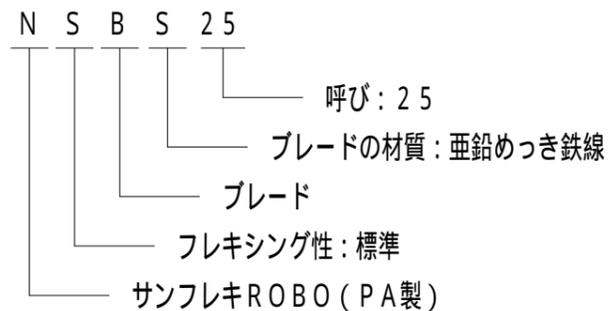

1. 用途

- ・耐ノイズ・耐スパッタ配管

2. 特性

- ・IPコード：IP67
- ・EMI対策/耐ノイズ
- ・耐スパッタ
- ・RoHS対応
- ・難燃性：UL94V2

3. 使用温度範囲

- ・固定：-40 ~ 115
- ・可動：-5 ~ 65

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	ブレード		SWMGS - 1	亜鉛めっき鉄線1種	0.3
1	コア		PA	サンフレキROBO	NS
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要	
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	サンフレキROBO Type NSBS	三角法承認 訂正回数	吉元 吉元 石田
日付	2023.12.07	型式	NSBS	図番	4SFS3239