





納入仕様書

単位：mm

品番	外径 φD	内径 φd	最小中心曲げ半径R		重量(kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当り	1巻当り	
NSBS 12	13.6	8.2±0.3	30	60	0.16	8.0	50
NSBS 16	17.6	11.5±0.3	40	80	0.21	10.5	50
NSBS 20	21.6	15.3±0.3	45	95	0.27	13.5	50
NSBS 25	26.6	19.6±0.4	60	125	0.35	17.5	50
NSBS 32	33.6	26.0±0.4	95	180	0.46	23.0	50
NSBS 40	41.6	33.5±0.4	130	230	0.58	17.4	30
NSBS 50	51.6	42.8±0.5	160	300	0.72	21.6	30
NSBS 63	64.6	55.6±0.5	200	360	0.85	17.0	20

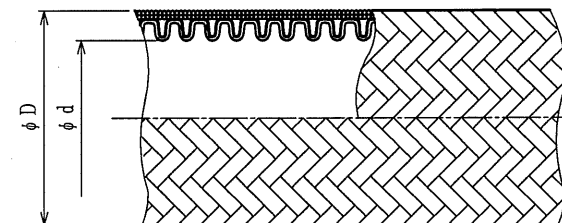

品番は、次のとおりです。

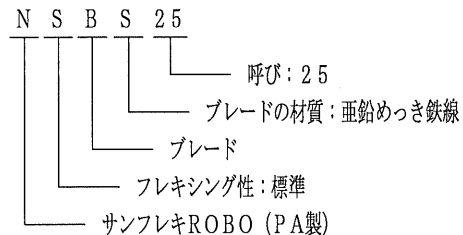

1. 用途
 - ・耐ノイズ・耐スパッタ配管
2. 特性
 - ・IPコード：IPX7 (防浸形)
 - ・EMI対策/耐ノイズ
 - ・耐スパッタ
 - ・RoHS対応
 - ・難燃性：UL94V2
3. 使用温度範囲
 - ・固定：-40℃~115℃
 - ・可動：-5℃~65℃
4. 適合規格
 - ・JIS C 8461-23
5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	ブレード		SWMGS-1	亜鉛めっき鉄線1種 φ0.3		
1	コア		PA	サンフレキROBO・NS		
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名		サンフレキROBO Type NSBS	三角法承認	吉元	
				訂正回数	審査	吉元
				2	設計	石田
日付	2014.04.17	型式	NSBS	図番	4SFS3239	