


単位：mm



| 品 番 | | 外 径 φD | 内 径 φd | 最小中心曲げ半径R | | 重量 (kg) | | 1巻の長さ (m) |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|------|--------------|
| 黒色 | ライトグレー色 | | | 固 定 | 可 動 | 1m当り | 1巻当り | |
| NS 12 (注1) | NS 12 LG (注1) | 12.0 | 8.2±0.4 | 30 | 55 | 0.023 | 1.15 | 50 |
| NS 16 | NS 16 LG | 16.0 | 11.5±0.4 | 40 | 75 | 0.04 | 2.0 | 50 |
| NS 20 | NS 20 LG | 20.0 | 15.3±0.4 | 45 | 90 | 0.06 | 3.0 | 50 |
| NS 25 | NS 25 LG | 25.0 | 19.6±0.5 | 50 | 100 | 0.09 | 4.5 | 50 |
| NS 32 | NS 32 LG | 32.0 | 26.0±0.5 | 85 | 165 | 0.11 | 5.5 | 50 |
| NS 40 | NS 40 LG | 40.0 | 33.5±0.5 | 105 | 210 | 0.16 | 4.8 | 30 |
| NS 50 | NS 50 LG | 50.0 | 42.8±0.6 | 130 | 260 | 0.21 | 6.3 | 30 |
| NS 63 | NS 63 LG | 63.0 | 55.6±0.6 | 170 | 340 | 0.26 | 5.2 | 20 |

品番は、次のとおりです。



- 用途
 - ・機械
 - ・ロボット
- 特性
 - ・IPコード：IPX7 (防浸形)
 - ・高耐油
 - ・RoHS対応
 - ・ハロゲンフリー
 - ・難燃性：UL94V2
- 使用温度範囲
 - ・固定：-40℃~115℃
 - ・可動：-5℃~65℃
- 認定規格
 - ・UL1696 (RU) File No. E167112
- 適合規格
 - ・JIS C 8461-23
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

注1. NS12, NS12LGはUL1696認定品ではありません。

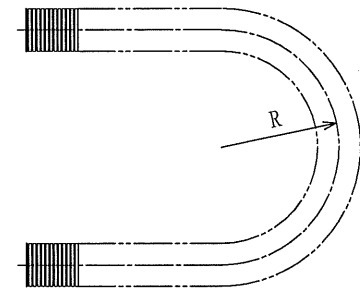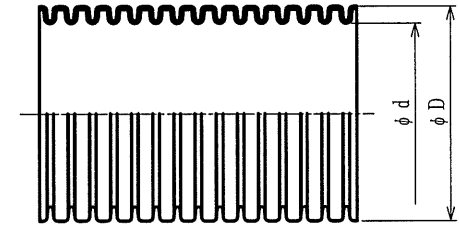

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|--|-----|----|----|------|----|----|---|----|----|
| 1 | サンフレキROBO | | PA6 | | | | | | | | | | |
| No. | 部 品 名 | 個 数 | 材 質 | 処 理 ・ 摘 要 | | | | | | | | | |
| 株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI | 品 名 | | サンフレキROBO Type NS | <table border="1"> <tr> <td>三角法</td> <td>承認</td> <td>吉元</td> </tr> <tr> <td>訂正回数</td> <td>審査</td> <td>吉元</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>設計</td> <td>石田</td> </tr> </table> | 三角法 | 承認 | 吉元 | 訂正回数 | 審査 | 吉元 | 1 | 設計 | 石田 |
| 三角法 | 承認 | 吉元 | | | | | | | | | | | |
| 訂正回数 | 審査 | 吉元 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 設計 | 石田 | | | | | | | | | | | |
| 日付 | 2014. 12. 26 | 型式 | NS | 図 番 4SFS2282-1 | | | | | | | | | |