
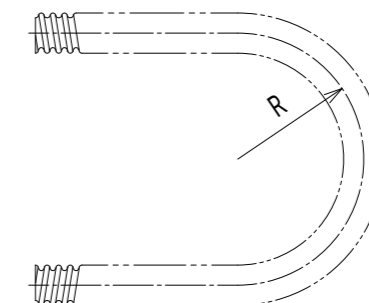


単位：mm

品番	外径 D	内径 d	最小中心曲げ半径R		重量(kg)		1巻の長さ (m)
			固定	可動	1m当り	1巻当り	
NT 16	16.0	10.6 0.2	50	100	0.08	2.4	30
NT 20	20.0	14.2 0.2	60	120	0.12	3.6	30
NT 25	25.0	18.6 0.2	70	140	0.17	5.1	30
NT 32	32.0	25.0 0.2	110	220	0.24	7.2	30
NT 40	40.0	32.0 0.3	130	260	0.34	10.2	30
NT 50	50.0	42.4 0.3	160	—	0.45	13.5	30
NT 63	63.0	54.4 0.4	230	—	0.74	14.8	20
NT 73	73.0	63.0 0.5	350	—	1.06	21.2	20

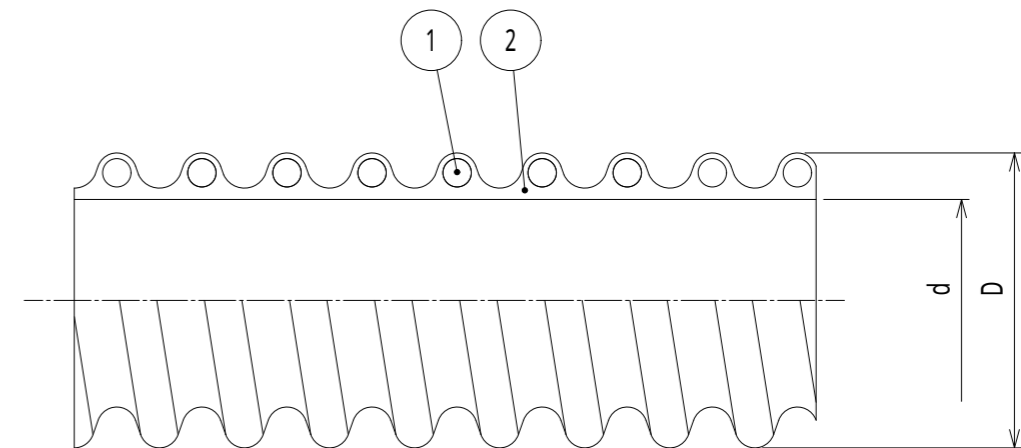

品番は、次のとおりです。

NT 25

呼び：25

サンフレキNT（塩化ビニル製）

1. 用途

- ・機械
- ・プラント

2. 特性

- ・IPコード：IPX7（防浸形）
- ・耐候
- ・RoHS対応
- ・難燃性：UL94V2

3. 使用温度範囲

- ・固定：-25 ~ 60
- ・可動：-5 ~ 60

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	ジャケット		軟質塩化ビニル	燃焼性（UL94V2相当）
1	芯		硬質塩化ビニル	燃焼性（UL94V2相当）
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	サンフレキ Type NT	三角法承認 訂正回数 4 設計 石田
日付	2023.12.07	型式	NT	図番 4SFS2145