


納入仕様書


品番	取付けできるねじ	φA	φB	W	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	重量 (g)
	JIS C 8305 (JIS B 0202)							
RS2CG 16	CTG 16 (G1/2)	31.9	24.5	29	6	25	37	
RS2CG 22	CTG 22 (G3/4)	39.6	30.2	36	6	25	37	
RS2CG 28	CTG 28 (G1)	46.2	37.5	44	7	25	39	
RS2CG 36	CTG 36 (G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	56.7	46.6	54	7	29	43	
RS2CG 42	CTG 42 (G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	63.0	52.7	60	8	27	43	
RS2CG 54	CTG 54 (G2)	78.8	65.0	75	8	32	48	

単位mm

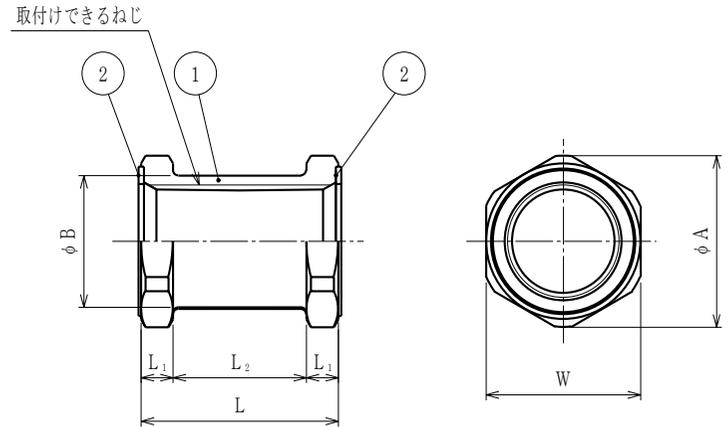

16, 22は六角型  
28以上は八角型

- 注1. 厚鋼電線管ねじ (管用平行ねじ) 付きコネクタを相互に  
取付ける際に使用するストレート形のダイカスト製中継カップリングです。  
シートパッキンはバラで本体と共にビニル袋へ入れる。
2. 品番は、次のとおりです。

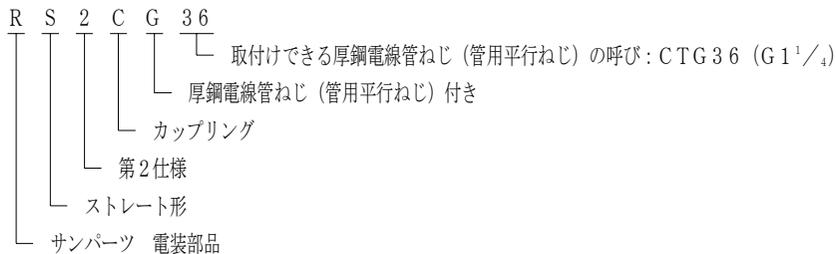

2	シートパッキン	2	NBR	
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 サンパーツ 厚鋼電線管ねじ付 中継カップリング			三角法承認 谷沢
				訂正回数 審査 大谷
				1 製図 菅原
日付	2000.12.04	型式	RS2CG	図番 4STS0732