


納入仕様書

単位：mm

ケーブル 芯数	品番	挿入できるケーブル外径		パッキン 枠番	袋ナット		本体フランジ		L 1	L 2	ロックアウト接続ねじ J I S B 0 2 0 2		重量 (g)
		スリーブあり	スリーブ無し		対角距離 φ A	二面巾	対角距離 φ B	二面巾			φ S 1	呼び	
2	CM5BGL 7×2P-16	φ 5～φ 3	φ 7～φ 5	16	30. 8	29	28. 7	27	12	31	20. 9	G 1/2	90
	CM5BGL 7×2P-22						37. 2	35	12	31	26. 4	G 3/4	130
3	CM5BGL 6×3P-16	φ 4～φ 3	φ 6～φ 4				28. 7	27	12	31	20. 9	G 1/2	90
	CM5BGL 6×3P-22						37. 2	35	12	31	26. 4	G 3/4	130
	CM5BGL 8×3P-22	φ 6～φ 4	φ 8～φ 6	20	37. 2	35	37. 2	35	12	32	26. 4	G 3/4	140
4	CM5BGL 5×4P-16	φ 3～φ 2	φ 5～φ 3	16	30. 8	29	28. 7	27	12	31	20. 9	G 1/2	90
	CM5BGL 5×4P-22						37. 2	35	12	31	26. 4	G 3/4	130
	CM5BGL 8×4P-28	φ 6～φ 4	φ 8～φ 6	24	40. 4	38	43. 6	41	14	33	33. 2	G 1	180

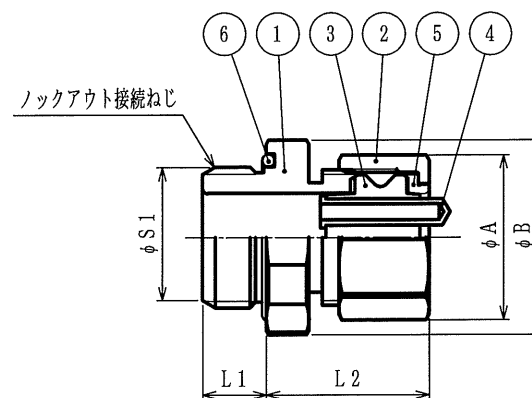

品番は、次のとおりです。

C M 5 B G L 7 × 2 P - 1 6
 ケイグラントの附属品
 マルチ式
 スリーブ式
 コネクタ
 管用平行ねじ付き
 ステンレス製
 挿入できるケーブルの最大外径：φ 7
 ケーブルの芯数：2 本
 管用平行ねじの呼び：G 1/2

- 用途
 - コネクタ
- 特性
 - IPコード：IP67
 - RoHS対応
- 使用温度範囲
 - 20℃～90℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

※1 ケーブル芯数と同じ個数

6	リング	1	NBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	スリーブ	※1	NBR	
3	グランドパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	

No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三 桂 製 作 所 プ リ カ 事 業 部 SANKI	品 名	ステンレス製 ケイグラントの附属品 CM5型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き マルチ式ステンレス製シールコネクタ		
		訂正回数	審 査	3 設 計 石 田
		日付	2016.02.08	型 式 CM5BGL 図 番 4SLS1894