
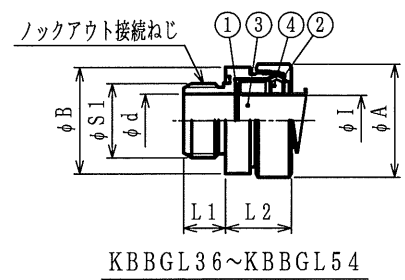
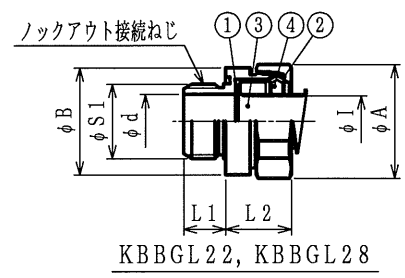



納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	φ d	φ I	L 1	L 2	ロックアウト接続ねじ		重量 (g)	本体フランジ 形状	袋ナット 形状	
			対角距離 φ A	二面巾						JIS B 0202 φ S1	呼び				
KBBGL16	LIB	16	13	31.9	30	31.9	15.0	14.3	12	18	20.9	G1/2	70	六角型	六角型
KBBGL22		22	18	38.3	36	36.0	20.0	19.3	12	19	26.4	G3/4	110	丸型	
KBBGL28	LMB	28	24	48.9	46	42.7	26.7	24.9	16	20	33.2	G1	180		
KBBGL36	(KIB)	36	34	57.0	-	54.0	36.0	34.5	16	24	41.9	G1-1/4	280		
KBBGL42	(KMB)	42	37	63.5	-	60.5	40.5	38.2	18	28	47.8	G1-1/2	440		丸型
KBBGL54		54	49	76.3	-	73.0	54.0	49.5	18	31	59.6	G2	530		

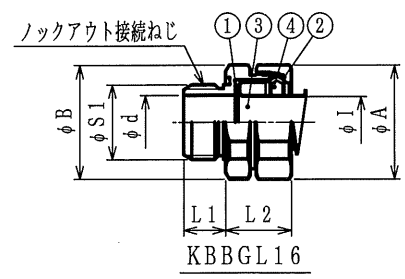

品番は、次のとおりです。

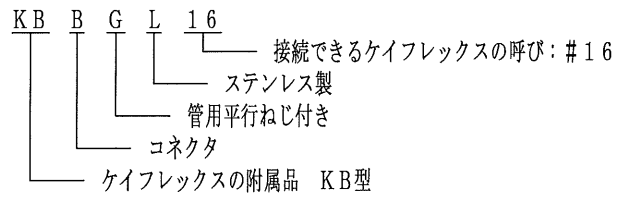

- 用途
  - コネクタ
- 特性
  - 非防水
  - R o H S 対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

4	C形リング	1	SUS304	
3	フェラル	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304/SCS13	# 16のみSCS13
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKI	品名 ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KB型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ			三角法承認 吉元
				訂正回数 審査 吉元
				2 設計 石田
日付	2018.03.20	型式	KBBGL	図番 4SPS0964-1