



納入仕様書

単位: mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	φ d	φ I	L1	L2	ノックアウト接続ねじ JIS C 8463		重量 (g)
			対角距離 φ A	二面巾						φ S1	呼び	
KBBML 16	16	13	31.9	30	30.0	15.0	14.3	12	18	19.9	M20×1.5	70
KBBML 1625	16	13	31.9	30	36.0	20.0	14.3	12	18	24.9	M25×1.5	110
KBBML 22	22	18	38.3	36	36.0	20.0	19.3	12	19	24.9	M25×1.5	110
KBBML 28	28	24	48.9	46	42.7	28.5	24.9	16	20	31.9	M32×1.5	180
KBBML 36	36	33	57.0	-	54.0	36.0	34.5	16	24	39.9	M40×1.5	280
KBBML 42	42	37	63.5	-	60.5	43.1	38.2	18	26	49.9	M50×1.5	450
KBBML 54	54	48	76.3	-	73.0	59.0	49.5	18	28	62.9	M63×1.5	550

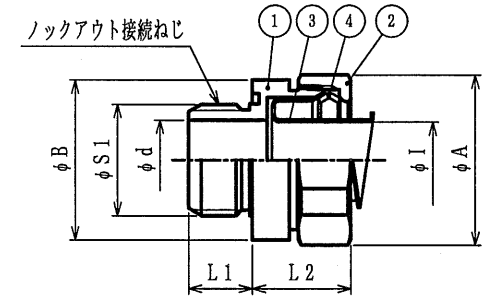

KBBML 16~KBBML 28

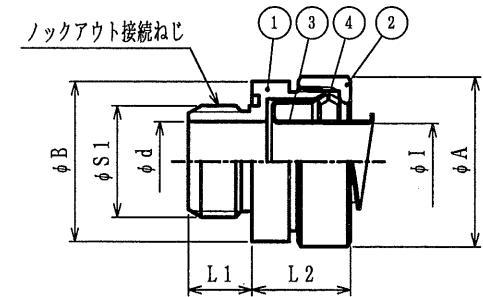

KBBML 36~KBBML 54

品番は、次のとおりです。

KB B M L 16 (25)

Mねじの呼び: M25×1.5

接続できるケイフレックスの呼び: #16

ステンレス製

メートルねじ付き

コネクタ

ケイフレックス KB型附属品

1. 用途

- ・コネクタ

2. 特性

- ・非防水
- ・RoHS対応

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4	C形リング	1	SUS304	
3	フェラル	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
	株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KB型 ノックアウト接続用メートルねじ付き コネクタ	三角法承認
				訂正回数
				5 設計 石田
日付	2013.06.12	型式	KBBML	図番 4SPS0966