



納入仕様書

単位：mm


品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	φ d	φ I	L 1	縮付後 L 2	ロックアウト接続ねじ		重量 (g)	本体フランジ 形状	袋ナット 形状
			対角距離 φ A	二面巾						JIS B 0202 φ S1	呼び			
KMBGL 12	12	10	28.7	27	27.2	15.2	10.8	12	22	20.9	G1/2	60	丸型	六角型
KMBGL 16	16	13	31.9	30	31.9	15.0	14.3	12	22	20.9	G1/2	70	六角型	
KMBGL1622	16	13	31.9	30	34.0	15.8	14.3	12	22	26.4	G3/4	110		
KMBGL 22	22	18	38.3	36	36.0	20.0	19.3	12	24	26.4	G3/4	110		
KMBGL 28	LIC	28	45.0	-	42.7	26.7	24.9	16	26	33.2	G1	180	丸型	丸型
KMBGL 36	LIC	36	57.0	-	54.0	36.0	34.5	16	29	41.9	G1-1/4	280		
KMBGL 42	LIC	42	63.5	-	60.5	40.5	38.2	18	32	47.8	G1-1/2	440		
KMBGL 54	LIC	54	76.0	-	73.0	54.0	49.5	18	35	59.6	G2	530		
KMBGL 70	LIC	70	90.0	-	89.1	69.6	60.6	18	38	75.1	G2-1/2	600		
KMBGL 82	LIC	82	108.0	-	106.0	80.0	75.5	20	41	87.8	G3	900		
KMBGL 104	LIC	104	132.0	-	130.0	105.0	99.1	23	47	113.0	G4	1120		

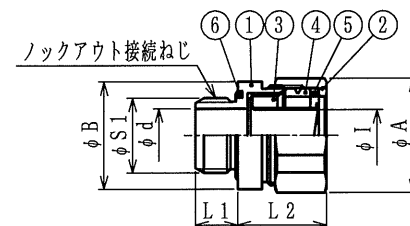

KMBGL 12, KMBGL 16 2 2, KMBGL 2 2

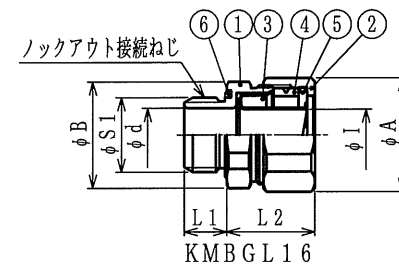


KMBGL 16

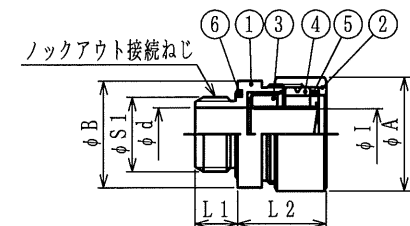

KMBGL 28~KMBGL 104

品番は、次のとおりです。

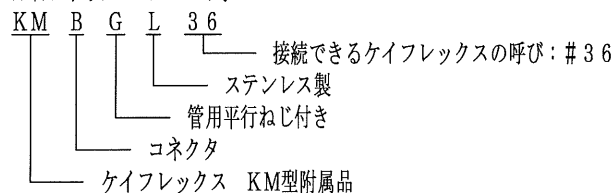

- 用途
 - コネクタ
- 特性
 - IPコード：IP67
 - RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

#12~82のフェラルは材質：SUS304/表面处理：なしです。
 #104のフェラルは材質：SPCE/表面处理：電気亜鉛めっきです。
 #12~54のグラッドパッキンは材質：NBRです。
 #70以上のグラッドパッキンは材質：TPEです。

6	Oリング	1	NBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グラッドパッキン	1	NBR/TPE	
3	フェラル	1	SUS304/SPCE	なし/電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	SUS304/SCS13	#16, 1622はSCS13
1	本体	1	SUS304/SCS13	#16のみSCS13
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社	三桂製作所	品名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ	三角法承認 訂正回数 5 設計 石田
技術部	SANKEI	型式	KMBGL	図番 4SPS0331-2
日付	2018.03.09			