



納入仕様書／完成図

単位：mm


品 番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	本体 最小内径 φ d	フェラル 最小内径 φ f	L 1	締付後 (L 2)	ロックアウト接続ねじ I E C 6 0 4 2 3		重量 (g)	本体フランジ 形状	袋ナット 形状	
			対角距離 φ A	二面巾						φ S 1	呼び				
KMBML 1 6	L I C L I H	1 6	1 3	3 2 . 0	3 0 . 0	3 2 . 0	1 5 . 0	1 4 . 3	1 2 . 0	2 2	1 9 . 9	M 2 0 × 1 . 5	7 0	六角形	六角形
KMBML 2 2		2 2	1 8	3 8 . 3	3 6 . 0	3 8 . 3	2 0 . 0	1 9 . 3	1 2 . 0	2 4	2 4 . 9	M 2 5 × 1 . 5	1 1 0	六角形	六角形
KMBML 2 8		2 8	2 4	4 7 . 8	4 5 . 0	4 5 . 2	2 6 . 7	2 4 . 9	1 6 . 0	2 6	3 1 . 9	M 3 2 × 1 . 5	1 6 0	八角形	八角形
KMBML 3 6		3 6	3 4	5 8 . 8	5 5 . 2	5 6 . 5	3 6 . 0	3 4 . 5	1 6 . 0	2 9	3 9 . 9	M 4 0 × 1 . 5	2 2 5	八角形	八角形
KMBML 4 2		4 2	3 7	6 7 . 0	6 2 . 5	6 0 . 5	4 3 . 1	3 8 . 2	1 8 . 0	3 2	4 9 . 9	M 5 0 × 1 . 5	4 7 0	丸形	八角形
KMBML 5 4		5 4	4 9	8 0 . 0	7 4 . 5	7 3 . 0	5 9 . 0	4 9 . 5	1 8 . 0	3 5	6 2 . 9	M 6 3 × 1 . 5	5 5 0	丸形	八角形

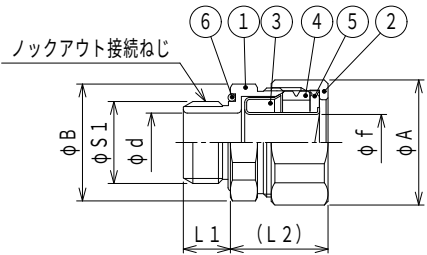

KMBML 1 6 , KMBML 2 2

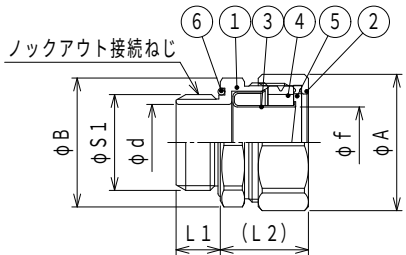

KMBML 2 8 , KMBML 3 6

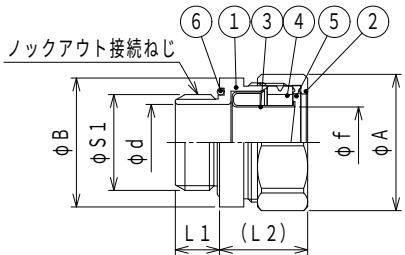

KMBML 4 2 , KMBML 5 4

品番は、次のとおりです。

K M B M L 3 6

- 接続できるケイフレックスの呼び：# 3 6
- ステンレス製
- メートル細目ねじ付き
- コネクタ
- ケイフレックス K M型附属品

- 用途
 - コネクタ
- 特性
 - IPコード：IP 6 7
 - RoHS対応
- 本製品には、石棉を使用しておりません。

6	Oリング	1	NBR		
5	ワッシャ	1	PA		
4	グランドパッキン	1	NBR		
3	フェラル	1	SUS304		
2	袋ナット	1	SCS13		
1	本体	1	SUS304/SCS13	SCS13：＃16～36	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要	
株式 会社	三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ノックアウト接続用メートル細目ねじ付き コネクタ		
			三角 法 承 認	福 本	
			訂正回数	審 査	石 田
			4	設 計	石 田
			日付	2025.06.10	型 式