


納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる電線管			挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		$\phi B$	$\phi d$	$\phi I$	L 縮付後	L3	重量 (g)	袋ナット形状
	ケイフレックス	薄鋼電線管			対角距離 $\phi A$	二面巾							
	呼び	呼び	ねじ呼び										
KMKCL 16	16	C 19	CTC 19	13	31.9	30	30.0	15.0	14.3	36	15	80	六角型
KMKCL 22	22	C 25	CTC 25	18	38.3	36	36.0	23.0	19.3	40	18	120	
KMKCL 28	LIC	28	C 31	CTC 31	24	45.0	-	42.7	28.5	24.9	45	190	丸型
KMKCL 36		36	C 39	CTC 39	34	57.0	-	54.0	36.0	34.5	47	290	
KMKCL 42	LIH	42	C 51	CTC 51	37	63.5	-	60.5	48.5	38.2	50	430	
KMKCL 54		54	C 63	CTC 63	49	76.0	-	73.0	59.0	49.5	52	550	
KMKCL 70		70	C 75	CTC 75	60	90.0	-	89.1	73.1	60.6	55	580	

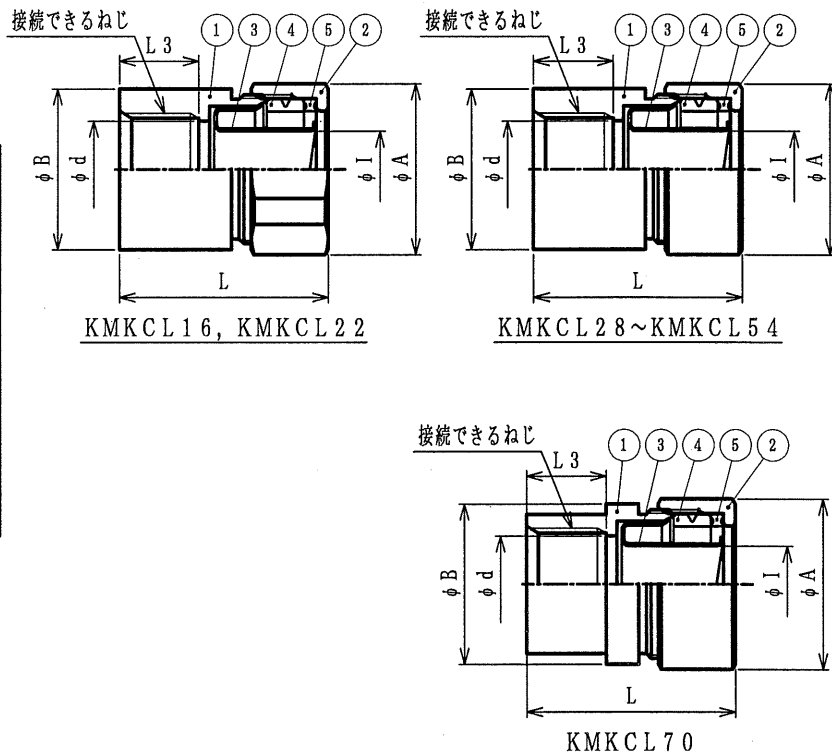

品番は、次のとおりです。

KM K C L 36

接続できるケイフレックスの呼び：# 36

ステンレス製

ねじ付き薄鋼電線管接続用

コンビネーションカップリング

ケイフレックス KM型附属品

1. 用途

- ・コンビネーションカップリング

2. 特性

- ・IPコード：IP67 (ケイフレックス側)

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR/TPE	#70のみTPE
3	フェラル	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304/SCS13	#16のみSCS13
1	本体	1	SUS304	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
	株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI		品名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ねじ付き薄鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング
				三角法承認 吉 訂正回数 審査 吉 5 設計 石田
日付	2013.06.17	型式	KMKCL	図番 4SPS0374