

納入仕様書

単位：mm

品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		φB	φd	φI	L1	(L2) 縮付後	L3	重量 (g)	袋ナット形状	止めねじ本数
	ケイフレックス	サンパイプ		対角距離 φA	二面巾									
KMKQL 16	16	20	13	31.9	30	30.0	18.0	14.3	31.5	15.2	25.4	80	六角型	1
KMKQL 22	22	25	18	38.3	36	36.0	23.0	19.3	31.0	16.7	25.4	120		
KMKQL 28	28	32	24	45.0	-	42.7	30.7	24.9	36.9	18.5	30.4	190	丸型	2
KMKQL 36	LIC 36	LE 40	34	57.0	-	52.0	37.0	34.5	39.2	19.9	32.4	290		
KMKQL 42	LIC 42	LE 50	37	63.5	-	60.5	48.5	38.2	46.8	21.5	38.9	430		
KMKQL 54	LIH 54	LN 63	49	76.0	-	73.0	62.6	49.5	55.6	23.7	46.9	550		
KMKQL 70	70	70	60	90.0	-	89.1	73.9	60.6	57.4	25.5	47.9	980		
KMKQL 82	82	82	75	108.0	-	106.0	86.0	75.5	59.0	27.8	48.8	1100		
KMKQL 104	104	104	98	132.0	-	130.0	110.0	99.1	63.1	30.6	49.7	1400		



品番は、次のとおりです。

KM K Q L 36

接続できるケイフレックスの呼び：#36
 ステンレス製
 ねじなしサンパイプ接続用
 コンビネーションカップリング
 ケイフレックス KM型附属品

- 用途
 - コンビネーションカップリング
- 特性
 - IPコード：IPX5
 - RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

#16~82のフェラルは、材質：SUS304/表面処理：なしです。
 #104のフェラルは、材質：SPCE/表面処理：電気亜鉛めっき。
 #16~54のグランドパッキンは、材質：NBRです。
 #70以上のグランドパッキンは、材質：TPEです。

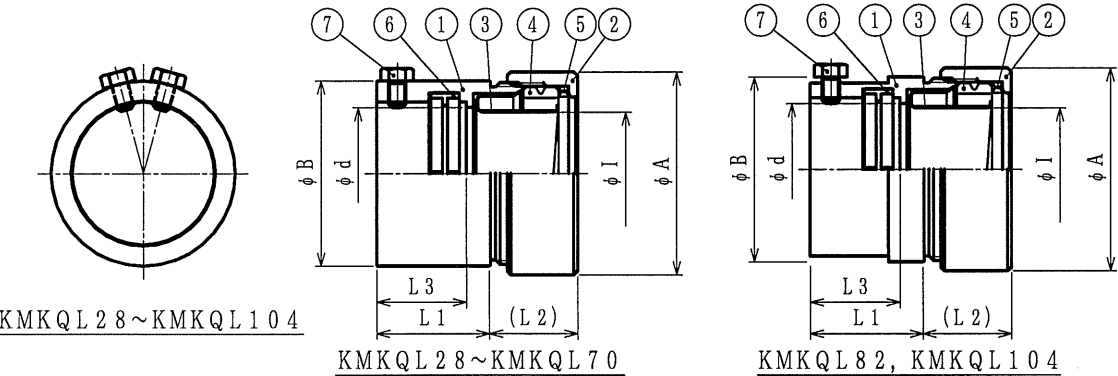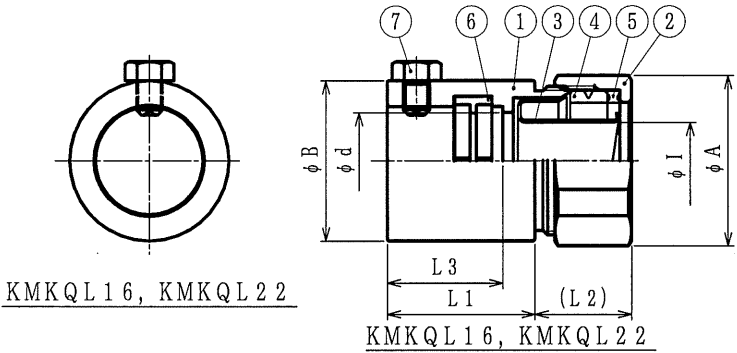

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
7	六角ボルト (くぼみ先)	1~2	SUS	M5
6	パイプパッキン	1	EPDM	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR/TPE	
3	フェラル	1	SUS304/SPCE	なし/電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	SUS304/SCS13	#16のみSCS13
1	本体	1	SUS304	

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名 ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ねじなしサンパイプ接続用 コンビネーションカップリング	三角法承認	吉え		
		訂正回数審査	吉え		
		4 設計	石田		
日付	2015.03.10	型式	KMKQL	図番	4SPS1174-1