


納入仕様書


単位: mm

品番	接続できる サントラ	H ±2	B ±2	E ±2	F ±2	ターン バックル数 J	ボルト ナット数 K	板厚	重量 (kg)
LD45BD 55	LD55	52.4	52.4	56	68	2	4	1.2	0.3
LD45BD 77	LD77	77.4	77.4	66	96	3	4		0.4
LD45BD 710	LD710	77.4	102.4	77	123	3	8		0.5
LD45BD1010	LD1010	102.4	102.4	77	123	3	8		0.6
LD45BD1015	LD1015	102.4	152.4	97	177	3	8		0.8
LD45BD1020	LD1020	102.4	202.4	118	231	3	8		1.1
LD45BD1025	LD1025	102.4	252.4	139	286	3	8		1.7
LD45BD1525	LD1525	152.4	252.4	139	286	3	8		2.0

品番は、次のとおりです。

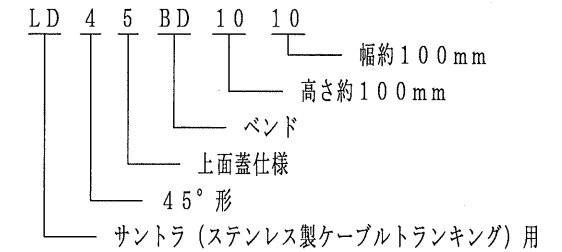

- 用途
  - ・サントラLD用45°バンド
- 特性
  - ・非防水
  - ・RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

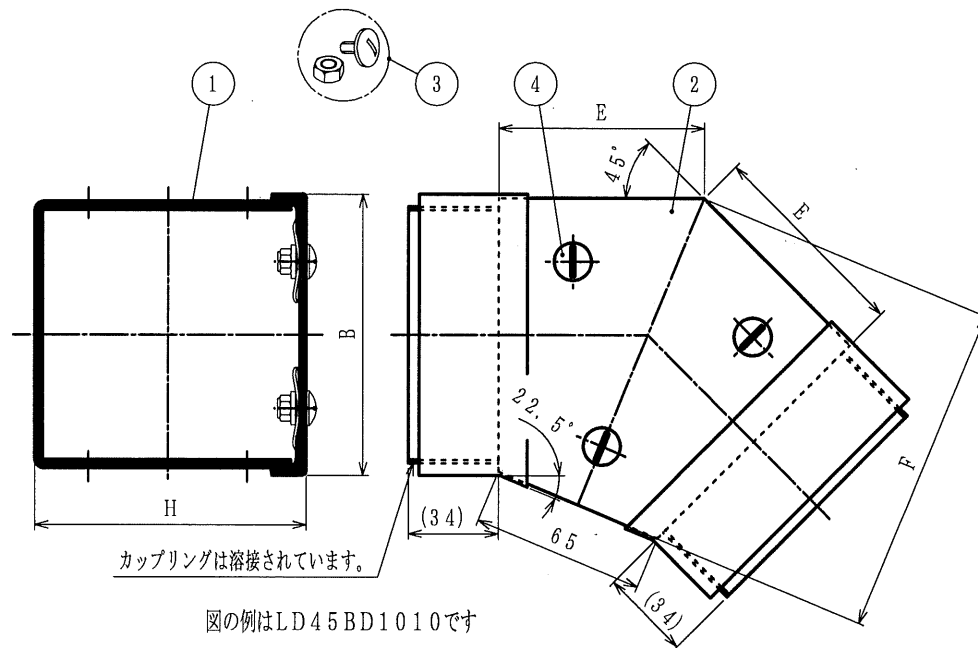

4	ターンバックル	表中J	SUS304	
3	ボルトナット	表中K	SUS	
2	蓋	1	SUS304	BA
1	本体	1	SUS304	BA
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名 サントラ 45°バンド (上面蓋仕様)	三角法	承認	吉元
		訂正回数	審査	吉元
		5	設計	石田
目付	2014.01.20	型式	LD45BD	図番 4SPS1370