





単位：mm

品番	外径 φD	最小内径 φd	ステンレス鋼帯 の厚さ	最小中心曲げ半径R		重量 (kg)		定尺 (m)
				固定	1m当り	定尺		
LIC16NXLG	21.1±0.2	15.8	0.25	80	0.41	12.3	30	
LIC22NXLG	26.4±0.2	20.8	0.25	100	0.66	13.2	20	
● LIC28NXLG	33.2±0.2	26.4	0.25	120	0.78	15.6	20	
LIC36NXLG	42.0±0.2	35.0	0.25	160	1.02	15.3	15	
● LIC42NXLG	47.7±0.3	40.0	0.25	200	1.19	17.8	15	
● LIC54NXLG	59.7±0.3	51.3	0.25	280	1.74	17.4	10	
● LIC70NXLG	72.5±0.4	63.0	0.25	350	2.39	23.9	10	
● LIC82NXLG	88.4±0.4	78.0	0.30	400	3.38	33.8	10	
● LIC104NXLG	113.8±0.5	101.6	0.30	600	3.50	21.0	6	

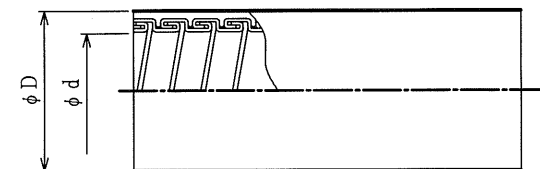

●印はNEXCO施設機材仕様集 材料編 施仕第15412号に適合しています。

品番は、次のとおりです。

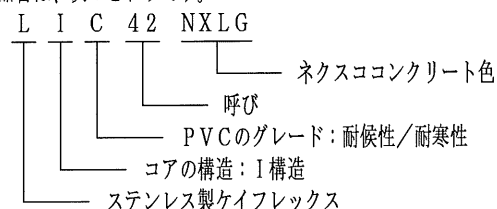

1. 用途
  - ・屋外配管
  - ・寒冷地配管
2. 特性
  - ・IPコード：IPX7（防浸形）
  - ・耐寒
  - ・耐候
  - ・RoHS対応
3. 使用温度範囲
  - ・-40℃～60℃
4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	ジャケット		PVC	
1	ステンレス鋼帯		SUS304	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社	三桂製作所		ケイフレックス	三角法承認 吉
	技術部		Type LIC	訂正回数 審査 吉
	SANKEI		(ネットココンクリート色)	4 設計 石田
日付	2017.05.16	型式	LIC※NXLG	図番 4SLS9958