




納入仕様書

単位：mm

品番	外径 ϕD	最小内径 ϕd	ステンレス鋼帯 の厚さ	最小中心曲げ半径R 固定	重量 (kg)		定尺 (m)
					1m当り	定尺	
LI 5	7.4	5.0	0.20	40	0.07	2.1	30
LI 6	8.4	6.0	0.20	40	0.09	2.7	30
LI 7	9.4	7.0	0.20	40	0.10	3.0	30
LI 8	10.4	8.0	0.20	45	0.12	3.6	30
LI 9	11.4	9.0	0.20	45	0.13	3.9	30
LI 10	13.0	10.0	0.25	50	0.20	6.0	30
LI 12	15.4	12.3	0.25	50	0.25	7.5	30
LI 16	18.8	15.8	0.25	80	0.32	9.6	30
LI 22	24.0	20.8	0.25	100	0.41	8.2	20
LI 28	30.7	26.4	0.25	120	0.58	11.6	20
LI 36	39.4	35.0	0.25	150	0.77	11.6	15
LI 42	44.4	40.0	0.25	170	0.88	13.2	15
LI 54	55.7	51.3	0.25	220	1.12	11.2	10

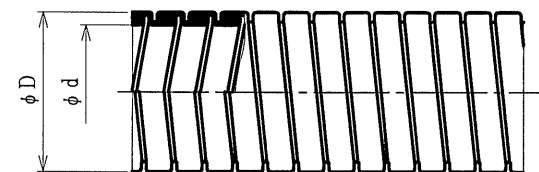

品番は、次のとおりです。

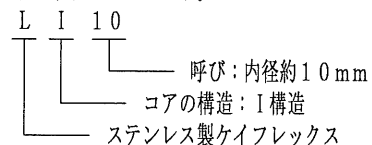

- 用途
 - ・プラント
 - ・固定配管
- 特性
 - ・非防水
 - ・RoHS対応
- 使用温度範囲
 - ・-50℃~150℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	ステンレス鋼帯	-	SUS304			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名		ステンレス製 ケイフレックス Type LI	三角法承認 訂正回数 0	承認 審査 設計	石田
日付	2014.09.17	型式	LI	図番	4SPS0618-1	