


品 番		取付けできる サンパイプ	A	B	H	P	コンクリートドリル径 (ボルトプラグ下穴径)	コンクリートドリル 穴深さ	重量 (g)
LSSB20	LT	20N	54	19	4	36	φ8.5	30	30
LSSB25	LN	25N	60	19	4	42			32
LSSB32	LE	32N	74	22	4	54			49

単位：mm

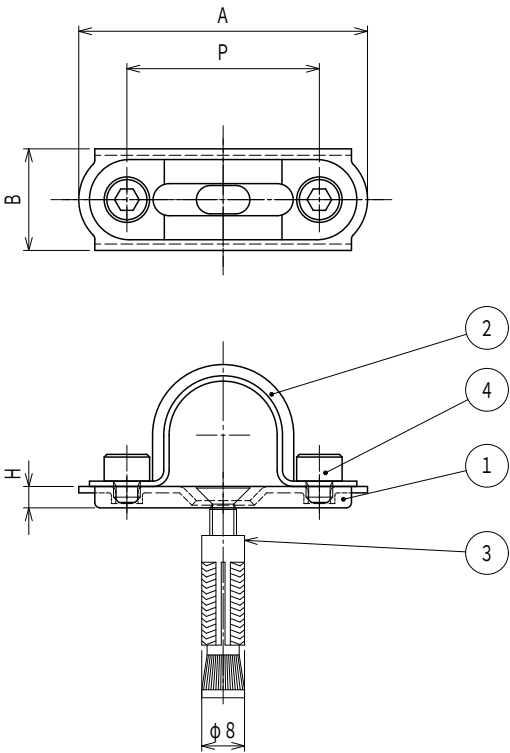

品番は、次の通りです。

L S S B 20

取付できるサンパイプの呼び：#20

サドルベース

サドル

ステンレス製

- 用途
・サンパイプ用サドル及びサドルベース
- 特性
・RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

4	六角穴付ボルト	2	SUSXM7	
3	オールプラグボルトM5X30	1	ボルト：SUS	ナット，筒：亜鉛合金
2	サドル	1	SUS304	
1	サドルベース本体	1	SUS304	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		ステンレス製 サドルベース	三角法承認 福本
				訂正回数 審査 石田
				3 設計 石田
日付	2025.09.02	型 式	LSSB20/LSSB25/LSSB32	図 番 4SL5117