


単位：mm

品番	φD	φd (近似値)	t	L	接続ねじ IEC 60423 JIS C 8305		重量 (kg/本)
					呼び	L1	
LT 20 NFN	20.0	16.6	1.6	3,660	M20×1.5	15	2.68
LT 25 NFN	25.0	21.6	1.6	3,660	M25×1.5	18	3.41
LT 32 NFN	32.0	28.6	1.6	3,660	M32×1.5	20	4.43
▲ LT 40 NFN	40.0	36.1	1.8	3,660	M40×1.5	21	6.26
LT 50 NFN	50.0	46.1	1.8	3,660	M50×1.5	23	7.91
LT 63 NFN	63.0	59.1	1.8	3,660	M63×1.5	23	10.0
LT 70 NFN	76.3	69.0	3.5	3,660	CTG 70	25	23.2
LT 82 NFN	89.1	81.8	3.5	3,660	CTG 82	25	27.3
LT104 NFN	114.3	106.0	4.0	3,660	CTG104	28	40.3

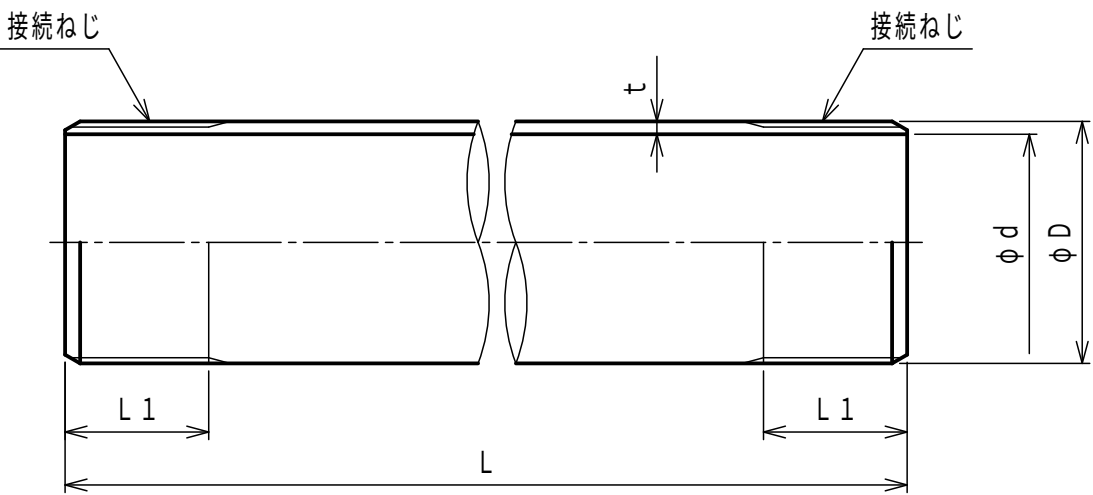

▲マークの付いている品番については、LT40の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。

品番は、次のとおりです。

L T 25 N FN #400研磨仕上
長さL=3.66m
サンパイプの呼び：25
接続ねじ付き／厚肉管
サンパイプ

- 1. 用途
・ケーブル保護管
- 2. 特性
・RoHS対応
- 3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

1		—	SUS304			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		サンパイプ ステンレス製ねじ付きケーブル保護管 厚肉管／#400研磨仕上	三角法	承認	吉 元
				訂正回数	審 査	吉 元
				3	設 計	石 田
日付	2022.12.15	型 式	LT※※NFN	図 番	4SLS6341	