



単位：mm

品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	φB	φd	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	ロックアウト接続ねじ JIS C 8305		重量 (g)
								φS <sub>1</sub>	呼び	
PBGL15	PS	15	25.0	15.0	12	16.5	15	20.9	CTG16	40
PBGL17		15	27.2	16.2	12	19.5	18	20.9	CTG16	50
PBGL17 22		17	32.0	16.0	12	19.7	18	26.4	CTG22	100
PBGL24		24	34.0	21.2	12	21.7	20	26.4	CTG22	80
PBGL30		30	40.0	28.0	14	23.9	22	33.2	CTG28	100
PBGL38		38	48.6	36.6	16	27.1	25	41.9	CTG36	170
PBGL50		50	60.0	42.0	16	27.4	25	47.8	CTG42	200
PBGL63		63	76.3	54.0	18	27.5	25	59.6	CTG54	400
PBGL76		76	69	90.0	70.0	19	27.5	25	75.1	CTG70

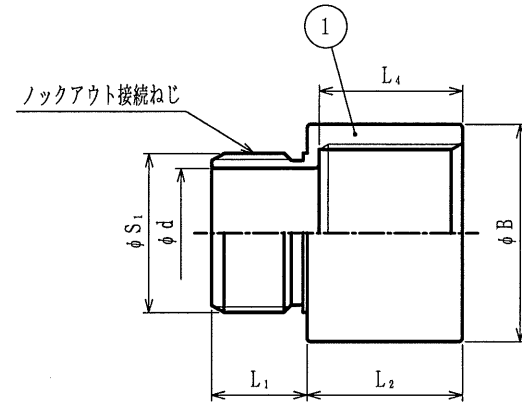

注1. ステンレスプリカをボックス類のロックアウト又はめねじに接続するための、  
ストレート形の厚鋼電線管ねじ付きステンレス製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

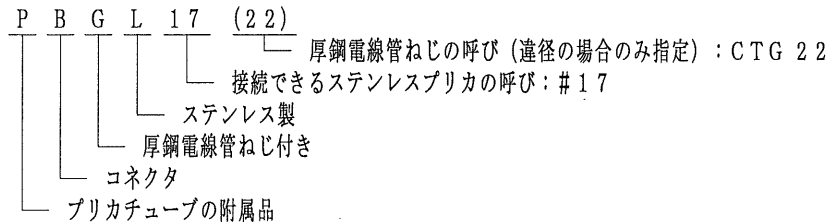

3. コネクタとプリカチューブの接続は、ねじ込み式です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	本体	1	SUS304			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
株式会社	三桂製作所	品名	ステンレス製電材品 プリカチューブの附属品 ロックアウト接続用厚鋼電線管ねじ付き コネクタ	三角法	承認	谷 沢
プリカ事業部	SANKI			訂正回数	審査	吉 元
日付	2010.06.25	型式	PBGL	2	設計	石 田
				図番	4SPS1149	