
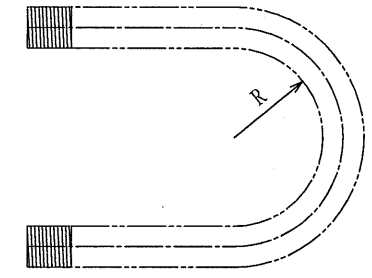
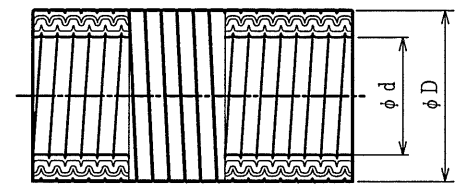



納入仕様書

単位：mm

| 品番 | 外径 φD | 内径 φd | 固定最小 内側曲げ半径R | 重量 (kg) | | 定尺 (m) |
|--------|----------|----------|-----------------|------------|------|-----------|
| | | | | 1m当り | 定尺 | |
| 黒色 | | | | | | |
| PSC 17 | 23.1±0.2 | 16.6 | 50 | 0.47 | 14.1 | 30 |
| PSC 24 | 30.4±0.2 | 23.8 | 70 | 0.70 | 21.0 | 30 |
| PSC 30 | 36.5±0.2 | 29.3 | 90 | 0.86 | 25.8 | 30 |
| PSC 38 | 44.9±0.4 | 37.1 | 150 | 1.23 | 24.6 | 20 |
| PSC 50 | 56.9±0.4 | 49.1 | 200 | 1.58 | 31.5 | 20 |
| PSC 63 | 71.5±0.6 | 62.6 | 310 | 2.07 | 20.7 | 10 |
| PSC 76 | 85.3±0.6 | 76.0 | 380 | 2.40 | 24.0 | 10 |



品番は、次のとおりです。

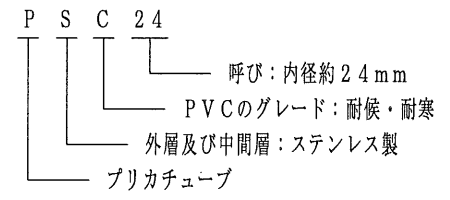

- 用途
 - ケーブル保護管
- 特性
 - ・EMI対策/耐ノイズ
 - ・IPX7 (防浸形)
 - ・耐寒
 - ・耐候
 - ・RoHS対応
- 使用温度範囲
 - ・-40℃～60℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

| 4 | 内層 | - | 耐水紙 | |
|-----|-------------------------------|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 3 | 中間層 | - | SUS304 | |
| 2 | 外層 | - | SUS304 | |
| 1 | 最外層 | - | PVC | |
| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理・摘要 |
| | 株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI | 品名 | ステンレス製 プリカチューブ Type PSC | 三角法承認 吉 訂正回数 審査 吉 3 設計 石田 |
| 日付 | 2014.09.17 | 型式 | PSC | 図番 4SLS6695 |