


納入仕様書

単位：mm


品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ B	φ d	L 1	L 2	ロックアウト接続ねじ JIS C 8463		重量 (g)
			対角距離 φ A	二面巾					φ S 1	呼び	
WBML 17	17	15	37.2	35	32.0	16.0	12	28	19.9	M20×1.5	110
WBML 24	24	21	48.9	46	40.0	21.6	12	31	24.9	M25×1.5	180
WBML 30	30	27	50.0	-	50.0	28.2	16	34	31.9	M32×1.5	220
WBML 38	38	34	60.5	-	60.0	35.0	16	39	39.9	M40×1.5	320
WBML 50	50	44	73.0	-	71.0	45.0	18	40	49.9	M50×1.5	500
WBML 63	63	58	90.0	-	89.1	59.1	18	43	62.9	M63×1.5	610

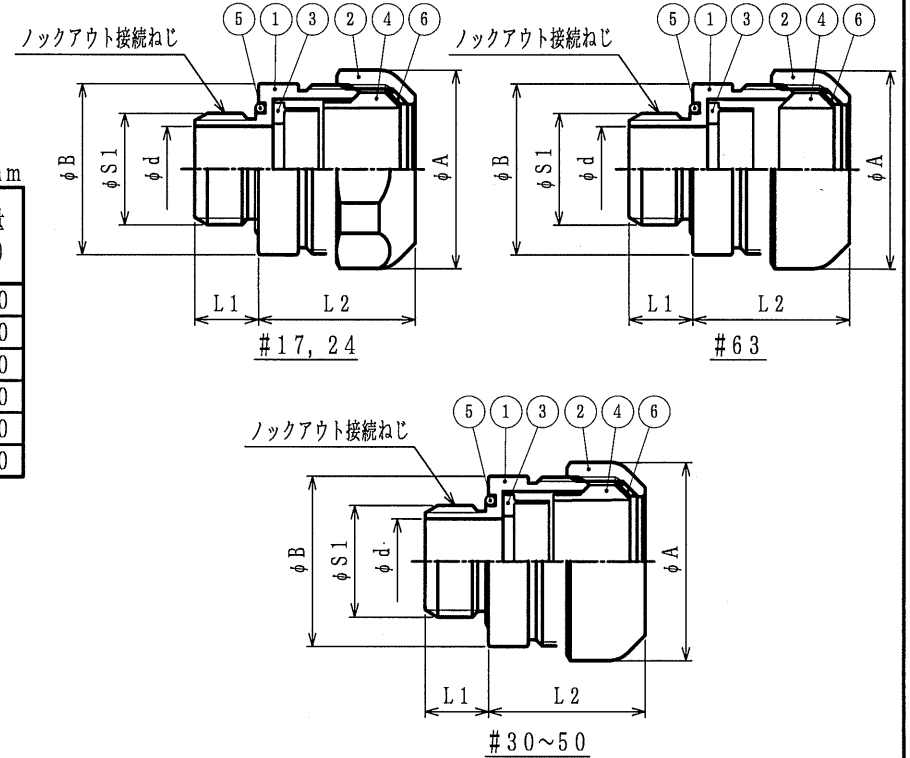

注) 1. ビニル被覆ステンレス製プリカチューブをボックス類のロックアウトに接続するための、ストレート形のメートル細目ねじ付きステンレス製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

W B M L 17

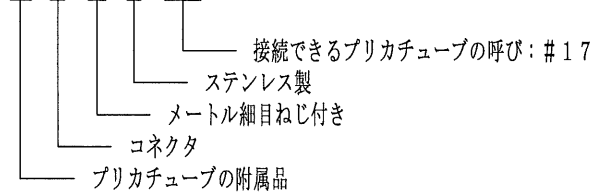

3. #30以上は袋ナットが丸型です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

6	ワッシャ	1	PA		
5	Oリング	1	NBR		
4	グランドパッキン	1	NBR		
3	スリーブ	1	SUS304		
2	袋ナット	1	SUS304		
1	本体	1	SUS304		
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要	
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名 ステンレス製電材品 プリカチューブの附属品 ロックアウト接続用メートル細目ねじ付き ボックスコネクタ	三角法承認	吉元		
		訂正回数	審査	吉元	
		2	設計	石田	
日付	2012.12.03	型式	WBML	図番	4SPS0808