


納入仕様書


単位：mm

品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径	袋ナット			φB	φd	L1	L2	L3	止めねじ本数	重量(g)
	プリカチューブ	サンパイプ		対角距離φA	二面巾	形状							
WKQL17	17	20	16	37.2	35	六角形	32.0	16.6	22.5	29	25.4	1	110
WKQL24	24	25	21	48.9	46		40.0	24.0	22.4	33	25.4	1	190
WKQL30	PSC	LE	32	28	50.0	丸形	48.6	28.6	27.9	35	30.4	2	230
WKQL38			40	36	60.5		60.5	38.5	32.0	39	32.4	2	330
WKQL50		LN	50	45	73.0	72.0	46.0	35.9	41	38.9	2	480	
WKQL63			63	58	90.0	89.1	59.1	46.9	40	46.9	2	610	
WKQL76			76	71	106.0	101.6	71.6	47.9	41	47.9	2	760	


品番は、次のとおりです。

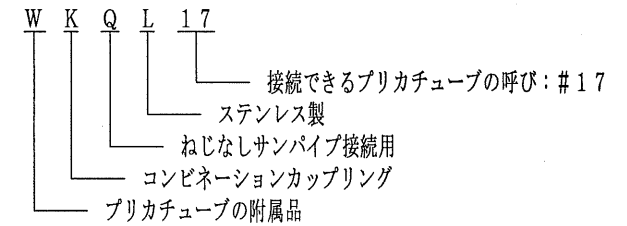

- 用途
  - コンビネーションカップリング
- 特性
  - IPX5
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

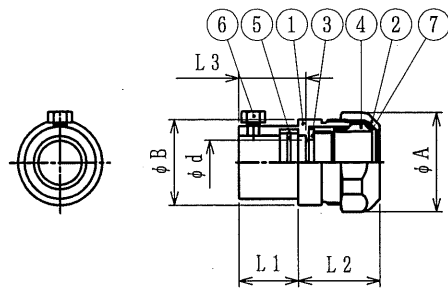

WKQL17, WKQL24

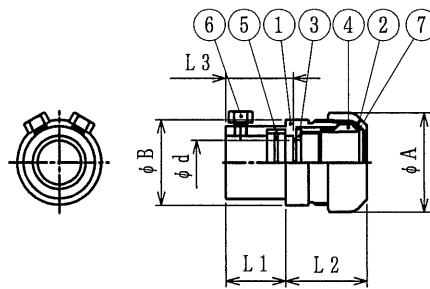

WKQL30~WKQL76

7	ワッシャ	1	PA	
6	六角ボルト (くぼみ先)	1~2	SUS	M5
5	パイプパッキン	1	EPDM	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	スリーブ	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI		品名	ステンレス製 プリカチューブの附属品 ねじなしサンパイプ接続用 コンビネーションカップリング	三角法承認 吉元 訂正回数 審査 吉元 1 設計 石田
日付	2014.03.06	型式	WKQL	図番 4SPS1175-1