


納入仕様書

品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		ϕB	ϕd	ϕI	L1	L2	L3	重量 (g)	
	プリカチューブ	ねじ付きサンパイプ			対角距離 ϕA	二面巾								
		呼び	ねじの呼び											
WKYL 17	17	20	M20×1.5	16	37.2	35	32.0	16.6	17.0	15	27	15	100	
WKYL 24	24	25	M25×1.5	21	48.9	46	40.0	23.0	24.0	18	30	18	180	
WKYL 30	PSC	LT	30	M32×1.5	28	50.0	-	48.6	28.6	29.9	18	34	20	220
WKYL 38			38	M40×1.5	35	60.5	-	57.0	37.0	37.9	20	37	20	320
WKYL 50			50	M50×1.5	45	73.0	-	72.0	46.0	50.0	20	38	20	500
WKYL 63			63	M63×1.5	58	90.0	-	89.1	59.1	63.3	20	40	20	610


単位：mm

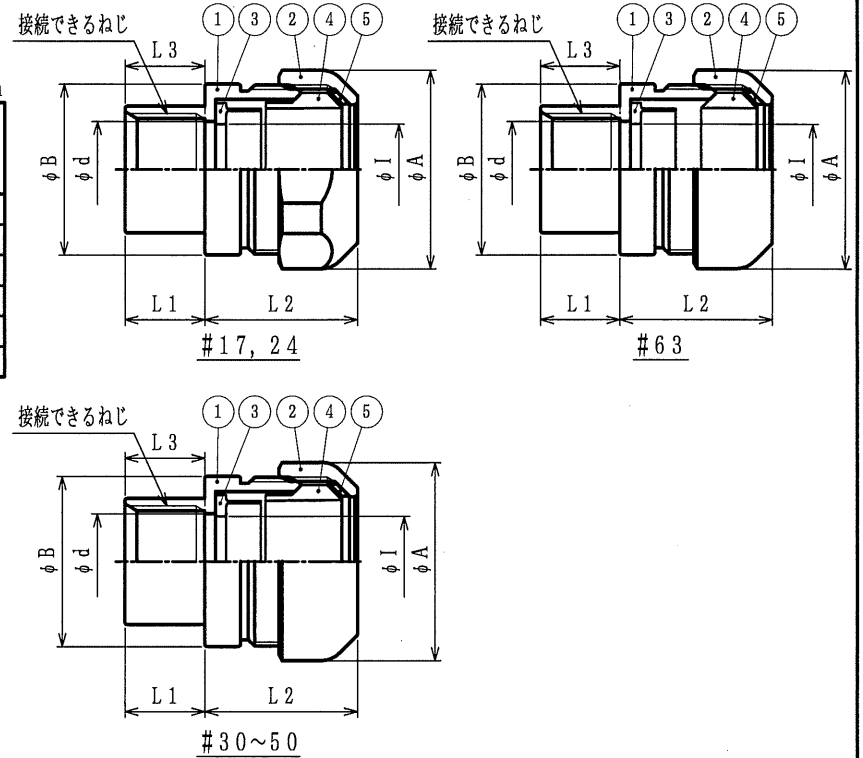

注) 1. ビニル被覆ステンレス製プリカチューブをねじ付きサンパイプに接続するための、ストレート形のメートル細目ねじ付きステンレス製コンビネーションカップリングです。

2. 品番は、次のとおりです。

W K Y L 17

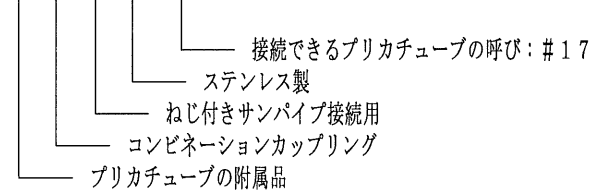

3. #30以上は袋ナットが丸型です。

4. #76以上はWKGLをご使用ください。

5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR	
3	スリーブ	1	SUS304	
2	袋ナット	1	SUS304	
1	本体	1	SUS304	

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要	
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品名 ステンレス製電材品 プリカチューブの附属品 ねじ付きサンパイプ接続用 コンビネーションカップリング			三角法承認	
				訂正回数	
				2	
設計	石田				
日付	2012.12.03	型式	WKYL	図番	4SPS1300