


ケイグラント EM3BG コネクタ+グラントパッキン EM3GP とケーブルの施工は下記の要領で行って下さい。

グラントパッキン EM3GP は EM3BG コネクタとは別売ですので、ご使用ケーブルにあわせて別途購入してください。

1. ケイグラント EM3BG コネクタとグラントパッキン EM3GP の部品構成

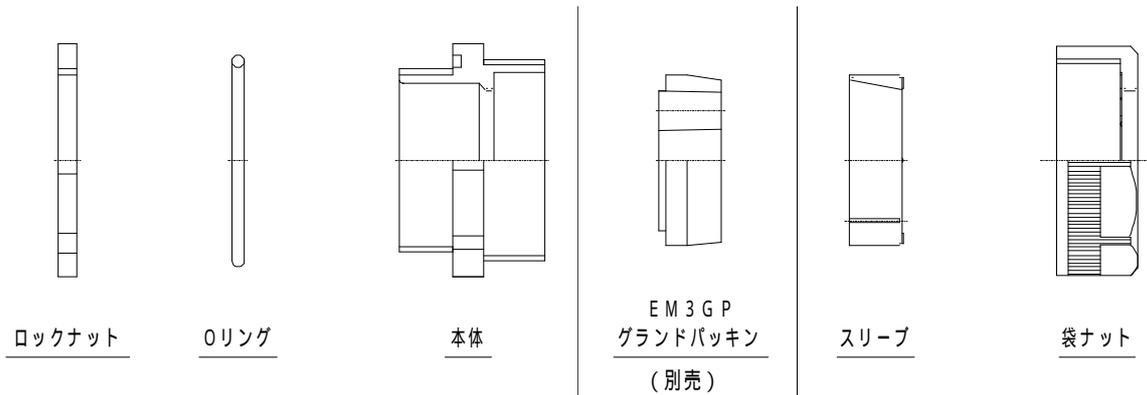


2. コネクタをボックス、機器等に取り付けます。

ボックスのノックアウトに接続する場合、防水のための O リングを介してロックナットで確実に固定して下さい。


ロックナットをモータレンチで締め付けられないような狭い場所においては、ロックナットの凹又は凸部に - ドライバーを当ててハンマーでたたきながらロックナットを締め付けて下さい。

機器のハブに接続する場合、防水のための O リングを介して本体をハブにねじ込んで下さい。

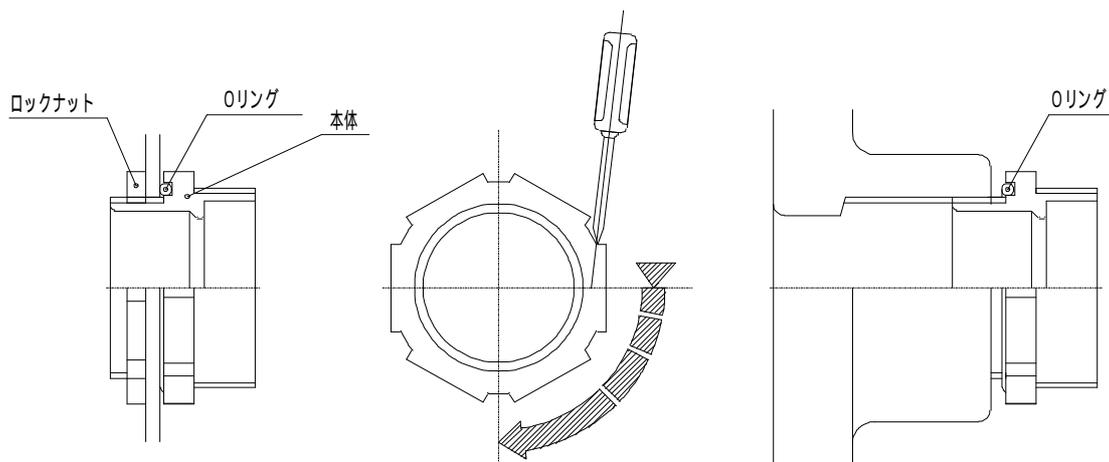


3. 別売のグランドパッキン EM3GP にケーブルを通します。

グランドパッキン EM3GP の穴の切れ目よりケーブルを通し、グランドパッキンを本体に取付けます。(グランドパッキンの向きに注意してください。)

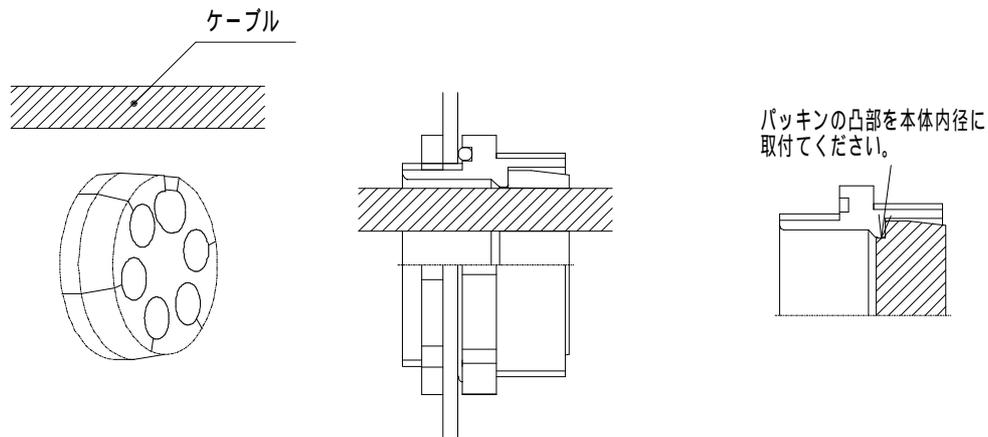


4. スリーブを取付けます。

本体とグランドパッキンのすきまにスリーブを取り付けます。(スリーブの向きに注意してください。)

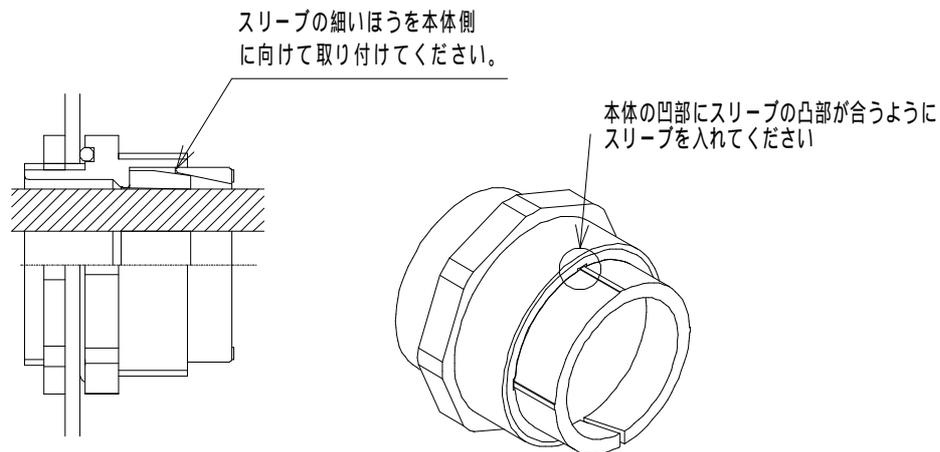

5. 袋ナットを仮止めします。

袋ナットを手でねじ込み仮止めして下さい。

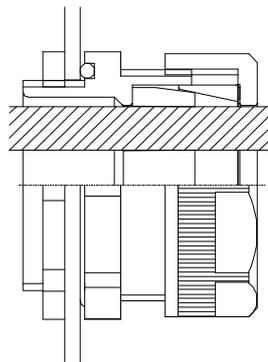

6. 袋ナット本締め

袋ナットの締付けにはモータレンチ等を用いて行い、工具が袋ナットの平取り部分から滑るまでしっかり締め付けて下さい。