



管件材

SANPIPETM

サンパイプ

1. 电缆保护管

「管件材」是不锈钢制的电缆保护管。
尺寸为普通螺纹，有附螺纹和无螺纹 2 个种类。

2. 不锈钢制金属软管

内芯为不锈钢制的可挠保护管。

3. 不锈钢制普利卡管

是内芯为不锈钢制的可挠性电缆保护管。

4. 不锈钢线槽

不锈钢线槽是遵循 IEC 标准（国际标准）的不锈钢制电缆线槽。
线槽是带有顶盖的管道。

5. 不锈钢制部品

不锈钢制的电缆接头、贯通金属件、接线盒、万能管夹和扎带等的电材电装部件。




保管上的注意事项





- 为了防止橡胶老化，使用橡胶材质零部件的产品还请在包装状态下保管。
- 拆了包装后也请把产品放入包装袋中，封好口的状态下保管。
- 保管时要避开阳光直射、高温，在空气流通比较少的场所保管。


用途一览表





管件材

【管件材和其附属品】




用途名称	形状	参照页
螺纹 电缆保护管		289
无螺纹 电缆保护管		289 290
螺纹管(LT) 相互连接用 连接器		295
无螺纹管(LE/LN) 相互连接用 不防水连接器		295
无螺纹管(LE/LN) 相互连接用 连接器		295
螺纹管(LT) 直角相互连接用 弯管		295
无螺纹管(LE/LN) 直角相互连接用 弯管		295
螺纹管(LT) 嵌入连接用 接头		294
无螺纹管(LE/LN) 嵌入连接用 不防水接头		293
无螺纹管(LE/LN) 嵌入连接用 接头		294
螺纹管(LT) 相互连接用 直角弯头		297
无螺纹管(LE/LN) 相互连接用 直角弯头		297
螺纹管(LT) 相互连接用 T形弯头		297
无螺纹管(LE/LN) 相互连接用 T形弯头		297
螺纹管(LT) 相互连接用 通用盒		298
无螺纹管(LE/LN) 相互连接用 通用盒		298

用途名称	形状	参照页
螺纹露出 开关盒 (LT用)		298
无螺纹露出 开关盒 (LE/LN用)		298
螺纹露出 圆形盒 (LT用)		299 300
无螺纹露出 圆形盒 (LE/LN用)		299 300
圆形盒用 管固定用盖		300
圆形盒用 挂钩盒盖		300
圆形盒用 机器安装转换板		301
挂钩盒盖用 链条		300
螺纹电缆管 +螺纹厚钢管 复合接头 (LT用)		296
无螺纹电缆管 +螺纹厚钢管 复合接头(LE/LN用)		296
螺纹电缆管 +螺纹薄钢管 复合接头 (LT用)		296
无螺纹电缆管 +螺纹薄钢管 复合接头 (LE/LN用)		296

用途名称	形状	参照页
螺纹电缆管 异径连接用 减缩环 (LT用)		303
螺纹厚钢管 异径连接用 减缩环		303
不同螺纹管连接用 不同螺纹转换		304
管端密封用 孔塞		304
锁紧螺圈		303
螺纹电缆管 垫圈		303
螺纹电缆管 防水垫片		303
有·无螺纹电缆管 管端用护盖 (LE/LT/LN用)		302
无螺纹电缆管 管端用 端帽(LE/LN用)		302
螺纹电缆管 管端用 绝缘端帽(LT用)		302
无螺纹电缆管 管端用 绝缘端帽(LE用)		302
螺纹电缆管用 电缆密封式端帽		302
六角小螺丝		304

用途名称	形状	参照页
电缆管 固定用 管夹		305
电缆管固定用 管夹固片		305
电缆管固定用 带座管夹		305
电缆管固定用 悬挂管夹		306
电缆管 固定用 夹片		306
攻丝用工具		301 302

【可挠金属软管和其附属品】


用途名称	形状	参照页
塑膜柔韧 电缆保护管		307
环保/高阻燃 可挠电线保护管		308
编网柔韧 电缆保护管		309
双重编网 柔韧 电缆保护管		309
无塑膜 柔韧 电缆保护管		310
无塑膜 金属软管LI的 嵌入连接用接头		312
塑膜金属软管 嵌入连接用 接头		313
编网 金属软管LIB/LMB的 嵌入连接用接头		314
双重编网 金属软管LIGB的 嵌入连接用接头		314
塑膜 金属软管 嵌入连接用接头		315
金属软管LIC/LIH +螺纹电线管(M/G/C) 复合接头		315 316
金属软管LIC/LIH +FRP管复合接头		318
金属软管LIC/LIH +MCCP管复合接头		318
金属软管LIC +无螺纹电线管(M/G/C) 复合接头		315 316

用途名称	形状	参照页
管端保护用 管端护套		317
塑膜 防爆型内螺纹用 接头		317
排水管节		318
排水连接器		318






用途一览表

管件材








【普利卡管和其附属品】




用途名称	形状	参照页
塑膜柔韧 电缆保护管		319
无塑膜 柔韧电缆保护管		319
塑膜 嵌入连接用 接头		320
无塑膜 嵌入连接用 接头		320
普利卡管PSC +螺纹电线管 复合接头		321
普利卡管PSC +无螺纹电线管 复合接头		321
普利卡管PS +无螺纹电缆管 复合接头		322
普利卡管PS +螺纹电缆管 复合接头		322
普利卡管PS +厚钢电线管 复合接头		322
普利卡管 PS管端用 端套		322
普利卡管 PS相互连接用 连接器		322

【其他附属品】

用途名称	形状	参照页
嵌入连接用 电缆密封接头		323
嵌入连接用 贯通金属件		324
接线箱		329
接线箱用内 十字六角螺栓		330
固定用 不锈钢管夹		332
固定用 不锈钢管夹		333 334
捆扎用扎带		335

【不锈钢线槽】

用途名称	形状	参照页
电缆用线槽		325
弯槽 上盖形		326
弯槽 内侧盖形		326
弯槽 外侧盖形		326
无角撑 90°弯槽 外侧盖形		326
法兰接头		326
T形弯 上盖形		327
T形弯 内侧盖形		327
T形弯 外侧盖形		327
45°弯槽 上盖形		327
45°弯槽 内侧盖形		327
45°弯槽 外侧盖形		327
接头套件		327
端盖		327


用途名称	形状	参照页
变径板		328
电缆限位板		328
法兰接头		328
悬挂架		328
接地用 地线板		328
接头用 螺栓螺帽		328
固定套件		328

电缆管

不锈钢制螺纹 / 无螺纹电缆保护管

- 不锈钢 (SUS304) 制的电缆保护管。
- 厚肉管与薄肉管的外径尺寸相同。因此无螺纹附属品可通用。
- 耐负荷性等机械特性分类为 JIS C 8461-21 的分类代码 4 重级。
- 请与管轴成直角进行切断，并且去掉管端内外的毛刺儿后使用。
- 管的表面处理，标准品为钝面处理、FN 为 #400 抛光研磨处理、FN2 为 #240 抛光研磨处理、FL 为 #400 抛光研磨处理后进行毛丝面加工。
- 在通常的室内、室外环境中很少生锈，不需要防腐蚀保护。
- 请用于电缆工事。
- 请使用电缆管用附属品。

接触到钢管管端的边缘、毛刺儿会有受伤的可能，使用时请一定注意。

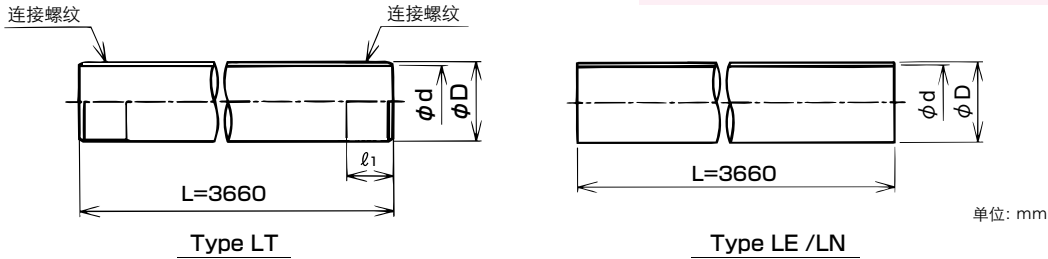

【厚肉管・螺纹・钝面】

LT40N 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	外径 φD	近似内径 φd	厚度 (mm)	连接螺纹 JIS C 8463/JIS C 8305		尺寸相近的电线管 薄钢/厚钢/塑膜管	重量 (kg)		长度 L (m)
	钝面				尺寸			1m	1根	
					ℓ ₁					
○	LT 20 N	20.0	16.6	1.6	M 20×1.5	15.0	C19/G16/VE16	0.73	2.68	3.66
○	LT 25 N	25.0	21.6	1.6	M 25×1.5	18.0	C25/G22/VE22	0.93	3.41	
○	LT 32 N	32.0	28.6	1.6	M 32×1.5	20.0	C31/G28/VE28	1.21	4.43	
○	LT 40 N	40.0	36.1	1.8	停止销售	5	C39/G36/VE36	1.71	6.26	
○	LT 50 N	50.0	46.1	1.8	M 50×1.5	23.0	C51/G42/VE42	2.16	7.91	
○	LT 63 N	63.0	59.1	1.8	M 63×1.5	23.0	C63/G54/VE54	2.74	10.0	
确	LT 70 N	76.3	69.0	3.5	CTG 70	25.0	C75/G70/VE70	6.07	22.2	
确	LT 82 N	89.1	81.8	3.5	CTG 82	25.0	G82/VE82	7.46	27.3	
确	LT 104 N	114.3	106.0	4.0	CTG 104	28.0	G104	11.00	40.3	

【厚肉管・螺纹・抛光】

LT40NFN、LT40NHL 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期分类		型号		外径 ΦD	近似内径 φd	厚度 (mm)	连接螺纹 JIS C 8463/JIS C 8305		尺寸相近的电线管 薄钢/厚钢/塑膜管	重量 (kg)		长度 L (m)
FN	HL	抛光 #400	毛丝面				尺寸	ℓ ₁		1m	1根	
确	确	LT 20 NFN	LT 20 NHL	20.0	16.6	1.6	M 20×1.5	15.0	C19/G16/VE16	0.73	2.68	3.66
确	确	LT 25 NFN	LT 25 NHL	25.0	21.6	1.6	M 25×1.5	18.0	C25/G22/VE22	0.93	3.41	
确	确	LT 32 NFN	LT 32 NHL	32.0	28.6	1.6	M 32×1.5	20.0	C31/G28/VE28	1.21	4.43	
确	确	LT 40 NFN	LT 40 NHL	40.0	36.1	1.5	停止销售	21.0	C39/G36/VE36	1.71	6.26	
确	确	LT 50 NFN	LT 50 NHL	50.0	46.1	1.8	M 50×1.5	23.0	C51/G42/VE42	2.16	7.91	
确	确	LT 63 NFN	LT 63 NHL	63.0	59.1	1.8	M 63×1.5	23.0	C63/G54/VE54	2.74	10.0	
确	确	LT 70 NFN	LT 70 NHL	76.3	69.0	3.5	CTG 70	25.0	C75/G70/VE70	6.07	22.2	
确	确	LT 82 NFN	LT 82 NHL	89.1	81.8	3.5	CTG 82	25.0	G82/VE82	7.46	27.3	
确	确	LT 104 NFN	LT 104 NHL	114.3	106.0	4.0	CTG 104	28.0	G104	11.00	40.3	

【厚肉管・无螺纹・钝面・抛光】

LN40N、LN40NFN、LN40NFN2 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期分类			型号			外径 φD	近似内径 φd	厚度	尺寸相近的电线管 薄钢/厚钢/塑膜管	重量 (kg)		长度 L (m)
钝面	FN	FN2	钝面	抛光 #400	抛光 #240					1m	1根	
○	确	确	LN 20 N	LN 20 NFN	LN 20 NFN2	20.0	16.6	1.6	C19/G16/VE16	0.73	2.68	3.66
○	确	确	LN 25 N	LN 25 NFN	LN 25 NFN2	25.0	21.6	1.6	C25/G22/VE22	0.93	3.41	
○	确	确	LN 32 N	LN 32 NFN	LN 32 NFN2	32.0	28.6	1.6	C31/G28/VE28	1.21	4.43	
○	确	确	LN 40 N	LN 40 NFN	LN 40 NFN2	停止销售		1.8	C39/G36/VE36	1.71	6.26	
○	确	确	LN 43 N	LN 43 NFN	LN 43 NFN2	42.7	38.5	2.0	C39/G36/VE36	2.03	7.43	
○	确	确	LN 50 N	LN 50 NFN	LN 50 NFN2	50.0	46.1	1.8	C51/G42/VE42	2.16	7.91	
○	确	确	LN 63 N	LN 63 NFN	LN 63 NFN2	63.0	59.1	1.8	C63/G54/VE54	2.74	10.0	
○	确	确	LN 70 N	LN 70 NFN	LN 70 NFN2	76.3	69.0	3.5	C75/G70/VE70	6.07	22.2	
○	确	确	LN 82 N	LN 82 NFN	LN 82 NFN2	89.1	81.8	3.5	G82/VE82	7.46	27.3	
○	确	确	LN 104 N	LN 104 NFN	LN 104 NFN2	114.3	106.0	4.0	G104	11.00	40.3	

电缆管

薄肉管 Type LE※N / LE※NFN / LE※NFN2

【薄肉管・无螺纹・钝面】

LE40N 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	外径 φD	近似内径 φd	厚度 (mm)	尺寸相近的电线管 薄钢/厚钢/塑膜管	重量(kg)		长度 L (m)
	钝面					1m	1根	
○	LE 20 N	20.0	17.8	1.0	C19/G16/VE16	0.47	1.73	3.66
○	LE 25 N	25.0	22.4	1.2	C25/G22/VE22	0.71	2.60	
○	LE 32 N	32.0	29.4	1.2	C31/G28/VE28	0.92	3.37	
○	LE 40 N	40.0	37.4	停止销售	C39/G36/VE36	1.16	4.25	
○	LE 43 N	42.7	40.1	1.2	C39/G36/VE36	1.24	4.54	
○	LE 50 N	50.0	47.3	1.2	C51/G42/VE42	1.46	5.34	
○	LE 63 N	63.0	60.1	1.3	C63/G54/VE54	2.00	7.32	
○	LE 70 N	76.3	73.0	1.5	C75/G70/VE70	2.79	10.20	
确	LE 82 N	89.1	84.8	2.0	G82/VE82	4.33	15.90	
确	LE 104 N	114.3	110.0	2.0	G104	5.60	20.50	

【薄肉管・无螺纹・抛光】

LE40NFN、LE40NFN2 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期分类		型号		外径 φD	近似内径 φd	厚度 (mm)	尺寸相近的电线管 薄钢/厚钢/塑膜管	重量(kg)		长度 L (m)
FN	FN2	抛光 #400	抛光 #240					1m	1根	
○	○	LE 20 NFN	LE 20 NFN2	20.0	17.8	1.0	C19/G16/VE16	0.47	1.73	3.66
○	○	LE 25 NFN	LE 25 NFN2	25.0	22.4	1.2	C25/G22/VE22	0.71	2.60	
○	○	LE 32 NFN	LE 32 NFN2	32.0	29.4	1.2	C31/G28/VE28	0.92	3.37	
○	○	LE 40 NFN	LE 40 NFN2	40.0	停止销售	1.2	C39/G36/VE36	1.16	4.25	
○	○	LE 43 NFN	LE 43 NFN2	42.7	40.1	1.2	C39/G36/VE36	1.24	4.54	
○	○	LE 50 NFN	LE 50 NFN2	50.0	47.3	1.2	C51/G42/VE42	1.46	5.34	
○	○	LE 63 NFN	LE 63 NFN2	63.0	60.1	1.3	C63/G54/VE54	2.00	7.32	
确	确	LE 70 NFN	LE 70 NFN2	76.3	73.0	1.5	C75/G70/VE70	2.79	10.20	
确	确	LE 82 NFN	LE 82 NFN2	89.1	84.8	2.0	G82/VE82	4.33	15.90	
确	确	LE 104 NFN	LE 104 NFN2	114.3	110.0	2.0	G104	5.60	20.50	

电缆管的选定

电缆管与以前的电线管的尺寸比较


螺纹电缆管 (LT)				无螺纹电缆管 (LE)				厚钢电线管				无螺纹电线管				薄钢电线管			
尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)
20	20.0	16.6	1.6	20	20.0	17.8	1.0	G16	21.0	16.4	2.3	E19	19.1	16.7	1.2	C19	19.1	15.9	1.6
25	25.0	21.6	1.6	25	25.0	22.4	1.2	G22	26.5	21.9	2.3	E25	25.4	23.0	1.2	C25	25.4	22.2	1.6
32	32.0	28.6	1.6	32	32.0	29.4	1.2	G28	33.3	28.3	2.5	E31	31.8	29.0	1.4	C31	31.8	28.6	1.6
—	—	—	—	43	42.7	40.1	1.2	G36	41.9	36.9	2.5	E39	38.1	35.3	1.4	C39	38.1	34.9	1.6
50	50.0	46.1	1.8	50	50.0	47.3	1.2	G42	47.8	42.8	2.5	E51	50.8	48.0	1.4	C51	50.8	47.6	1.6
63	63.0	59.1	1.8	63	63.0	60.1	1.3	G54	59.6	54.0	2.8	E63	63.5	60.3	1.6	C63	63.5	59.5	2.0
70	76.3	69.0	3.5	70	76.3	73.0	1.5	G70	75.2	69.6	2.8	E75	76.2	72.6	1.8	C75	76.2	72.2	2.0
82	89.1	81.8	3.5	82	89.1	84.8	2.0	G82	87.9	82.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	G92	100.7	93.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—
104	114.3	106.0	4.0	104	114.3	110.0	2.0	G104	113.4	106.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—

塑膜金属软管				塑膜普利卡管				无塑膜金属软管				无塑膜普利卡管				硬质塑膜电线管			
尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)
16	21.1	15.8	2.65	17	23.1	16.6	3.25	16	18.8	15.8	1.50	17	21.5	16.6	2.45	VE16	22	18.0	2.0
22	26.4	20.8	2.80	24	30.4	23.8	3.30	22	24.0	20.8	1.60	24	28.8	23.8	2.50	VE22	26	22.0	2.0
28	33.2	26.4	3.40	30	36.5	29.3	3.60	28	30.7	26.4	2.15	30	34.9	29.3	2.80	VE28	34	28.0	3.0
36	42.0	35.0	3.50	38	44.9	37.1	3.90	36	39.4	35.0	2.20	38	42.9	37.1	2.90	VE36	42	35.0	3.5
42	47.7	40.0	3.85	50	56.9	49.1	3.90	42	44.4	40.0	2.20	50	54.9	49.1	2.90	VE42	48	40.0	4.0
54	59.7	51.3	4.20	63	71.5	62.6	4.45	54	55.7	51.3	2.20	63	69.1	62.6	3.25	VE54	60	51.0	4.5
70	72.5	63.0	4.75	76	85.3	76.0	4.65	70	67.5	63.0	2.25	76	82.9	76.0	3.45	VE70	76	67.0	4.5
82	88.4	78.0	5.20	83	90.9	81.0	4.95	82	83.9	78.0	2.95	83	88.1	81.0	3.55	VE82	89	77.2	5.9
92	101.1	88.9	6.10	101	110.1	100.2	4.95	92	95.2	88.9	3.15	101	107.3	100.2	3.55	—	—	—	—
104	113.8	101.6	6.10	—	—	—	—	104	107.8	101.6	3.10	—	—	—	—	—	—	—	—

公制螺纹攻丝工具

手动式攻丝工具

棘轮扳

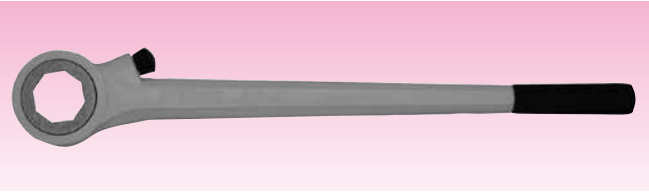

交货期分类	型号	适用板牙头	重量 (kg/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	SLTL227	SLTL228~230,251,242	2	1


板牙头



- 板牙头上安装有板牙。
- 将板牙头安装到棘轮扳 (型号 SLTL227) 上使用。

交货期分类	型号	可适用棘轮扳 型号	M螺纹 IEC 60423	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	SLTL228	SLTL227	M20×1.5	780	1
○	SLTL229		M25×1.5	730	1
○	SLTL230		M32×1.5	980	1
○	SLTL251		M40×1.5	910	1
○	SLTL242		M50×1.5	1250	1

夹套



- 电缆管攻丝时使用的夹套。
- 请安装到夹具上使用。
- 夹具不会给电缆管留下划痕。

交货期分类	型号	可适用 电缆管型号	内径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	重量 (g/个)	最少装袋数 (组/袋)
○	SLTL231	#20	20	32	80	270	1
○	SLTL232	#25	25	37	80	330	1
○	SLTL233	#32	32	44	80	415	1
○	SLTL259	#40	40	52	80	510	1
○	SLTL245	#50	50	62	80	620	1

- 请将另售的板牙头 SLTL228(M20)、SLTL229(M25)、SLTL230 (M32)、SLTL251(M40)、SLTL242(M50) 安装到棘轮扳上使用。
- 攻丝操作时，推荐使用切削润滑 (R-GOT(株) 制产品)。
- 将板牙头 SLTL242(M50) 安装到棘轮扳上时，请事先将棘轮部的 C 形圈取下。

板牙头用板牙



- 板牙头用交换板牙。
- 4 个为 1 组。

交货期分类	型号	可适用 板牙头型号	M螺纹 IEC 60423	重量 (g/组)	最少装袋数 (组/袋)
确	SLTL254	SLTL228	M20×1.5	780	1
确	SLTL255	SLTL229	M25×1.5	730	1
确	SLTL256	SLTL230	M32×1.5	980	1
确	SLTL257	SLTL251	M40×1.5	910	1
确	SLTL258	SLTL242	M50×1.5	1250	1

公制螺纹攻丝工具

电动简易攻丝工具




- 德国 REMS 公司制公制螺纹用电动攻丝机。
- 将前页棘轮扳的棘轮部替换成电动用。
- 所使用的板牙头与前页的手动式攻丝工具相同。
- 带有 M20、M25、M32、M40、M50 的板牙头。螺距均为 1.5。
- 板牙磨损不能使用时，请订购前页的板牙。
- 攻丝操作时，推荐使用切削润滑 (R-GOT(株) 制产品)。
- 使用电压为 100V。

交货期分类	型号	可适用螺纹 (螺距: 1.5)	重量 (kg/箱)	最少装袋数 (个/箱)
确	SLTL252	M20、M25、M32、M40、M50	20	1



日本国内电动圆管套丝机用板牙





- 电缆管公制螺纹攻丝用的管道、电线管机械用板牙。
- 请根据所持有的管道、圆管电动套丝机的种类，依照下表选定适用的板牙。
- 攻丝操作时，推荐使用切削润滑 (R-GOT(株) 制产品)。
- 螺距均为 1.5。
- 需要安装板牙的各厂家板牙头上没有公制螺纹刻度，所以请边套丝边调整。

交货期 分类	型 号	可适用管道、 电线管机械 制造商・机种	可适用 公制螺纹的尺寸	重量 (g/组)	最少装袋数 (组/袋)	< 另表 > (力克士工业(株)制攻丝机种)
◎	SLTLC 42	(株)育良精机制作所 (曾根工具制作所) 微型 82/104	M20、M25	400	1	N40AⅢ・N40AV・N40a
◎	SLTLC 43		M32、M40	370	1	N50AⅢ・N50A
◎	SLTLC 45		M50、M63	425	1	60AⅢ
◎	SLTLC 22	力克士工业(株) 参照另表	M20、M25、M32	500	1	N80AⅢ・N80AⅣ・N80A・S80A
◎	SLTLC 24		M40、M50、M63	500	1	90AⅢ N100A

连接器



无螺纹连接器（不防水式样）

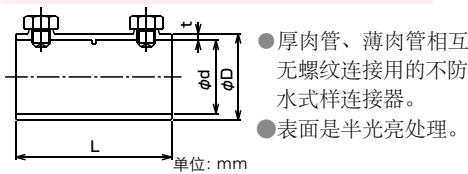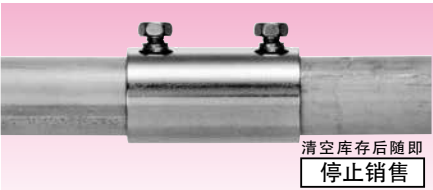

LE2C40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。										特性 不防水
LE2C 产品在清空库存后随即停止销售。感谢各位客户长期以来的厚爱。										
交货期分类	型号	可连接 电缆管	φd	φD	L	t	固定螺丝 个数(个)	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)	
○	LE2C 20	LN LE	20	20.2	24.1	43.0	1.9	2	48	10
○	LE2C 25		25	25.2	29.1	53.0	1.9	2	70	10
○	LE2C 32		32	32.2	36.1	63.0	1.9	4	110	5
○	LE2C 40		40	40.2	停止销售				140	5
○	LE2C 50		50	50.2	54.1	88.0	1.9	4	210	2
确	LE2C 63		63	63.2	68.3	104.0	2.4	4	382	2

特性
不防水

螺纹电缆管相互连接用

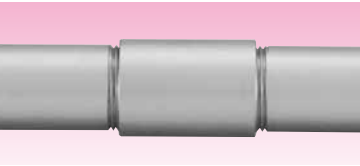


LTC40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	φD	L	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)	
确	LTC 20	LT	20	22.0	31.0	21	10
确	LTC 25		25	28.0	37.0	45	10
确	LTC 32		32	34.0	41.0	44	5
确	LTC 40		40	停止销售			5
确	LTC 50		50	54.0	47.0	130	2
确	LTC 63		63	67.0	47.0	175	2
确	LTC 70		70	80.0	51.0	277	1
确	LTC 82		82	95.0	51.0	464	1
确	LTC 104		104	122.5	57.0	850	1

弯管



螺纹电缆管用



LTN40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	使用 连接器	φD	ℓ ₁	J	R	重量 (kg/个)	装袋数 (个/袋)	
确	LTN 20	LT	LTC	20	20.0	15.0	165	70	0.22	5
确	LTN 25			25	25.0	18.0	210	98	0.35	5
确	LTN 32			32	32.0	20.0	260	126	0.56	3
确	LTN 40			40	停止销售					3
确	LTN 50			50	50.0	23.0	460	250	1.73	2
确	LTN 63			63	63.0	23.0	560	340	2.60	2
确	LTN 70			70	76.3	25.0	610	250	6.67	1
确	LTN 82			82	89.1	25.0	680	300	9.03	1
确	LTN 104			104	114.3	28.0	710	400	13.48	1

无螺纹电缆管相互连接用

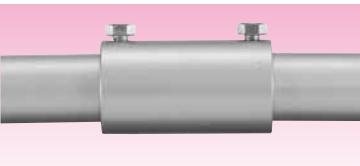


LEC40、LEC40FN2 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期分类		型号		可连接 电缆管	φD	L	固定螺丝 个数(个)	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)	
钝面 处理	抛光 #240	钝面 处理	抛光 #240							
◎	确	LEC 20	LEC 20 FN2	LN LE	20	27.2	52.8	2	95	10
◎	确	LEC 25	LEC 25 FN2		25	32.0	52.8	2	110	10
◎	确	LEC 32	LEC 32 FN2		32	40.0	62.8	4	200	5
◎	确	LEC 40	LEC 40 FN2		40	停止销售				5
◎	确	LEC 43	LEC 43 FN2		43	52.0	66.8	4	325	5
◎	确	LEC 50	LEC 50 FN2		50	60.5	79.8	4	500	2
◎	确	LEC 63	LEC 63 FN2		63	73.0	95.8	4	700	2
◎	确	LEC 70	LEC 70 FN2		70	89.1	97.8	4	1080	1
确	确	LEC 82	LEC 82 FN2		82	101.6	99.6	4	1255	1
确	确	LEC 104	LEC 104 FN2		104	127.0	101.4	4	1600	1

特性
IP65

无螺纹电缆管用





LEN40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	使用 连接器	φD	J	R	重量 (kg/个)	装袋数 (个/袋)
○	LEN 20	20	20	20.0	165	70	0.14	5
○	LEN 25	25	25	25.0	210	98	0.26	5
○	LEN 32	32	32	32.0	260	126	0.42	3
○	LEN 40	40	40	停止销售				3
○	LEN 43	LN 43	43	42.7	340	180	0.70	3
○	LEN 50	LE 50	LEC 50	50.0	460	250	1.17	2
○	LEN 63	63	63	63.0	560	340	1.92	2
○	LEN 70	70	70	76.3	610	250	6.67	1
确	LEN 82	82	82	89.1	680	300	9.03	1
确	LEN 104	104	104	114.3	710	400	13.48	1

注・LEN70、82、104 的原管使用的是 LN(厚壁管)。

复合接头

螺纹电缆管 + 螺纹厚钢管





LTKG40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可连接电线管		φD	L	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)	
		电缆管	厚钢电线管					
◎	LTKG 20	LT	20	16	25.0	34.0	50	10
◎	LTKG 25		25	22	30.0	40.0	70	10
◎	LTKG 32		32	28	36.0	44.0	74	5
◎	LTKG 40		40	停止销售				5
◎	LTKG 50		50	42	54.0	50.0	188	2
◎	LTKG 63		63	54	68.0	50.0	289	2

注・70、82、104 尺寸请使用 LTC 70・82・104。

螺纹电缆管 + 螺纹薄钢管




LTKC40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可连接电线管		φD	L	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		电缆管	薄钢电线管				
◎	LTKC 20	20	19	22.0	34.0	27	10
◎	LTKC 25	25	25	28.0	40.0	44	10
◎	LTKC 32	32	31	35.0	44.0	66	5
确	LTKC 40	LT	C 39	停止销售			5
确	LTKC 50		51	55.0	50.0	171	2
确	LTKC 63		63	70.0	50.0	293	2
确	LTKC 70		75	80.0	54.0	269	1



硬质塑膜电线管用复合接头

复合接头 / 硬质塑膜电线管用

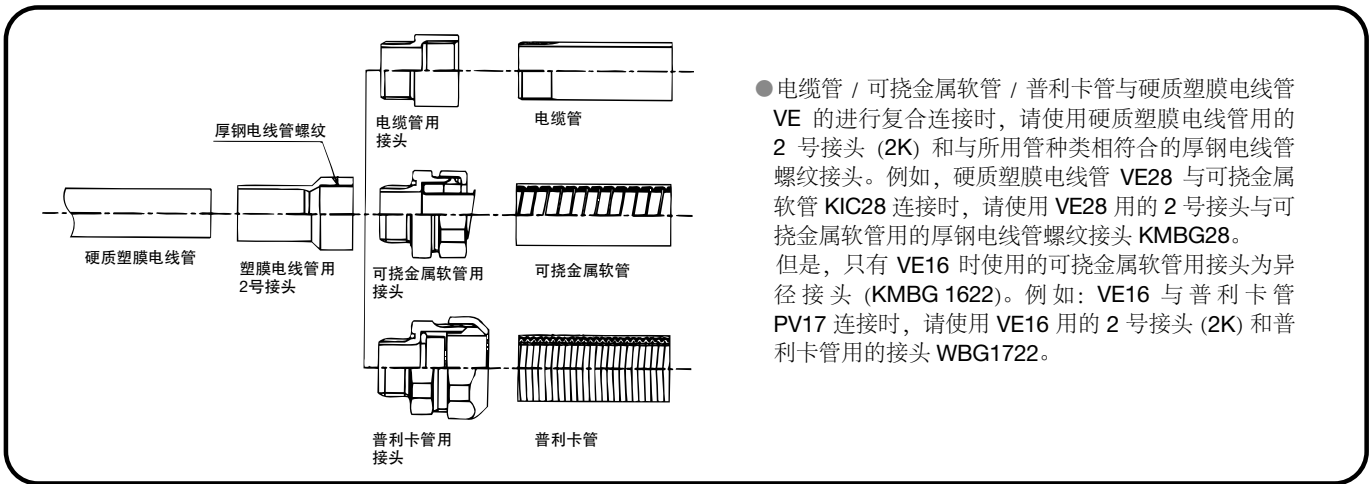

●电缆管 / 可挠金属软管 / 普利卡管与硬质塑膜电线管 VE 的进行复合连接时，请使用硬质塑膜电线管用的 2 号接头 (2K) 和与所用管种类相符合的厚钢电线管螺纹接头。例如，硬质塑膜电线管 VE28 与可挠金属软管 KIC28 连接时，请使用 VE28 用的 2 号接头与可挠金属软管用的厚钢电线管螺纹接头 KMBG28。但是，只有 VE16 时使用的可挠金属软管用接头为异径接头 (KMBG 1622)。例如：VE16 与普利卡管 PV17 连接时，请使用 VE16 用的 2 号接头 (2K) 和普利卡管用的接头 WBG1722。

无螺纹电缆管 + 螺纹厚钢管



20-25 尺寸时采用 1 个小螺丝、32 以上尺寸时采用 2 个小螺丝固定电缆管。



LEKG40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可连接电线管		φD	L	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)		
		电缆管	厚钢电线管						
◎	LEKG 20	LN LE	20	16	27.2	43.4	83	10	
◎	LEKG 25		25	22	32.0	46.4	99	10	
◎	LEKG 32		32	28	40.0	53.4	173	5	
确	LEKG 40		40	36	停止销售			5	
确	LEKG 43		43	36	52.0	56.4	325	5	
确	LEKG 50		50	G	42	60.5	64.9	478	2
确	LEKG 63		63		54	73.0	72.9	633	2
确	LEKG 70		70		70	89.1	75.9	934	1
确	LEKG 82		82		82	101.6	76.8	1081	1
确	LEKG 104		104		104	127.0	80.7	1449	1

单位: mm

特性
IP65
(螺纹电线管连接用)

无螺纹电缆管 + 螺纹薄钢管



20-25 尺寸时采用 1 个小螺丝、32 以上尺寸时采用 2 个小螺丝固定电缆管。

LEKC40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。感谢各位客户长期以来的厚爱。


交货期 分类	型号	可连接电线管		φD	L	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		电缆管	薄钢电线管				
确	LEKC 20	20	19	27.2	43.4	90	10
确	LEKC 25	25	25	32.0	46.4	105	10
确	LEKC 32	32	31	40.0	53.4	176	5
确	LEKC 40	40	39	停止销售			5
确	LEKC 43	43	39	52.0	56.4	355	5
确	LEKC 50	50	51	60.5	64.9	425	2
确	LEKC 63	63	63	73.0	72.9	575	2
确	LEKC 70	70	75	89.1	75.9	894	1

单位: mm

特性
IP65
(螺纹电线管连接用)

弯头 蜡模法


螺纹电缆管用

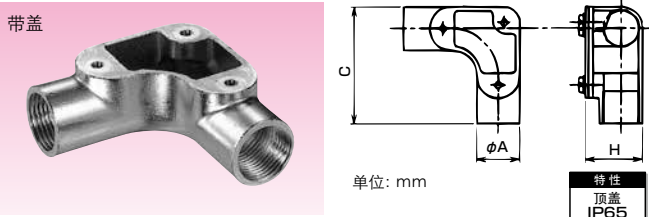

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	C	H	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	LTEI 20	LT	20	23.2	56.6	34.0	185
确	LTEI 25		25	29.7	68.3	40.5	300
确	LTEI 32		32	36.8	83.4	45.8	420

T形弯头 蜡模法

螺纹电缆管用

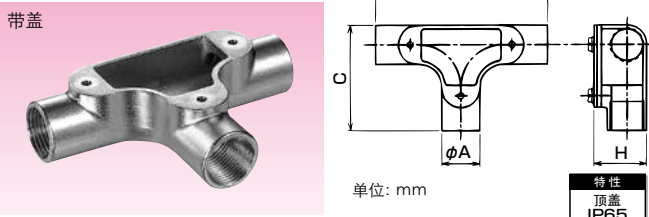


交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	C	H	L	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	LTTI 20	LT	20	23.2	56.6	34.0	90.0	220
确	LTTI 25		25	29.7	68.3	40.5	106.8	370
确	LTTI 32		32	36.8	83.4	45.8	130.0	545

材质	制法	环境
SUS304	蜡模法	RoHS 10物质对应

无螺纹电缆管用


(防水式样)

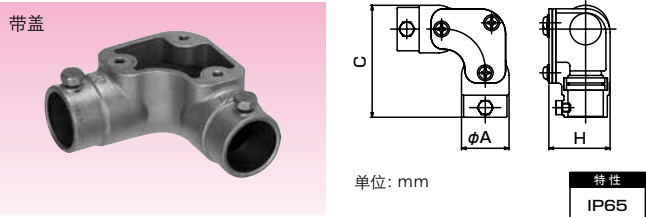

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	C	H	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	LEEI 20	LN LE	20	27.2	64.0	34.0	200
确	LEEI 25		25	33.0	71.3	40.5	300
确	LEEI 32		32	40.0	88.0	45.8	430

无螺纹电缆管用


(防水式样)

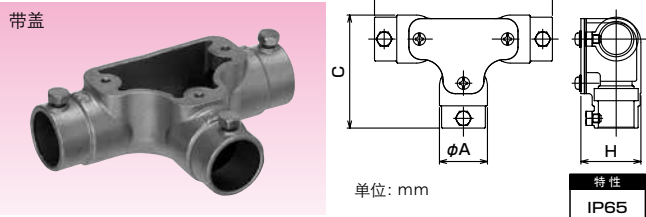

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	C	H	L	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	LETI 20	LN LE	20	27.2	64.0	34.0	100.8	255
确	LETI 25		25	33.0	71.3	40.5	109.6	380
确	LETI 32		32	40.0	88.0	45.8	136.0	545


露出开关盒 钣金制

1个用单向出 / 螺纹电缆管用

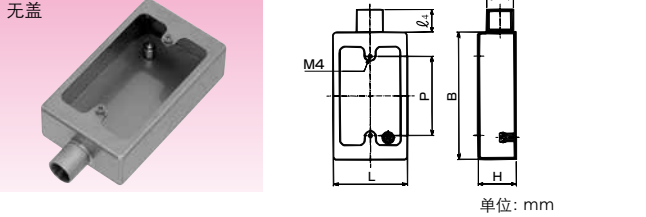


交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	B	H	L	ℓ_4	P	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	LTCS 20	LT	20	22.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	350
确	LTCS 25		25	28.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	365
确	LTCS 32		32	34.0	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	420

1个用双向出 / 螺纹电缆管用

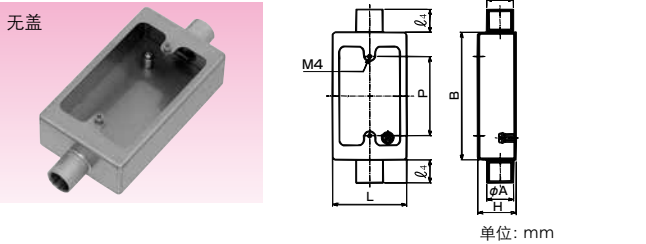

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	B	H	L	ℓ_4	P	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LT2CS 20	LT	20	22.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	370
确	LT2CS 25		25	28.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	405
确	LT2CS 32		32	34.0	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	465


2个用单向出 / 螺纹电缆管用

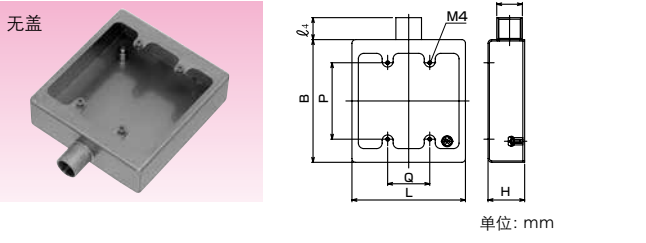

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	B	H	L	ℓ_4	P	Q	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LTCD 20	LT	20	22.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	480
确	LTCD 25		25	28.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	495
确	LTCD 32		32	34.0	134.0	50.0	124.0	28.0	83.5	46.0	560

通用盒 钣金制


螺纹电缆管用

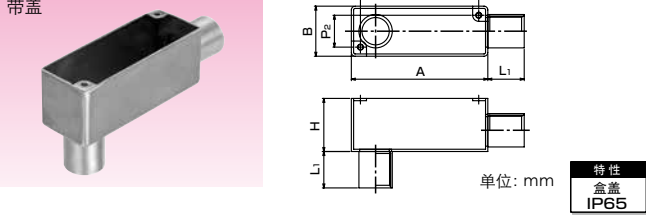

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	A	B	H	P1	P2	L1	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LTCU 20	LT	20	90.0	33.0	35.0	78.0	21.0	24.0	205
确	LTCU 25		25	95.0	40.0	42.0	83.0	28.0	24.0	280
确	LTCU 32		32	110.0	45.0	47.0	96.0	31.0	28.0	335


材质	制法	环境	表面加工
SUS304	钣金	RoHS 10物质对应	2B

1个用单向出 / 无螺纹电缆管用

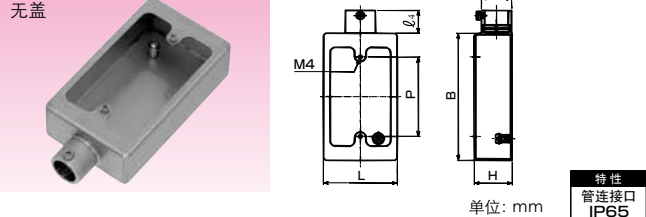


交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	B	H	L	ℓ_4	P	重量 (g/个)	最少装袋数 (个/袋)
确	LECS 20	LN LE	20	27.2	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	390
确	LECS 25		25	32.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	410
确	LECS 32		32	39.2	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	520

1个用双向出 / 无螺纹电缆管用

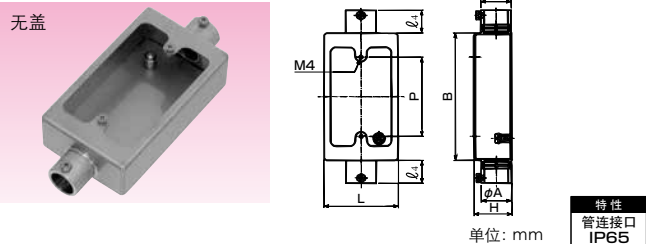


交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	B	H	L	ℓ_4	P	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LE2CS 20	LN LE	20	27.2	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	450
确	LE2CS 25		25	32.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	480
确	LE2CS 32		32	39.2	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	650

2个用单向出 / 无螺纹电缆管用

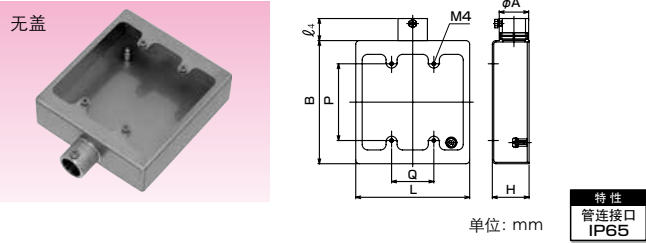

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕA	B	H	L	ℓ_4	P	Q	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LECD 20	LN LE	20	27.2	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	510
确	LECD 25		25	32.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	530
确	LECD 32		32	39.2	134.0	50.0	124.0	28.0	83.5	46.0	650


无螺纹电缆管用

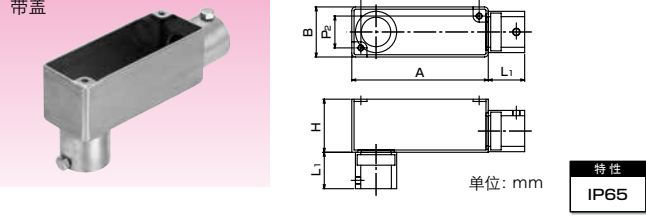

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	A	B	H	P1	P2	L1	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LECU 20	LN LE	20	90.0	33.0	35.0	78.0	21.0	24.0	260
确	LECU 25		25	95.0	40.0	42.0	83.0	28.0	24.0	315
确	LECU 32		32	110.0	45.0	47.0	96.0	31.0	28.0	435


露出圆形盒 蜡模法

单向出 / 螺纹电缆管用

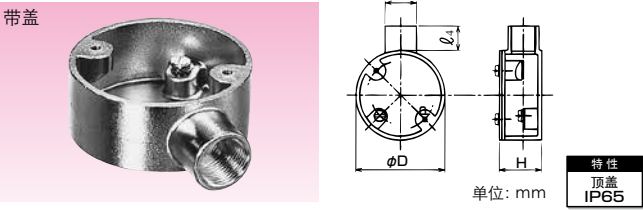


交货期分类	型号	可连接电缆管	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LTBR 20	LT	20	23.2	67.0	36.5	18.0	340
确	LTBR 25		25	29.7	67.0	36.5	22.0	350
确	LTBR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	610

直角双向出 / 螺纹电缆管用

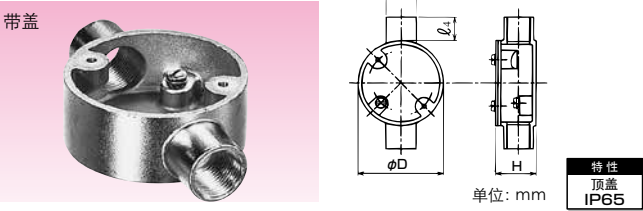


交货期分类	型号	可连接电缆管	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LT2BR 20	LT	20	23.2	67.0	36.5	18.0	350
确	LT2BR 25		25	29.7	67.0	36.5	22.0	380
确	LT2BR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	640

直角双向出 / 螺纹电缆管用

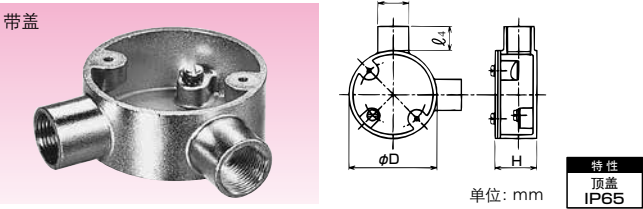

交货期分类	型号	可连接电缆管	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LT22BR 20	LT	20	23.2	67.0	36.5	18.0	360
确	LT22BR 25		25	29.7	67.0	36.5	22.0	380
确	LT22BR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	650


3 向出 / 螺纹电缆管用

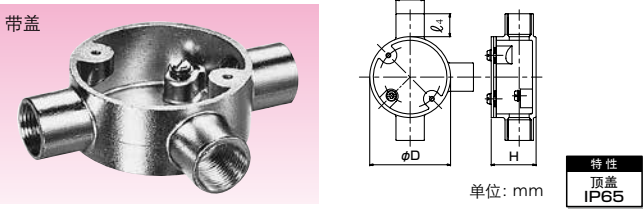

交货期分类	型号	可连接电缆管	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LT3BR 20	LT	20	23.2	67.0	36.5	18.0	360
确	LT3BR 25		25	29.7	67.0	36.5	22.0	425
确	LT3BR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	690


露出圆形盒 蜡模法

4 向出 / 螺纹电缆管用

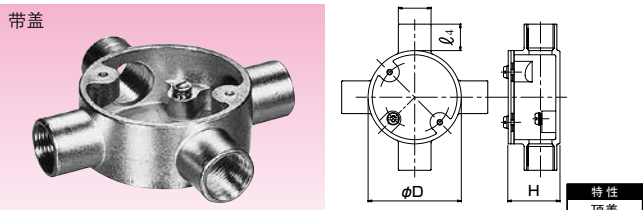

交货期分类	型号	可连接电缆管	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LT4BR 20	LT	20	23.2	67.0	36.5	18.0	391
确	LT4BR 25		25	29.7	67.0	36.5	22.0	480
确	LT4BR 32		32	37.0	80.0	43.5	24.0	760

露出圆形盒用管固定用盖

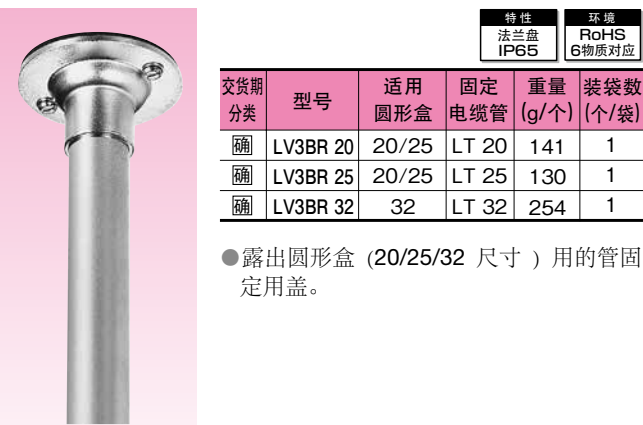


链条




交货期分类	型号	重量 (g/m)	装袋数 (m/袋)
确	LCH	160	订购数

4 向出 / 无螺纹电缆管用

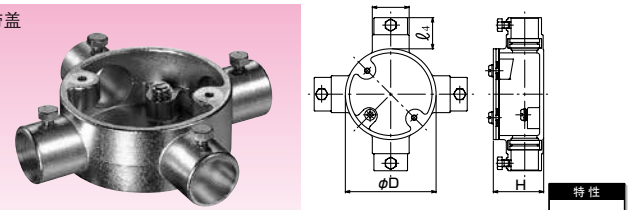

交货期分类	型号	可连接电缆管	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LE4BR 20	LN LE	20	27.2	67.0	36.5	23.0	440
确	LE4BR 25		25	33.0	67.0	36.5	23.0	500
确	LE4BR 32		32	40.0	80.0	43.5	27.0	670

露出圆形盒用挂钩盖

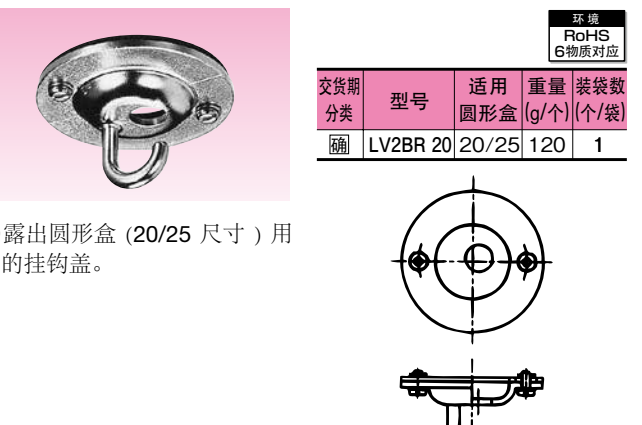


交货期分类	型号	适用圆形盒 (g/个)	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LV2BR 20	20/25	120	1

机器安装转换板

材质	SUS304
----	--------


环境	RoHS	10物质对应
----	------	--------

露出圆形盒用

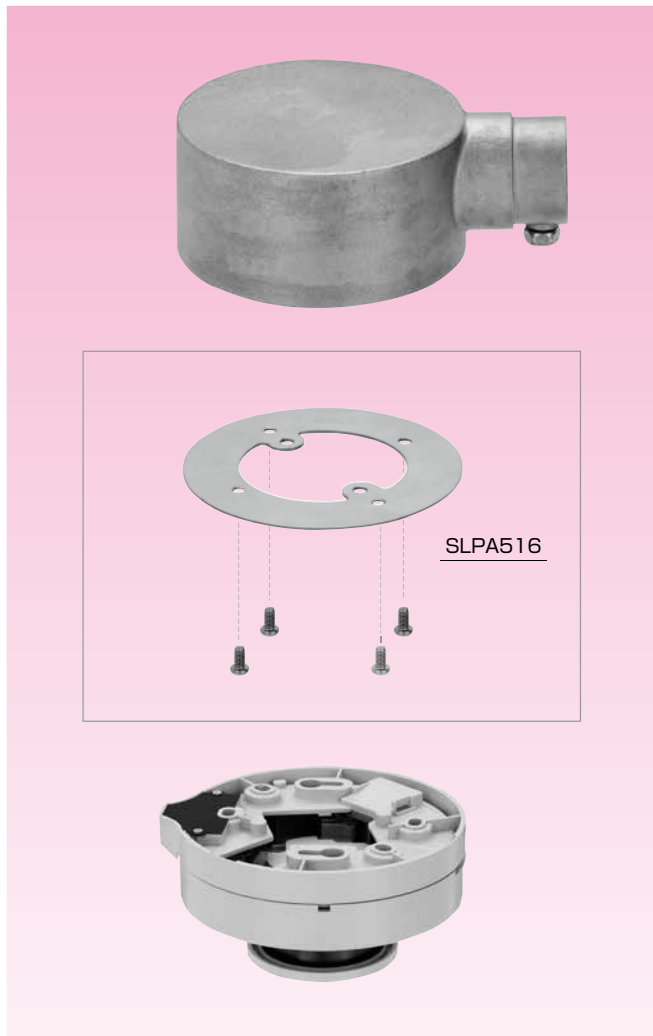

〔设置例〕

●将露出圆形盒安装于松下电工（株）制感知器时所使用的转换板。可安装的感知器为 **BVK4000** 和 **BVK4010**。

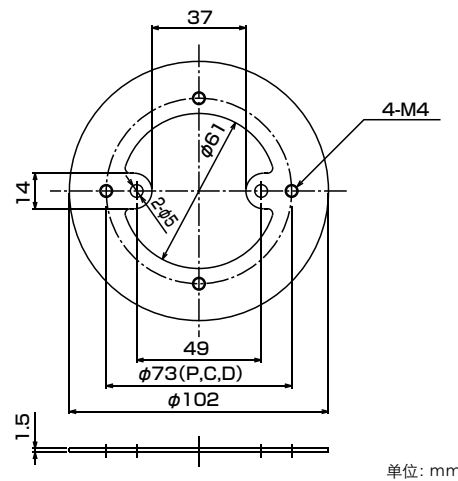


交货期 分类	型号	适用 圆形盒	可安装 的感知器	重量 (g/个)	最少袋数 (个/袋)
■	SLPA516	20/25	BVK4000 BVK4010	64	1

端帽


环境
RoHS
10物质对应

无螺纹电缆管用端帽

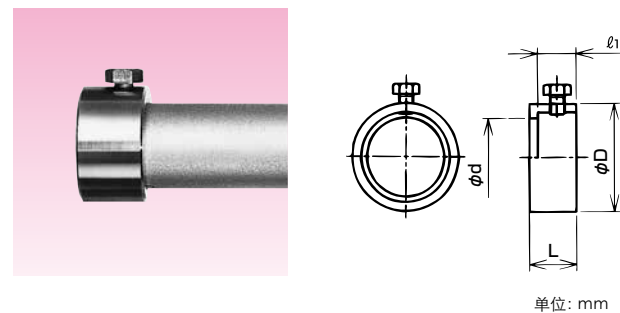


RBUQL40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。 感谢各位客户长期以来的厚爱。								材 质 SUS304	
交货期 分类	型 号	可连接 电缆管	φD	φd	L	ℓ ₁	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)	
◎	RBUQL 20	20	27.2	16.2	15.0	13.0	35	10	
◎	RBUQL 25	25	32.0	21.1	15.0	13.0	40	10	
◎	RBUQL 32	32	40.0	28.0	16.0	13.5	60	5	
▢	RBUQL 40	40	48.6	停止销售			9	5	
▢	RBUQL 43	43	48.6	37.8	17.0	14.5	63	5	
▢	RBUQL 50	50	57.0	45.3	18.0	15.0	87	2	
▢	RBUQL 63	63	70.0	58.2	19.0	16.0	113	2	
▢	RBUQL 70	70	85.0	68.0	20.0	16.0	200	1	
▢	RBUQL 82	82	100.0	80.8	20.0	16.0	280	1	
▢	RBUQL 104	104	125.0	105.0	20.0	16.0	342	1	

螺纹电缆管用 / 绝缘端帽

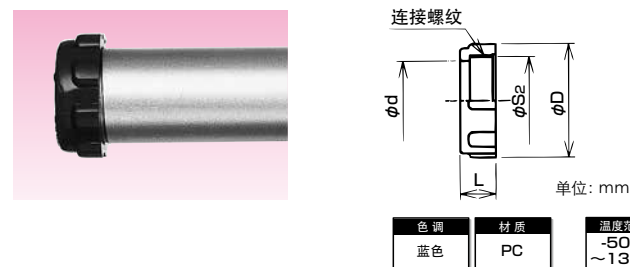

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	φD	φd	L	连接螺纹	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)		
						IEC 60423 φS ₂ 尺寸				
◎	RBIM 20	LT	20	26.0	16.1	9.5	18.3	M20×1.5	5	20
◎	RBIM 25		25	31.8	21.0	11.0	23.3	M25×1.5	7	20
◎	RBIM 32		32	39.6	27.9	12.5	30.3	M32×1.5	10	10
◎	RBIM 40		40	48.4	35.8	14.0	38.3	M40×1.5	14	10
◎	RBIM 50		50	59.2	44.6	15.5	48.3	M50×1.5	20	5
◎	RBIM 63		63	73.0	58.1	17.0	61.3	M63×1.5	26	5

护盖

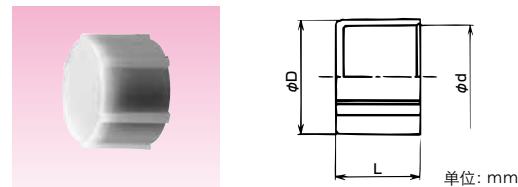


●保护电缆管的端部和电缆管螺纹用的护盖。

RQQP40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。


电缆密封式端帽

钢制电线管端用

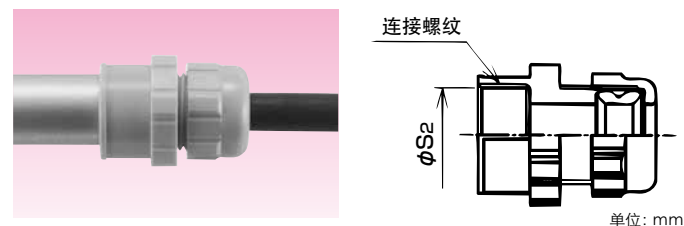

- 安装于公制螺纹电线管、或厚钢电线管的管端部，将电缆密封用的密封端帽。
- 亦备有电缆用多芯端帽。
- 关于厚钢电线管用端帽 (EBIG 型) 以及薄钢电线管用端帽 (EBIC 型)，请参照产品分类表「电缆密封接头」的 171 页。

无螺纹电缆管用 / 绝缘端帽

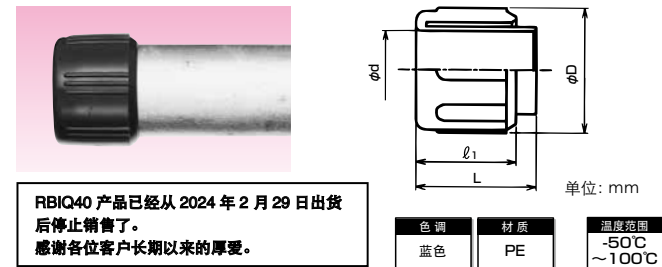

交货期 分类	型号	可连接 电缆管	ϕD	ϕd	L	l_1	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	RBIQ 20	20	24.9	15.7	24.0	20.0	2	20
◎	RBIQ 25	25	30.2	20.0	26.0	22.0	4	20
确	RBIQ 32	32	37.8	26.6	29.5	25.0	8	10
◎	RBIQ 40	40	46	停止销售			8	10
◎	RBIQ 43	43	48.9	36.9	28.0	33.0	12	10
◎	RBIQ 50	50	56.5	43.8	35.5	30.0	16	5
◎	RBIQ 63	63	69.8	56.5	38.0	32.0	24	5

【公制螺纹用】

交货明 分类	型号	可连接 电缆管	φD	φd	L	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)		
○	RQQP 20	LT LN LE	20	25.4	20.1	16.5	1.8	20	
□	RQQP 25		25	30.8	25.1	19.5	3.0	20	
○	RQQP 32		32	38.2	32.1	21.8	4.7	10	
□	RQQP 40		40	停止销售				4	10
○	RQQP 50		50	57.0	50.1	22.0	9.4	5	
□	RQQP 63		63	70.4	63.1	22.0	13.2	5	


色调	主要材质	特性	特性	环境	温度范围
灰色	PA6	耐油	耐候	RoHS 10物质对应	-20℃ ~90℃

公制螺纹电线管(螺纹电缆管用)

交货期 分类	型号	可插入电缆外径 (mm)		连接螺纹 IEC 60423		重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		最大	最小	ΦS ₂	尺寸		
确	08 20	8	4	18.3	M20×1.5	16	20
确	12 20	12	8	18.3	M20×1.5	18	20
确	16 25	16	12	23.3	M25×1.5	22	20

部件

锁紧螺母



【公制外螺纹】

交货期 分类	型号	连接螺纹 IEC 60423
○	RLML 10	M10×1.0
○	RLML 12	M12×1.5
○	RLML 16	M16×1.5
○	RLML 20	M20×1.5
○	RLML 25	M25×1.5
○	RLML 32	M32×1.5
○	RLML 40	M40×1.5
○	RLML 50	M50×1.5
○	RLML 63	M63×1.5

【薄钢螺纹】


交货期 分类	型号	连接螺纹 JIS C 8305
○	RLCL 19	CTC19
○	RLCL 25	CTC25
○	RLCL 31	CTC31
○	RLCL 39	CTC39
○	RLCL 51	CTC51
○	RLCL 63	CTC63
○	RLCL 75	CTC75

【厚钢螺纹】

交货期 分类	型号	连接螺纹 JIS C 8305	形状	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
○	RLGL 16	CTG16	六角形	7	50
○	RLGL 22	CTG22		11	50
○	RLGL 28	CTG28		19	30
○	RLGL 36	CTG36		25	30
○	RLGL 42	CTG42	齿轮形	32	20
○	RLGL 54	CTG54		39	20
○	RLGL 70	CTG70		60	10
○	RLGL 82	CTG82		85	10
○	RLGL 92	CTG92		100	5
○	RLGL 104	CTG104		91	5


因板厚变更，RLGL104 的重量由 120g 变更为 91g。
[2023 年 6 月 1 日开始]

垫圈

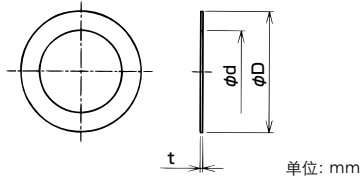

- 电缆管和接头与配电箱类连接时使用的公制螺纹专用垫圈。

防水垫片

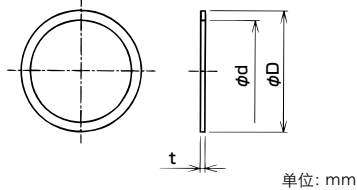


- 通用的公制螺纹用防水垫片。
- 与作为各产品的零部件所使用的防水垫片不相同。

材质 SUS304							
交货期 分类	型号	连接螺纹 IEC 60423	φD	φd	t	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
○	RWML 20	M20	30.0	20.3	0.8	3	10
○	RWML 25	M25	37.0	25.3	0.8	4	10
○	RWML 32	M32	45.0	32.3	0.8	6	5
○	RWML 40	M40	54.0	40.3	1.0	8	5
○	RWML 50	M50	66.0	50.3	1.0	11	2
○	RWML 63	M63	80.0	63.3	1.0	17	2

材质 TPE								温度范围 -20℃ ~100℃	
交货期 分类	型号	连接螺纹 IEC 60423	φD	φd	t	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)		
○	RSPM 20	M20	26.4	20.4	1.0	0.2	20		
确	RSPM 25	M25	32.0	25.4	1.0	0.4	20		
○	RSPM 32	M32	39.6	32.4	1.0	0.6	10		
○	RSPM 40	M40	48.4	40.4	1.0	0.8	10		
○	RSPM 50	M50	59.0	50.4	1.0	1.1	5		
确	RSPM 63	M63	72.4	63.4	1.0	1.5	5		

减缩环



【公制螺纹】


交货期 分类	型号	连接螺纹 IEC 60423		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		外螺纹	内螺纹						
确	RRML 20 16	M20×1.5	M16×1.5	23.4	12.0	10.0	3.0	15	5
确	RRML 25 20	M25×1.5	M20×1.5	28.7	13.0	11.0	3.0	24	5
确	RRML 32 20	M32×1.5	M20×1.5	37.2	14.0	11.0	4.0	74	5
确	RRML 32 25	M32×1.5	M25×1.5	37.2	14.0	12.0	4.0	49	5

【厚钢电线管螺纹】

交货期 分类	型号	连接螺纹 JIS B 0202		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		外螺纹	内螺纹						
○	RRGL 22 16	G3/4	G1/2	28.7	12.0	12.0	3.0	26	5
○	RRGL 28 22	G1	G3/4	37.2	14.0	12.0	3.0	44	5
确	RRGL 36 28	G1-1/4	G1	48.6	16.5	16.5	8.0	128	5
确	RRGL 42 36	G1-1/2	G1-1/4	55.0	18.5	20.0	8.0	114	2
确	RRGL 54 42	G2	G1-1/2	65.0	18.5	16.0	8.0	240	1

部件

孔塞 / 公制螺纹 / CTG



【公制内螺纹】

交货期 分类	型号	连接螺纹	φD	ℓ ₁	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
○	RP2BML 20 N	M20×1.5	31.9	8.0	40	5
○	RP2BML 25	M25×1.5	37.2	8.0	74	5
确	RP2BML 32	M32×1.5	43.6	10.0	132	5
确	RP2BML 40	M40×1.5	53.1	10.0	203	2
确	RP2BML 50	M50×1.5	63.8	12.0	359	2
确	RP2BML 63	M63×1.5	79.7	12.0	570	2




注 . RP2BML 20 N 是不锈钢铸造制品。

【厚钢电线管内螺纹】

交货期 分类	型号	连接螺纹	φD	ℓ ₁	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
○	RP2BGL 16 N	G1/2	31.9	8.0	40	5
○	RP2BGL 22	G3/4	37.2	8.0	80	5
○	RP2BGL 28	G1	43.6	10.0	134	5
○	RP2BGL 36	G1-1/4	58.4	10.0	231	2
○	RP2BGL 42	G1-1/2	63.8	12.0	340	2
○	RP2BGL 54	G2	74.4	12.0	493	2

注 . RP2BGL16N 是不锈钢铸造制品。

不同螺纹转换 / 公制螺纹→CTG/CTG→公制螺纹

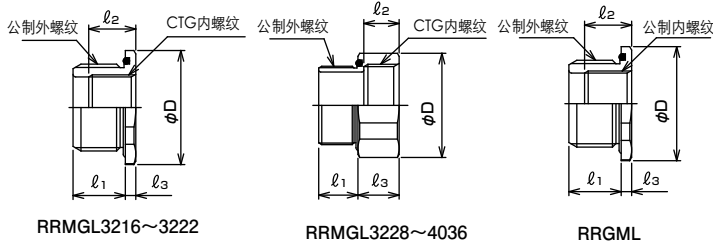


【公制螺纹→CTG】

交货期 分类	型号	连接螺纹		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		外螺纹	内螺纹						
确	RRMGL3216	M32×1.5	CTG16	43.6	20.0	18.0	4.0	92	5
确	RRMGL3222	M32×1.5	CTG22	43.6	20.0	18.0	4.0	56	5
确	RRMGL3228	M32×1.5	CTG28	43.6	20.0	18.0	21.0	101	5
确	RRMGL4036	M40×1.5	CTG36	53.1	20.0	18.0	21.0	178	2

【CTG→公制螺纹】

交货期 分类	型号	连接螺纹		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
		外螺纹	内螺纹						
确	RRGML2825	G1	M25×1.5	43.6	20.0	18.0	4.0	76	5
确	RRGML3632	G1-1/4	M32×1.5	53.1	20.0	18.0	4.0	113	2
确	RRGML4240	G1-1/2	M40×1.5	60.0	20.0	18.0	4.0	114	2

不锈钢制六角小螺丝 M5×0.8




- 用于无螺纹连接附属品的六角小螺丝。

交货期 分类	型号	适用附属品			螺纹 JIS B 0205	ℓ	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	SPPA424	LE2BM43 LE2BG43	LE2BC43 RBUQL43	PKQL3843	M5x0.8	4.5	1.8	10
○	SPPA416	LE2BM20~32,50,63 LE2BG20,25,32,50,63,82 LE2BC20~32,50 LEBM20,25 LEBG20,2022	LEBC20,25 LE2C20~63 LEK20,25 LEK20,25 LEKC20,25	RBUQL20,25,50,63 WKQL17,24 PKQL15,17		5.0	1.9	10
○	SPPA417	LE2BG70 LE2BC63,70 LEBM32 LEBG32	LEBC32 LEK32 LEK32 LEKC32	RBUQL32,70 WKIL17,24,30,38 WKEL17 PKQL30		5.5	1.9	10
确	SPPA418	LE2BG104 LEBM43 LEBG25,43 LEBC43	LEK43 LEK43 LEKC43 KMKQL3643	KMKIL16 WKQL30,50,3843 WKEL24,30 PKQL24		6.0	2.0	10
○	SPPA419	LEBM50,63 LEBG50,63 LEBC50,63 LEC50,63	LEKG50,63 LEKC50,63 RBUQL82,104 KMKQL16,28,42,54	KMKIL22,28,36 KMKEL16,22,42,54 PKQL50,63		6.5	2.1	10
○	SPPA420	KMKQL22 KMKEL28	WKQL63 WKIL50	WKEL38,63		7.0	2.1	10
○	SPPA421	LE2BG2022 LEBG70,82,104 LEBC70 LEC70,82,104	LEKG70,82,104 LEKC70 KMKQL70,82,104 WKQL76	WKEL50 PKQL76		7.5	2.2	10
○	SPPA423	KMKIL42,54,70,82,104 KMKEL36,70	WKIL63,76 WKEL76			8.5	2.3	10

管夹

两侧固定管夹



单位: mm



●用于将电缆管固定到营造材上的两侧固定管夹。

LSS40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	φK	L	P	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSS 20	20	22.8	5.1	50.0	36.0	15.0	11	20
确	LSS 25	25	27.3	5.1	56.0	42.0	15.0	16	20
确	LSS 32	32	35.2	6.1	70.0	54.0	18.0	18	10
确	LSS 40	40	43.0	6.1	84.0	67.0	18.0	23	10
确	LSS 43	43	45.8	6.1	92.0	76.0	20.0	39	5
确	LSS 50	50	53.8	6.1	108.0	92.0	20.0	70	5
确	LSS 63	63	66.8	6.1	120.0	108.0	20.0	82	1
确	LSS 70	70	74.0	6.1	135.0	120.0	20.0	112	1
确	LSS 82	82	86.0	6.1	150.0	135.0	20.0	140	1
确	LSS 104	104	108.0	6.1	180.0	150.0	20.0	140	1

环境
RoHS
10物质对应

单侧固定管夹



单位: mm


●用于将电缆管固定到营造材上的单侧固定管夹。

LSO40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。


交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	φK	L	P	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSO 20	20	20.2	5.5	38.0	18.0	15.0	7	20
确	LSO 25	25	25.2	5.5	43.0	21.0	15.0	9	20
确	LSO 32	32	33.0	6.5	55.0	27.0	18.0	18	10
确	LSO 40	40	40.0	6.5	69.0	33.0	18.0	26	10
确	LSO 43	43	44.0	6.5	76.0	38.0	23.0	44	5
确	LSO 50	50	51.5	6.5	91.0	46.0	23.0	56	5
确	LSO 63	63	64.5	6.5	110.0	54.0	23.0	56	5

环境
RoHS
10物质对应

管夹固片

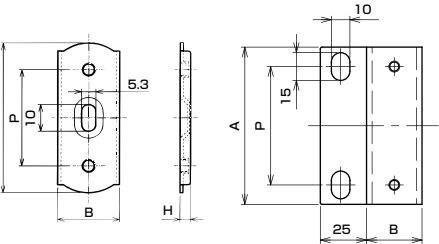

LSSB20~32



LSSB40~63

●与两侧固定管夹 LSS、锚栓、2 个小螺丝成为套件。


LSSB40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	A	B	H	P	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSSB 20	20	54.0	19.0	4.0	36.0	31	20
确	LSSB 25	25	60.0	19.0	4.0	42.0	33	20
确	LSSB 32	32	74.0	22.0	4.0	54.0	49	10
确	LSSB 40	40	84.0	22.0	4.0	67.0	70	10
确	LSSB 43	43	88.0	30.0	20.0	67.0	275	2
确	LSSB 50	50	100.0	32.0	25.0	76.0	485	2
确	LSSB 63	63	116.0	32.0	28.5	92.0	585	2



带座管夹




标准型



低座型



高座型



单位: mm

LSD40 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	h	φK	L	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSD 20	20	33.0	12.0	5.3	53.0	19.0	83	1
确	LSD 25	25	38.0	12.0	5.3	56.0	19.0	89	1
确	LSD 32	32	45.0	12.0	5.3	73.0	23.0	150	1
确	LSD 40	40	53.0	12.0	5.3	84.0	23.0	171	1
确	LSD 43	43	56.0	12.0	5.3	85.0	23.0	187	1
确	LSD 50	50	63.0	12.0	5.3	92.0	26.0	222	1

制法
蜡模法

环境
RoHS
10物质对应


LSD40L 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	h	φK	L	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSD 20L	20	28.0	6.5	5.3	53.0	19.0	62	1
确	LSD 25L	25	33.0	6.5	5.3	56.0	19.0	68	1
确	LSD 32L	32	40.0	6.5	5.3	73.0	23.0	106	1
确	LSD 40L	40	48.0	6.5	5.3	84.0	23.0	137	1
确	LSD 43L	43	50.0	6.5	5.3	85.0	23.0	153	1
确	LSD 50L	50	58.0	6.5	5.3	96.0	26.0	170	1

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	h	φK	L	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSD 20H	20	49.0	28.0	5.5	53.0	19.0	182	1
确	LSD 25H	25	52.0	28.0	5.5	56.0	19.0	184	1
确	LSD 32H	32	61.0	28.0	5.5	73.0	23.0	291	1
确	LSD 50H	50	79.0	28.0	5.5	92.0	26.0	325	1

悬挂管夹

悬挂管夹

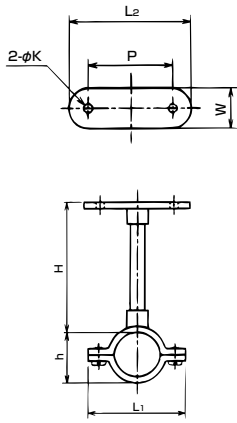



单位: mm

LSH40、LSH40L、LSH40H 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	h	φK	L ₁	L ₂	P	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSH 20	20	25.0	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	140	1
确	LSH 25	25	29.0	29.0	5.5	63.0	74.0	50.0	24.0	150	1
确	LSH 32	32	35.0	35.0	5.5	68.0	74.0	50.0	24.0	160	1
确	LSH 40	40	47.0	47.0	5.5	83.0	74.0	50.0	24.0	175	1
确	LSH 43	43	47.0	47.0	5.5	86.0	74.0	50.0	24.0	175	1
确	LSH 50	50	53.0	53.0	5.5	93.0	74.0	50.0	24.0	190	1
确	LSH 20L	20	25.0	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	138	1
确	LSH 25L	25	29.0	29.0	5.5	63.0	74.0	50.0	24.0	141	1
确	LSH 32L	32	35.0	35.0	5.5	68.0	74.0	50.0	24.0	160	1
确	LSH 40L	40	47.0	47.0	5.5	83.0	74.0	50.0	24.0	170	1
确	LSH 43L	43	47.0	47.0	5.5	86.0	74.0	50.0	24.0	170	1
确	LSH 50L	50	53.0	53.0	5.5	93.0	74.0	50.0	24.0	182	1
确	LSH 20H	20	25.0	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	155	1
确	LSH 25H	25	29.0	29.0	5.5	63.0	74.0	50.0	24.0	165	1
确	LSH 32H	32	35.0	35.0	5.5	68.0	74.0	50.0	24.0	175	1
确	LSH 40H	40	47.0	47.0	5.5	83.0	74.0	50.0	24.0	184	1
确	LSH 43H	43	47.0	47.0	5.5	86.0	74.0	50.0	24.0	184	1
确	LSH 50H	50	53.0	53.0	5.5	93.0	74.0	50.0	24.0	200	1

环境
RoHS
10物质对应

2 连悬挂管夹

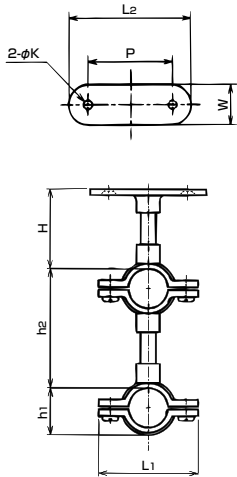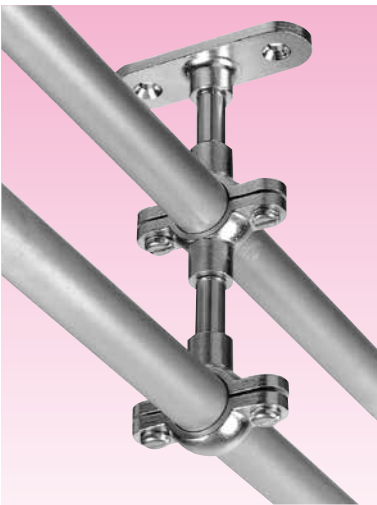

单位: mm



LSHW40、LSHW40L、LSHW40H 产品已经从 2024 年 2 月 29 日出货后停止销售了。
感谢各位客户长期以来的厚爱。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	H	h ₁	h ₂	φK	L ₁	L ₂	P	W	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	LSHW 20	20	25.0	70.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	255	1
确	LSHW 25	25	29.0	74.0	74.0	5.5	63.0	74.0	50.0	24.0	259	1
确	LSHW 32	32	35.0	80.0	80.0	5.5	68.0	74.0	50.0	24.0	295	1
确	LSHW 40	40	47.0	92.0	92.0	5.5	83.0	74.0	50.0	24.0	301	1
确	LSHW 43	43	47.0	92.0	92.0	5.5	86.0	74.0	50.0	24.0	306	1
确	LSHW 50	50	53.0	98.0	98.0	5.5	93.0	74.0	50.0	24.0	327	1
确	LSHW 20L	20	25.0	70.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	251	1
确	LSHW 25L	25	29.0	74.0	74.0	5.5	63.0	74.0	50.0	24.0	251	1
确	LSHW 32L	32	35.0	80.0	80.0	5.5	68.0	74.0	50.0	24.0	295	1
确	LSHW 40L	40	47.0	92.0	92.0	5.5	83.0	74.0	50.0	24.0	295	1
确	LSHW 43L	43	47.0	92.0	92.0	5.5	86.0	74.0	50.0	24.0	303	1
确	LSHW 50L	50	53.0	98.0	98.0	5.5	93.0	74.0	50.0	24.0	320	1
确	LSHW 20H	20	25.0	70.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	260	1
确	LSHW 25H	25	29.0	74.0	74.0	5.5	63.0	74.0	50.0	24.0	264	1
确	LSHW 32H	32	35.0	80.0	80.0	5.5	68.0	74.0	50.0	24.0	308	1
确	LSHW 40H	40	47.0	92.0	92.0	5.5	83.0	74.0	50.0	24.0	308	1
确	LSHW 43H	43	47.0	92.0	92.0	5.5	86.0	74.0	50.0	24.0	320	1
确	LSHW 50H	50	53.0	98.0	98.0	5.5	93.0	74.0	50.0	24.0	333	1

环境
RoHS
10物质对应

夹片

夹片



单位: mm

●固定 M 尺寸电缆管 #25 用的夹片。
●#25 以外请使用 NEGUROSU 电工制的夹片。

交货期 分类	型号	可安装的 电缆管	重量 (g/个)	装袋数 (个/袋)
确	SLPA 436	LE25 LT25 LN25	28	10

材质
SUS304

环境
RoHS
10物质对应