


単位mm

品番	接続できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)	
			対角距離 A	平取巾	対角距離 B	平取巾				JIS B 0202 S1	呼び		
WOG 17	PV PE	17	14	38.0	35.0	33.7	31.7	15.5	8.0	26	20.9	G1/2	71
WOG 24	PEC	24	20	47.2	43.3	42.4	39.9	21.4	8.0	29	26.4	G3/4	110

注1. 防水プリカをリミットスイッチ等のめねじに接続するための、ストレート形の
管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製コネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

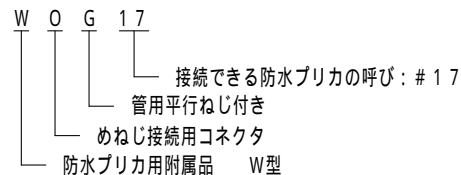

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

5. JIS C 8461-1による分類コード: X342X16523X0

6. 保護等級: IP66

6	ワッシャ	1	PA	
5	Oリング	1	NBR	
4	スリーブ	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
3	グラウンドパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI		品名	防水プリカ用附属品 W型 管用平行めねじ接続用 コネクタ	
日付 2025.05.14		型式	WOG	図番 4PTS0158-1
			三角法承認 福本	訂正回数 審査 辻口
			2	製図 松田