


納入仕様書

品番

標準品 (黒色) : EMS 6 M 2

ライトグレー色 : EMS 6 M 2 L G

アイボリー色 : EMS 6 M 2 I V

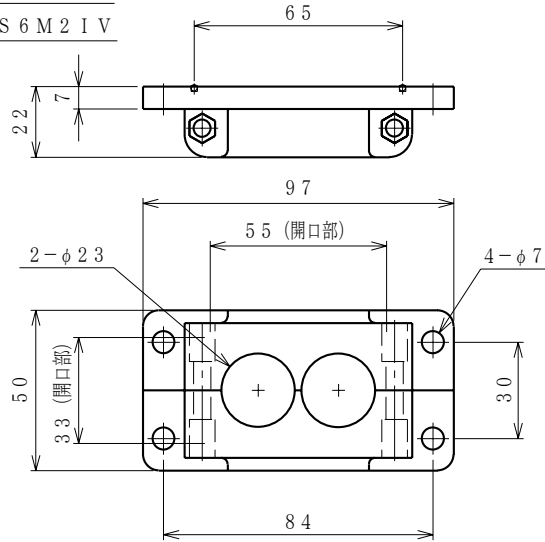


品番

標準品 (黒色) : EMS 6 M 4

ライトグレー色 : EMS 6 M 4 L G

アイボリー色 : EMS 6 M 4 I V

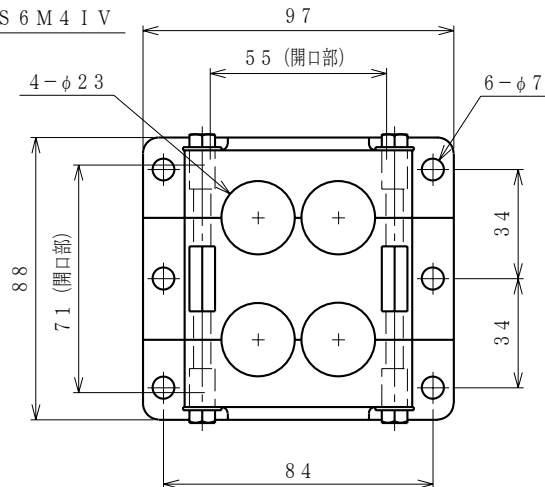

φ 23用パッキン

| 品番 | 組合せ部品 | 名称 | 適用ケーブル外径/ケイフレックス | 材質 |
|----------|-----------|------------|--------------------|-----|
| EM23P0 | EM23P0 | 止め用パッキン | — | NBR |
| EM23P7 | EM23P7 | φ7用パッキン | φ7 ~ φ9 | NBR |
| EM23P9 | EM23P9 | φ9用パッキン | φ9 ~ φ11 | NBR |
| EM23P11 | EM23P11 | φ11用パッキン | φ11 ~ φ13 | NBR |
| EM23P13 | EM23P13 | φ13用パッキン | φ13 ~ φ15 | NBR |
| EM23P15 | EM23P15 | φ15用パッキン | φ15 ~ φ17 /KPF10 | NBR |
| EM23P17 | EM23P17 | φ17用パッキン | φ17 ~ φ19 /KPF12 | NBR |
| EM23P19 | EM23P19 | φ19用パッキン | φ19 ~ φ21 | NBR |
| EM23P21 | EM23P21 | φ21用パッキン | φ21 ~ φ22.5 /KPF16 | NBR |
| EM23P16M | EM23P16MA | KMS16用パッキン | KMS16 | TPE |
| | EM23P16MB | | | |
| EM23P20N | EM23P20N | NS20用パッキン | サンフレキROBO NS20 | TPE |

- φ 23 の穴には外径 φ 7 ~ φ 22.5 のケーブルとケイフレックス Type KMS16 が適応できます。
- パッキンは別に手配下さい。
- ケーブル用パッキン (EM23P※) は2個で1セットです。
サンフレキROBO用パッキン (EM23P20N) 2個で1セットです。
KMS用パッキン (EM23P※M) はEM23P※MA1個とEM23P※MB1個との組合せで1セットです。
- 防塵、防水はIP65 (耐圧3kPa) です。
- φ 3コードパッキンのコーナーには、R3の丸みがついています。

| | | | |
|-----|-----------------|----------|-------------|
| 6 | M5ワッシャ | SH10R10E | 三価ユニクロ |
| 5 | M5六角ナット (長さ20) | SUM31相当品 | 三価ユニクロ |
| 4 | M5ナット | SWRCH-6R | 三価ユニクロ |
| 3 | M5十字穴付き六角ボルト40L | SWCH6R | 三価ユニクロ |
| 2 | 中間プレート | PA6G30 | φ3コードパッキン付き |
| 1 | コーナープレート | PA6G30 | φ3コードパッキン付き |
| No. | 部品名称 | 個数 | 材質 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------|----|----------|
| 株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI | 品名 | ケイブランド マルチシール引出板 EMS6M | 三角法 | 承認 | 谷 沢 |
| | | | 訂正回数 | 審査 | 大 谷 |
| | | | 2 | 設計 | 福 本 |
| 日付 | 2006.12.06 | 型式 | EMS6M※ | 図番 | 4KGS0938 |