




納入仕様書

単位：mm

品 番	外 径		内 径		最小中心曲げ半径R	重量 (kg)	1本の長さ
黒色	X	Y	a	b	固定	1m当り	
ND2F 24	24.0	36.5	17.8	30.3	80	0.12	指定長さ

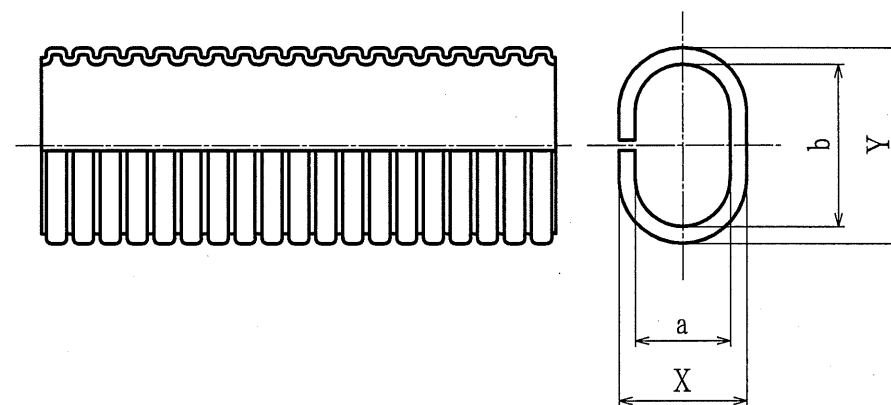

品番は、次のとおりです。

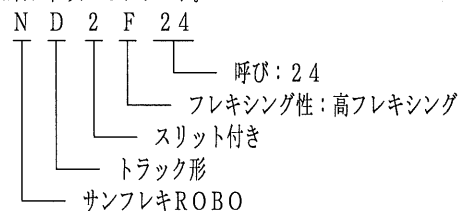

1. 用途

- ・ケーブルハーネス
- ・固定配管

2. 特性

- ・非防水
- ・ハロゲンフリー
- ・RoHS対応
- ・難燃性：UL94HB

3. 使用温度範囲

- ・固定：-40℃～115℃

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

サンフレキ ROBO		PA11			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要	
株式会社 三桂製作所 プ リ カ 事 業 部 SANKI	品 名	トラック形 スリット付きサンフレキROBO Type ND2F	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査 吉元
				0	設計 石田
日付	2014.04.17	型 式	ND2F	図 番	4SFS9881