納入仕様書

単位：mm

品　番	接続できるサンフレキ	挿入できるケーブル最大外径	袋ナット		本体フランジ		D	φd	L_1	L_2	L_3	ノックアウト接続ねじ JIS B 0202		重量（g）
			対角距離 φA	平取巾	対角距離 φB	平取巾						ϕS_1	呼び	
NTBG16	16	11	28.8	27.0	31.1	29.0	28.7	12.0	13	18	7	20.9	G1/2	20
NTBG20	20	14	**34.2**	**32.0**	31.1	29.0	28.7	14.4	13	19	7	20.9	G1/2	20
NTBG25	25	19	41.5	38.7	38.6	36.0	35.1	19.9	14	21	8	26.4	G3/4	30
NTBG32	32	25	50.0	46.8	47.9	44.6	43.6	26.0	15	24	9	33.2	G 1	40
NTBG40	40	33	59.5	55.4	60.2	56.1	54.6	33.3	16	28	10	41.9	G1-1/4	60
NTBG50	50	39	70.3	65.4	68.4	63.7	62.7	39.9	16	32	10	47.8	G1-1/2	80
NTBG63	63	51	84.4	78.4	79.0	74.0	78.6	51.7	18	36	11	59.6	G 2	100
NTBG73	73	63	101.6	94.6	103.3	96.0	93.0	66.9	18	53	5	75.1	G2-1/2	150

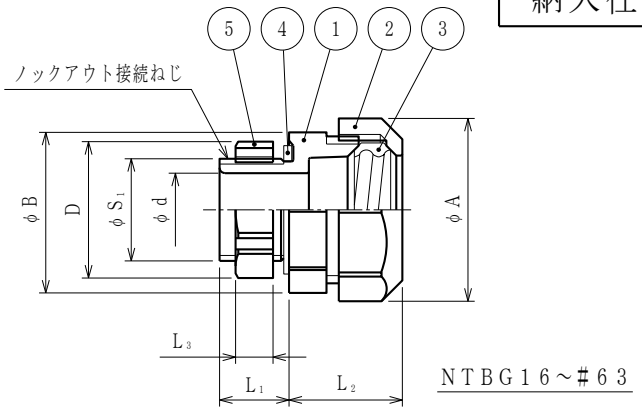

NTBG16～#63

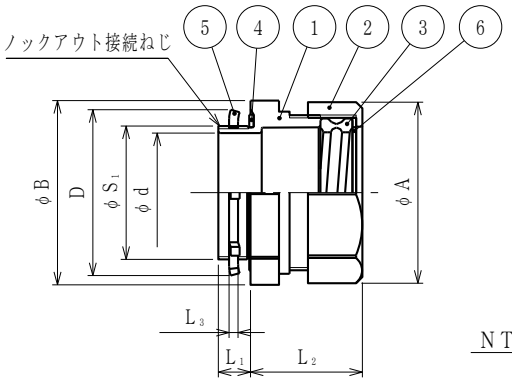

NTBG73

注1．サンフレキNTをボックス類のノックアウトに接続するための，ストレート形の
　　管用平行ねじ付きコネクタです。
　2．品番は，次のとおりです。

NT　B　G　20

- 20：接続できるサンフレキNTの呼び：#20
- G：管用平行ねじ付き
- B：コネクタ
- NT：サンフレキNTの附属品

　3．色調は，黒色です。
　4．NTBG16～#63のグランドパッキンは材質：PE，#73は材質：TPEです。
　5．NTBG16～#63のロックナットは材質：PA／表面処理：なし，
　　#73は材質：SPHC／表面処理：電気亜鉛めっきです。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
6	ワッシャ	1	PA	
5	ロックナット	1	PA／SPHC	なし／電気亜鉛めっき
4	シートパッキン	1	NBR	
3	グランドパッキン	1	PE／TPE	
2	袋ナット	1	PA	
1	本　体	1	PA	

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI		品名	サンフレキNTの附属品 ノックアウト接続用管用平行ねじ付きコネクタ	三角法	承認 谷澤
				訂正回数 3	審査 大谷
					設計 福本
日付	2010.1.8	型式	NTBG	図番	4SFS0017