納入仕様書

単位mm

品　番	対角距離 A	二面巾 B	C	t	取付けできるねじ DIN 40 430		重量 (g)
					ϕS_2	呼　び	
RLPgS 09	22	21	──	3.0	13.8	Pg 9	4
RLPgS 11	26	24	──	3.2	17.2	Pg 11	5
RLPgS 13	29	27	──	3.6	19.0	Pg 13.5	7
RLPgS 16	31	29	──	3.6	21.1	Pg 16	8
RLPgS 21	38	35	──	3.6	26.7	Pg 21	11
RLPgS 29	49	45	──	3.6	35.4	Pg 29	17
RLPgS 36	──	──	61	4.5	45.4	Pg 36	34
RLPgS 42	──	──	68	5.0	52.4	Pg 42	36
RLPgS 48	──	──	74	5.0	57.7	Pg 48	

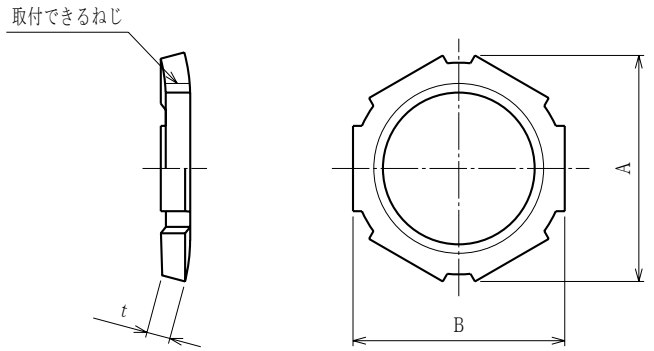

RLPgS 09～#29

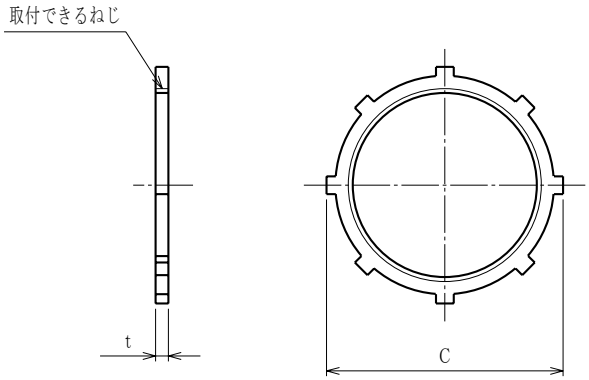

RLPgS 36～#48

注1. 電線管及び電線管用コネクタをボックス類のノックアウトに接続するために使用するＰｇねじ用の金属製ロックナットです。

2. 品番は，次のとおりです。

R L Pg S 21
- 21 — Ｐｇねじの呼び：Ｐｇ 21
- S — 金属製
- Pg — Ｐｇねじ用
- L — ロックナット
- R — サンパーツ　電材電装部品

1	ロックナット		SPHC	電気亜鉛めっき	
No.	部　品　名	個数	材　質	処　理　・　摘　要	
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI		品名	サンパーツ 電材電装部品 Ｐｇねじ用 金属ロックナット	三角法	承認 谷沢
				訂正回数 1	審査 大谷
					設計 清水
日付	2008. 10. 22	型式	RLPgS	図番	4STS1158