単位mm

品　番	本体フランジ 対角距離 φA	本体フランジ 二面巾	D	L_1	L_2	L_3	取付できるねじ JIS C 8463 φS_1	取付できるねじ JIS C 8463 呼び	重量 (g)
RP2BMZ 16	24.2	22	23	8	14	3.0	15.9	M16X1.5	
RP2BMZ 20	31.9	29	29	8	14	3.6	19.9	M20X1.5	
RP2BMZ 25	39.5	36	36	8	14	3.6	24.9	M25X1.5	
RP2BMZ 32	46.2	44	44	10	17	4.5	31.9	M32X1.5	
RP2BMZ 40	55.7	53	53	10	17	4.5	39.9	M40X1.5	
RP2BMZ 50	63.0	60	65	12	20	5.0	49.9	M50X1.5	
RP2BMZ 63	77.7	74	79	12	20	5.0	62.9	M63X1.5	

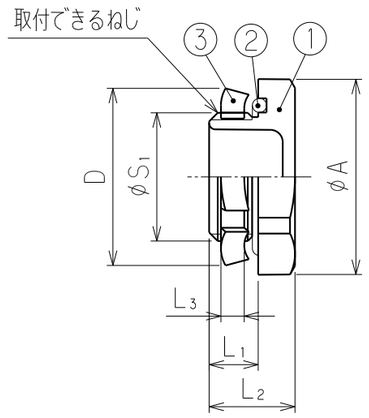



RP2BMZ16，20，25



RP2BMZ32～#63

注1．メートル細目ねじ付きの亜鉛合金ダイカスト製プラグです。
2．品番は，次のとおりです。

RP2BMZ20
- RP：サンパーツ　電装部品
- 2：プラグ
- B：第2仕様
- M：ノックアウト取付用
- Z：メートル細目ねじ付き
- 20：亜鉛合金ダイカスト製　メートル細目ねじの呼び：M20X1.5

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
3	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき
2	Oリング	1	NBR	
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品名	サンパーツ 電装部品 ノックアウト取付用メートル細目ねじ付き 金属製プラグ	三角法	承認	峯
			訂正回数 2	審査	峯
				製図	森田
日付 2013.09.30	型式	RP2BMZ	図番		4SPS2855