
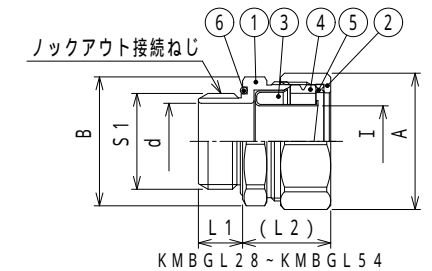
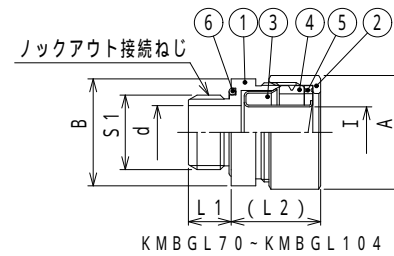
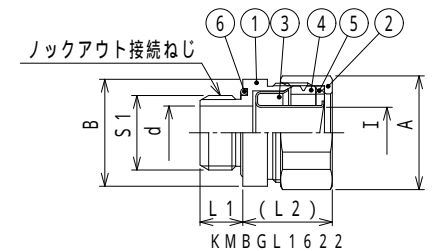



納入仕様書 / 完成図

単位：mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		B	d	I	L1	締付後 (L2)	ロックアウト接続ねじ		重量 (g/個)	本体フランジ 形状	袋ナット 形状
			対角距離 A	二面巾						JIS B 0202	JIS C 8305			
KMBGL12	12	10	28.7	27.0	28.7	15.0	10.8	12.0	21	20.9	G1/2	60	六角形	六角形
KMBGL16	16	13	32.0	30.0	32.0	15.0	14.3	12.0	22	20.9	G1/2	70	六角形	六角形
KMBGL1622	16	13	32.0	30.0	34.0	15.8	14.3	12.0	22	26.4	G3/4	110	丸形	六角形
KMBGL22	22	18	38.3	36.0	38.3	20.0	19.3	12.0	24	26.4	G3/4	110	六角形	六角形
KMBGL28	28	24	47.8	45.0	45.2	26.7	24.9	16.0	26	33.2	G1	165	八角形	八角形
KMBGL36	36	34	58.8	55.2	56.5	36.0	34.5	16.0	29	41.9	G1-1/4	225	八角形	八角形
KMBGL42	42	37	67.0	62.5	63.0	40.5	38.2	18.0	32	47.8	G1-1/2	340	八角形	八角形
KMBGL54	54	49	80.0	74.5	80.0	52.5	49.5	18.0	35	59.6	G2	580	八角形	八角形
KMBGL70	70	60	90.0	-	89.1	69.6	60.6	18.0	38	75.1	CTG70	600	丸形	丸形
KMBGL82	82	75	108.0	-	106.0	80.0	75.5	20.0	41	87.8	CTG82	900	丸形	丸形
KMBGL104	104	98	132.0	-	130.0	105.0	99.1	23.0	47	113.0	CTG104	1120	丸形	丸形

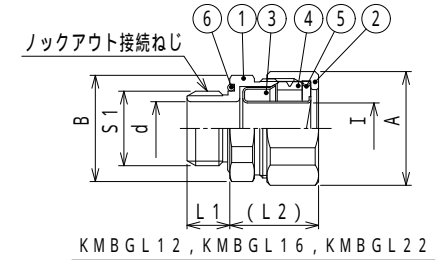

品番は、次のとおりです。

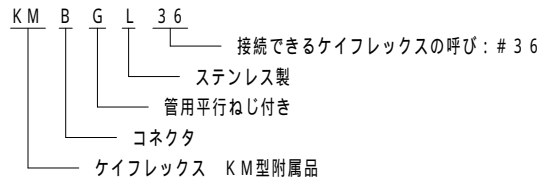

- 用途
 - コネクタ
- 特性
 - IPコード：IP67
 - RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

#12～82のフェラルは材質：SUS304 / 表面処理：なしです。
 #104のフェラルは材質：SPCE / 表面処理：電気亜鉛めっきです。

6	Oリング	1	NBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グランドパッキン	1	NBR/TPE	TPE：#70～104
3	フェラル	1	SUS304/SPCE	なし/電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	SUS304/SCS13	SCS13：#12～54
1	本体	1	SUS304/SCS13	SCS13：#12, 16, 22～54
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 KM型 ロックアウト接続用管用平行ねじ付き コネクタ		三角法承認	福本
		訂正回数	審査	1	石田
日付	2025.04.01	型式	KMBGL	図番	4SLS0331-4